


# Lily

## Encastré décoratif orientable

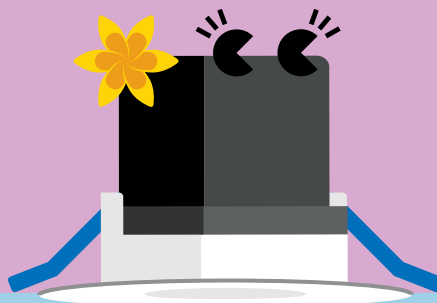

**Nouveau**

### Grâce à ses multiples facettes, Lily est la solution idéale pour tous les styles

- Spot encastré déco IP44 avec angle de diffusion de 24°, 38° ou 60°
- Personnalisable : choix de collerettes et de suspensions possibles
- Deux flux lumineux : 600 lm ou 850 lm
- Température de couleur en fonction de vos applications : 2700 K, 3000 K ou 4000 K
- Hauteur du produit de seulement 59 mm : convient à divers types de plafonds
- Gradation possible par découpage de phase
- Câblage rapide et sans outil à l'aide d'un bornier permettant le repiquage
- Convient à l'éclairage des salles de bains
- Peut être directement recouvert de matériaux isolants déroulés
- Idéal pour le remplacement des spots halogènes de 35 W et 50 W. Permet de réaliser jusqu'à 90 % d'économie d'énergie.
- Compatible avec le KIT Just Emergency Plug&Play E3 pour une alimentation de secours de 3 heures (vendu séparément)\*



600 et 850 lumens, 100 lm/W



Durée de vie de 50 000 heures



Gradable



IP44 ou IP65 (par le dessous)



68 mm de découpe



Blanc chaud 2700 K et 3000 K ou blanc neutre 4000 K

Idéal pour...



Résidentiel




Réception



Hôtels



**THORN**  
ECO

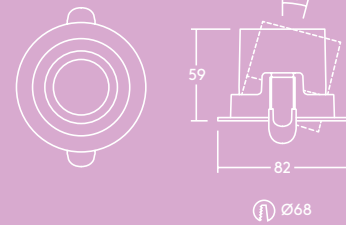


## Photométrie

100lm/W



**Lily 600lm 38°**  
cd/klm ULOR: 0 %  
DLOR: 100 %  
LOR: 100 %

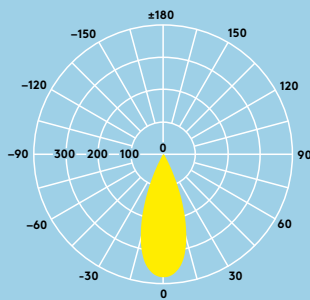

## Informations LED

- 600lm (6W) ; 100lm/W
- 850lm (8,5W) ; 100lm/W
- Température de couleur : 2700K, 3000K ou 4000K
- Durée de vie de 50000 heures (@L80, Ta 25 °C)
- IRC ≥ 90
- Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 3

## Caractéristiques

- Classe électrique II
- IP44 (par le dessous), IP20 (par le dessus) ; en option : IP65 (par le dessous), IP20 (par le dessus)
- IK03
- Température de fonctionnement : -20 à +40°C

## Installation/Montage

- Le spot Lily s'encastre dans tous types de plafonds.
- Il est possible de placer une isolation en laine minérale sur le produit.

## Matériaux/Finitions

Corps : dissipateur thermique en aluminium thermolaqué  
Collerette : aluminium thermolaqué  
Lentille : PC

## Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930 ADJ WH*	0,36	96632287
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940 ADJ WH*	0,36	96632288
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 ADJ WH*	0,36	96632290
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ADJ WH*	0,36	96632291

### Accessoires - Générateurs

LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 927**	0,27	96633274
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 930**	0,27	96633275
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 940**	0,27	96633276
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 927**	0,27	96633277
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 930**	0,27	96633278
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 940**	0,27	96633279
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 927**	0,27	96633280
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930**	0,27	96633281
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940**	0,27	96633282
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 927**	0,27	96633283
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930**	0,27	96633284
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940**	0,27	96633285
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 927**	0,27	96633286
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 930**	0,27	96633287
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 940**	0,27	96633288
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 927**	0,27	96633289
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 930**	0,27	96633290
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 940**	0,27	96633291

### Accessoires

Kit Just Emergency PLUG&PLAY E3	0,36	96628839
Just Emergency PLUG&PLAY SelfTest E3 Kit	0,36	96628840

Accessoires - Colerettes & cylindres	Poids (kg)	Blanc	Noir	Argent
Collerette ronde ajustable**	0,08	96632298	96632302	96632303
Collerette carrée ajustable**	0,085	96632300	96632304	96632305
Collerette IP65**	0,075	96632301		
Suspension cylindrique**	0,377	96633292	96633293	

\*Produits complets incluant une collerette blanche orientable

\*\*Personnalisez votre spot selon vos besoins en choisissant un driver et une collerette ou une suspension cylindrique !

