


# Anna

Dalle LED UGR<19



**Découvrez Anna**  
Peu éblouissante avec  
une lumière agréable,  
Anna s'adapte  
aisément dans tous les  
espaces de bureaux

- Eclairage doux et sans éblouissement (UGR <19) grâce à son optique innovante à répartition de lumière
- Distribution parfaitement homogène grâce à son diffuseur opale
- IP44 (par le dessous) pour un nettoyage facilité
- Design élégant et intemporel avec un cadre en métal étroit de 8,5 mm d'épaisseur
- Installation facile, rapide et sans outils grâce à un boîtier de connexion externe doté d'un bornier 4 pôles (jusqu'à 2,5mm<sup>2</sup>) permettant un repiquage
- Le boîtier de connexion et le driver détachables permettent de tester le circuit haute tension en toute sécurité

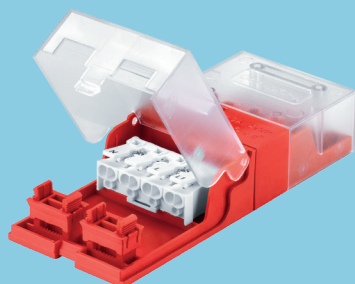

**THORN**  
eco



3500lm  
106lm/W  
(4000K) et  
3200lm  
97lm/W  
(3000K)



IP44  
(par le  
dessous):  
protection  
contre les  
projections  
d'eau



UGR<19:  
Lumière  
délicate et sans  
éblouissement  
pour les  
bureaux



596 x 596 mm



Jusqu'à 60%  
d'économies  
d'énergie par  
rapport aux T8  
4X18W



Durée de vie  
50 000 heures

Idéal pour...




Bureaux et salles  
de réunion



Établissements  
scolaires

## Informations LED

- 4000 K, 3500 lm (33 W), 106 lm/W
- 3000 K, 3200 lm (33 W), 97 lm/W
- Durée de vie 50 000 heures (L70B50@25°C)
- IRC80
- Tolérance de couleur (MacAdam initial): 4
- UGR<19

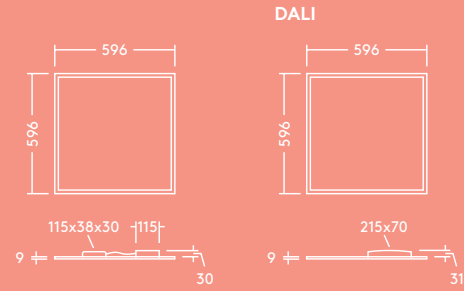


## Photométrie

Anna 3500lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

106 lm/W



## Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
ANNA LED Q596 3500 840	2.58	96630066
ANNA LED Q596 3200 830	2.58	96630069
<b>DALI</b>		
★ ANNA LED Q596 3500 840 HFIX	2.71	96631113
★ ANNA LED Q596 3200 830 HFIX	2.71	96631116
★ ANNA LED Q596 3500 840 HFIX E3	3.12	96631115
<b>Accessoires</b>		
ANNA Q596 Kit d'encastrement	2.0	96630224
ANNA Q596 Kit plafonnier	2.0	96630226
ANNA Kit suspension	0.03	96630223
★ ThornEco Connector	0.04	96631101

830-3000K, 840-4000K

★ Nouveau

### Installation/Montage

- Montage en assise dans les faux-plafonds modulaires à fers apparents
- Convient au montage en suspension, en saillie et en encastré
- Filin de sécurité intégré

### Matériaux/Finitions

Cadre : aluminium, blanc (RAL 9003)  
 Diffuseur : PET, opale  
 Optique à répartition de lumière  
 Dos : acier

### Caractéristiques

- Classe électrique II
- IP44 (par le dessous)  
IP20 (par le dessus)
- IK02
- Driver certifié ENEC

