

# Anna

Dalle UGR<19



**Découvrez Anna**  
Peu éblouissante avec  
une lumière agréable,  
Anna s'adaptera  
aisément dans tous les  
espaces de bureaux

- Eclairage doux et sans éblouissement (UGR <19) grâce à son optique innovante à répartition de lumière
- Davantage d'économies d'énergies avec sa version DALI permettant la gestion de l'éclairage
- IP44 (par le dessous) pour un nettoyage facilité
- Design élégant et intemporel avec un cadre en métal étroit de 8,5 mm d'épaisseur
- Installation facile, rapide et sans outils grâce à un boîtier de connexion externe doté d'un bornier 4 pôles (jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>) permettant un repiquage
- Le boîtier de connexion et le driver détachables permettent de tester le circuit haute tension en toute sécurité



**THORN**  
eco



3200, 3500,  
3800, 4200 lm  
et jusqu'à  
106 lm/W



IP44  
(par le  
dessous):  
protection  
contre les  
projections  
d'eau



UGR <19:  
Lumière  
délicate et sans  
éblouissement  
pour les  
bureaux



596 x 596 mm  
1196 x 296 mm



Jusqu'à 60 %  
d'économies  
d'énergie par  
rapport aux  
T8 4 x 18 W ou  
T8 2 x 36 W



Durée de vie  
50 000 heures

Idéal pour...




Bureaux et salles  
de réunion



Établissements  
scolaires

## Informations LED

- 3200 lm (33 W), 3500 lm (33 W), 3800 lm (40 W), 4200 lm (40 W), efficacité jusqu'à 106 lm/W
- Température de couleur : 3000 K et 4000 K
- Durée de vie 50 000 heures (@L70, Ta 25 °C)
- IRC80
- Tolérance de couleur (MacAdam initial): 4
- UGR <19

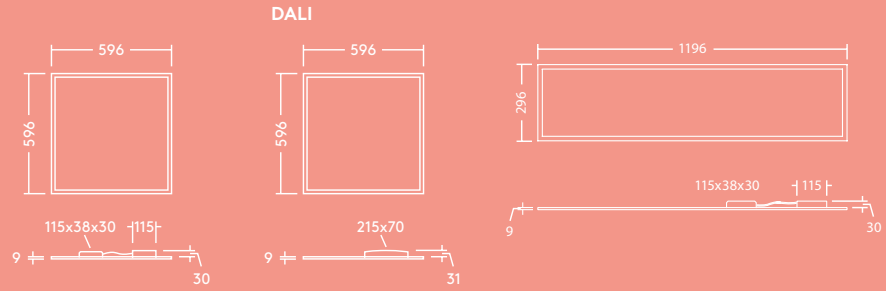


## Photométrie

Anna 3500lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

106 lm/W



## Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
ANNA LED Q596 3500 840	2.58	96630066
ANNA LED Q596 3200 830	2.58	96630069
ANNA LED 1200 x 300 4200 840	2.68	96631380
ANNA LED 1200 x 300 3800 830	2.68	96631381
<b>DALI</b>		
ANNA LED Q596 3500 840 HFIX	2.71	96631113
ANNA LED Q596 3200 830 HFIX	2.71	96631116
<b>Accessoires</b>		
ANNA Q596 Kit d'encastrement	2.0	96630224
ANNA Q596 Kit plafonnier	2.0	96630226
ANNA Q596 Kit suspension	0.13	96630223
ANNA 1200 x 300 Kit plafonnier	2.10	96631384
ANNA 1200 x 300 Kit suspension	0.2	96631383
THORNeco Connecteur	0.08	96631101

830-3000K, 840-4000K

### Installation/Montage

- Montage en assise dans les faux-plafonds modulaires à fers apparents
- Convient au montage en suspension, en saillie et en encastré
- Filin de sécurité avec mousqueton, intégré
- Livré avec boîtier de connexion
- Diffuseur recouvert d'un film de protection, à retirer une fois le produit installé

### Matériaux/Finitions

Cadre : aluminium, blanc (RAL 9003)  
 Diffuseur : PET, opale  
 Optique à répartition de lumière  
 Dos : acier

### Caractéristiques

- Classe électrique II
- IP44 (par le dessous)  
IP20 (par le dessus)
- IK02
- Driver certifié ENEC
- Température ambiante :  
-20/+40 °C

www.thorneco.com



Cinq ans de garantie