


# Emma

## Réglette LED

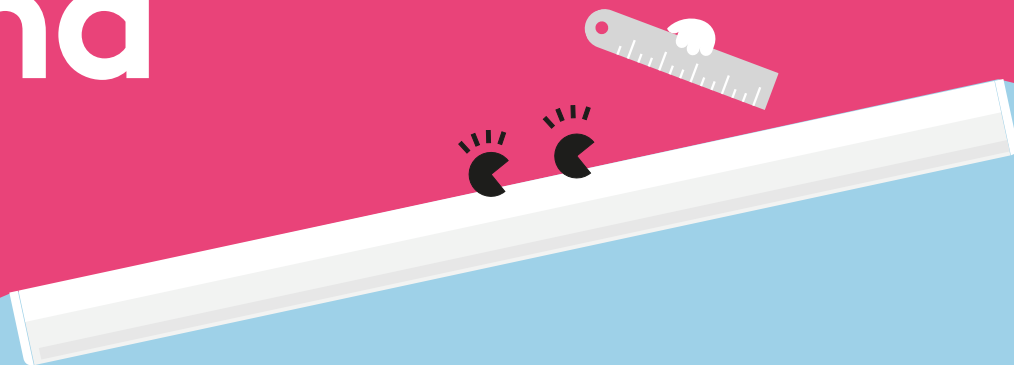

### Découvrez Emma Raffinée et élégante, le style d'Emma vous séduira au premier abord

- Connecteur rapide pour une installation simple, sans outils via une trappe d'entrée à l'arrière du luminaire
- Remplace les réglettes fluorescentes en terme de performances et de dimensions
- Eclairage homogène
- Efficacité élevée jusqu'à 120 lm/W, excédant les exigences des certifications d'économies d'énergie
- Design élégant avec un profilé en aluminium brossé
- Installation aisée grâce aux étriers coulissants sur toute la longueur



2000 lm,  
4000 lm,  
6000 lm,  
et jusqu'à  
120 lm/W



Durée de vie  
50 000 heures



Jusqu'à 50 %  
d'économies  
d'énergie  
par rapport  
aux réglettes  
fluorescentes



600 mm,  
1200 mm et  
1500 mm



Résistance aux  
chocs



3000 K blanc  
chaud ou  
4000 K blanc  
neutre

### Idéal pour...



Zones de détente




Couloirs et  
circulations



Résidentiel

### Informations LED

- 2000 lm (25 W), 4000 lm (35 W) et 6000 lm (50 W), efficacité jusqu'à 120 lm/W
- Température de couleur : 3000 K et 4000 K
- Durée de vie 50 000 heures (@L70, Ta 25 °C)
- IRC80
- Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 5

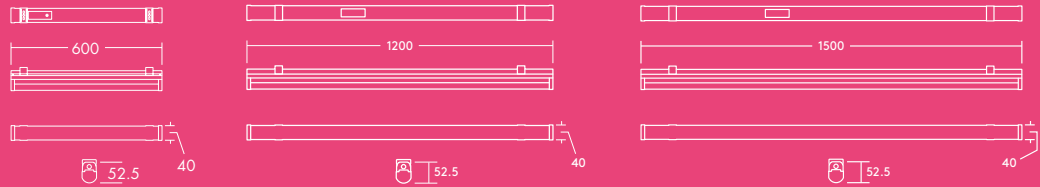


## Photométrie

### Emma 4000lm

cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

114Llm/W 

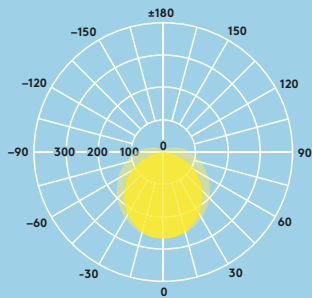

## Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
EMMA LED 600 2000 840	1.36	96666100
EMMA LED 600 2000 830	1.36	96630322
EMMA LED 1200 4000 840	1.75	96666098
EMMA LED 1200 4000 830	1.75	96629750
EMMA LED 1500 6000 840	2.05	96666099
EMMA LED 1500 6000 830	2.05	96629751
<b>Accessoires</b>		
EMMA LED SUSPENSION KIT	0.23	96628615

830 – 3000K, 840 – 4000K

### Installation / Montage

- En saillie, à l'aide d'étriers de fixation (inclus)
- En suspension avec kit en option

### Matériaux / Finitions

Corps : aluminium  
 Diffuseur : PC, opale  
 Embouts : PC, blanc (RAL9016)  
 Etriers de fixation :  
 acier inoxydable

### Caractéristiques

- Classe électrique I
- IP20
- IK08

