

Tom

Hublot LED IP66



Découvrez Tom
A l'aise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, Tom est paré pour tous les défis

- Diffuseur sablé pour une distribution lumineuse homogène et un meilleur confort visuel
- 2 esthétiques : collerette (1200 lm) ou visière (900 lm)
- 2 couleurs : blanc (RAL 9010) et noir (RAL 9005)
- Version avec détecteur de présence intégré pour davantage d'économies d'énergie



900 lm et
1200 lm



Jusqu'à 50 %
d'économies
d'énergie par
rapport aux
luminaires
fluos



Protection
pour une
utilisation à
l'extérieur



Diamètre :
300 mm



Résistance
aux chocs



Durée de vie
30 000 heures

Idéal pour...



Couloirs et
circulations



Escaliers



Bâtiments
intérieurs et
extérieurs



Sanitaires



Passages souterrains

Informations LED

- 1200 lm (18 W) et 900 lm (18 W), efficacité jusqu'à 67 lm/W
- LED blanc neutre 4000 K
- Durée de vie 30 000 heures (@L70, Ta 25 °C)
- IRC80



Visière




Visière



Collettere



Collettere




Photométrie

Tom 1200lm

cd/klm ULOR: 3% DLOR: 97% LOR: 100%

67Llm/W



Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
Collettere		
TOM LED 300 1200 840 WH	0.6	96666080
TOM LED 300 1200 840 BLK	0.6	96666081
TOM LED 300 1200 840 MWS WH	0.6	96666082
TOM LED 300 1200 840 MWS BLK	0.6	96666083
Visière		
TOM LED EYE 300 900 840 WH	0.6	96666084
TOM LED EYE 300 900 840 BLK	0.6	96666085
TOM LED EYE 300 900 840 MWS WH	0.6	96666086
TOM LED EYE 300 900 840 MWS BLK	0.6	96666087

MWS : Détecteur de présence

BLK : noir, WH : blanc

Installation / Montage

- En plafonnier ou en mural
- Installation aisée et rapide grâce au bornier automatique


Matériaux / Finitions

Corps : ABS
Diffuseur : polycarbonate sablé

Caractéristiques

- Classe électrique II
- IP66
- IK08

Détecteur de présence et de luminosité Zone de détection

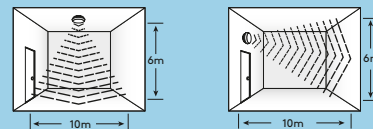

Réglages

Sensibilité	10%, 50%, 75%, 100%
Temporisation	5sec, 90sec, 5min, 15min
lux	2lux, 10lux, 50lux, désactivé

