

# Tom Vario

Hublot à T° réglable



À l'aise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, Tom Vario est plus intelligent, plus puissant et plus robuste

- Température de couleur réglable sur le produit : choisissez entre blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K)
- Un diffuseur opale assure un effet lumineux homogène et veille au confort visuel
- Collerette 1/4 de tour sans vis apparente
- Remplacement direct des luminaires fluo 2x26W ou 2x18W
- 2 flux lumineux : 1200lm et 2000lm
- Version avec détecteur de présence micro-ondes intégré pour davantage d'économies d'énergie



T° de couleur réglable (3000 K et 4000 K)



Économisez jusqu'à 60 % d'énergie par rapport aux luminaires fluos



Durée de vie de 50 000 heures



1200 lm et 2000 lm, jusqu'à 100 lm/W



Résistance aux chocs



Protection pour des applications extérieures

Idéal pour ...



Couloirs et circulations



Bâtiments intérieurs et extérieurs



Escaliers





Passages souterrains



Sanitaires



## Photométrie



**Tom Vario 2000 lm**  
 cd/klm ULOR : 5 %  
 DLOR : 95 %  
 LOR : 100 %

## Informations LED

- Température de couleur réglable : 4000K et 3000K
- 4000K : 1200lm (14W), 85lm/W et 2000lm (20W), 100lm/W
- 3000K : 1100lm (14W), 78lm/W et 1800lm (20W), 90lm/W
- Durée de vie de 50000 heures (@L70, Ta 25 °C)
- IRC 80
- Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 6

## Installation/Montage

- Montage au mur, au plafond et sous auvent
- Installation facile et rapide grâce au bornier à pushers avec repiquage, pour des câbles jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>, et platine pivotante
- Réglage de la température de couleur à l'intérieur du produit (voir photo ci-contre), 4000K par défaut

## Caractéristiques

- Classe électrique : II
- IP66
- IK10
- Température ambiante : -20°/+40 °C

## Matériaux/Finitions

Corps : blanc (RAL 9010), noir (RAL 9005), polycarbonate (stabilisé UV)

Diffuseur : opale, polycarbonate (stabilisé UV)


## Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	WH	BK
TOM VARIO LED 300 1200 830/40	0,75	96632237	96668716
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 MWS	0,80	96632238	96668717
TOM VARIO LED 300 2000 830/40	0,75	96631714	96668718
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 MWS	0,80	96631715	96668719

MWS : détecteur à micro-ondes  
 WH : blanc, BK : noir  
 830/40 : température de couleur réglable

## Détecteur de présence et de luminosité

### Zone de détection

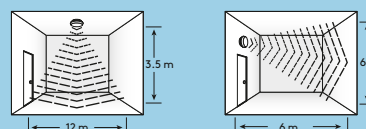

### Réglages (par défaut)

📶 Sensibilité	20 %, 50 %, 75 %, 100 %
🕒 Temporisation	10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min
✳️ Luminosité	10lux, 20lux, 50lux, 100lux, 200lux, 300lux, 500lux, <b>désactivé</b>



Réglage de la température de couleur