


Zoé

Downlight LED extra-plat

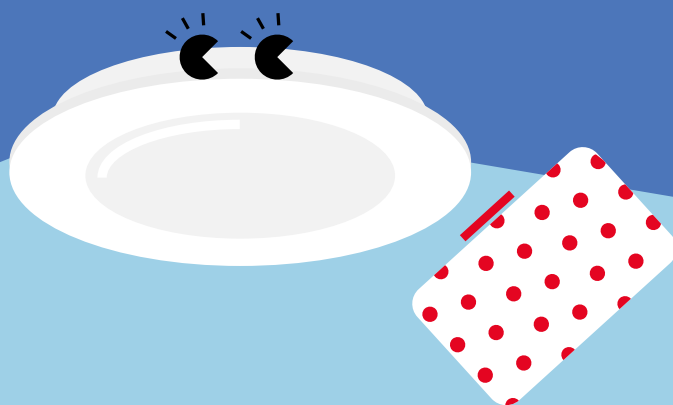

Découvrez Zoé Avec ses trois tailles, Zoé conviendra pour de nombreuses applications

- Distribution lumineuse uniforme
- Epaisseur extra-platte de seulement 12 mm pour de nombreux types de plafond
- Choix de température de couleur de 3000 K ou 4000 K selon l'application
- Remplace les downlights conventionnels 1×18 W, 1×26 W et 2×18 W CFL et permet d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie
- Nouveau connecteur rapide pour un câblage sans outil, et avec possibilité de repiquage
- IP44 et entretien facilité grâce à sa surface plate



Résistant aux projections d'eau



Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie par rapport aux downlights fluos



Diamètres d'encastrement de 110, 160 et 210 mm



600, 900, 1500 et 2000 lm



Durée de vie 35 000 heures

Idéal pour...



Couloirs et circulations



Accueils






Etablissements scolaires



Bureaux et salles de réunion

Informations LED

- 600lm (8W), 900lm (12W), 1500lm (18W) et 2000lm (22W) efficacité jusqu'à 91lm/W
- Température de couleur : 4000 K et 3000 K
- Durée de vie 35 000 heures (@L70, Ta 25°C)
- IRC80
- Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 4

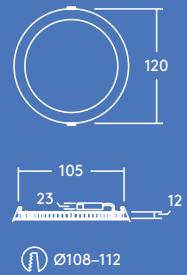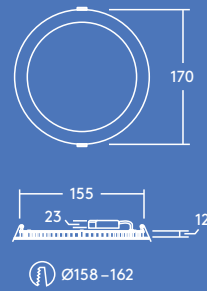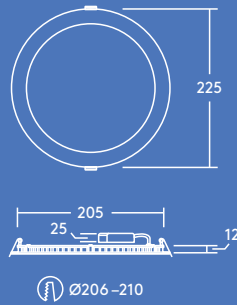


Photométrie

Zoe 900lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

83lm/W  

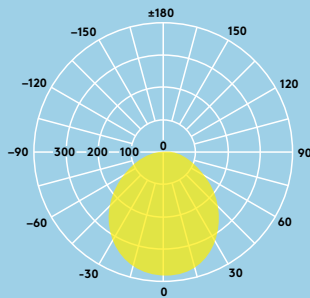

Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
ZOE LED DL 110 600 830	0.2	96666092
ZOE LED DL 110 600 840	0.2	96666088
ZOE LED DL 160 900 830	0.33	96666093
ZOE LED DL 160 900 840	0.33	96666089
ZOE LED DL 210 1500 830	0.48	96666094
ZOE LED DL 210 1500 840	0.48	96666090
ZOE LED DL 210 2000 830	0.48	96666095
ZOE LED DL 210 2000 840	0.48	96666091



2000 et
1500 lm

900lm

600lm

Installation / Montage

- Montage encastré dans de nombreux types de plafond
- Installation aisée grâce un boîtier externe permettant le repiquage

Matériaux / Finitions

Corps :
aluminium laqué blanc
Diffuseur : PS

Caractéristiques

- Classe électrique II
- IP44 (du dessous), IP20 (du dessus)
- IK02
- Driver certifié ENEC



Cinq ans de garantie