


# Zoé Vario

Downlight extra-plat,  
T° réglable

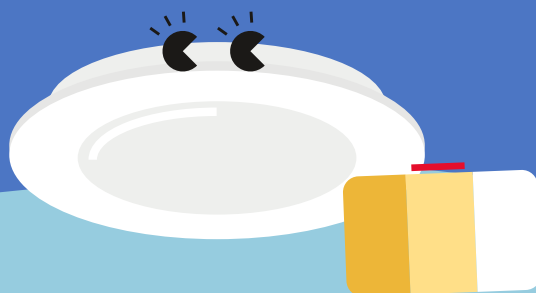

Avec sa température de couleur réglable, Zoé Vario conviendra pour de nombreuses applications

- Extra-plat, seulement 26 mm d'épaisseur, pour de nombreux types de plafond
- Trois températures de couleur en un produit. Sélectionnez simplement 3000 K (blanc chaud), 3500 K ou 4000 K (blanc neutre) en fonction de l'application
- Installation facile, rapide et sans outils grâce à un connecteur intégré au driver, détachable, doté d'un bornier à poussoirs 3 pôles (jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>) permettant un repiquage
- Connecteur rapide intégré au driver, et détachable. Câblage sans outil et possibilité de repiquage
- Version DALI en 2000 lm et kit pour installation en plafonnier



T° de couleur réglable  
(3000 K, 3500 K et 4000 K)



Nouveaux flux : 700, 1000, 1600 et 2000 lm



Nouveaux diamètres d'encastrement de 130, 170 et 210 mm



Résistant aux projections d'eau



Durée de vie de 50 000 h à 80 % de la valeur initiale



Version DALI 220 mm en 2000 lm

Idéal pour ...



Couloirs et circulations



Accueils



Bureaux et salles de réunion



Etablissements scolaires

## Informations LED


- 700 lm (9 W), 1000 lm (12 W), 1600 lm (18 W) et 2000 lm (22 W), efficacité jusqu'à 90 lm/W
- Température de couleur réglable de 3000 K, 3500 K et 4000 K
- Durée de vie 50 000 heures (@L80, Ta 25 °C)
- IRC 80
- Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 4

## Caractéristiques

- Classe électrique : II
- IP44 (du dessous), IP20 (du dessus)
- IK02
- Driver certifié ENEC
- Température ambiante : -20°/+40 °C


ZOE VARIO LED DL 130  
 ZOE VARIO LED DL 170  
 ZOE VARIO LED DL 210

Ø	⌀	W1	W2
145	130	20	26
180	170	20	26
220	210	20	26



## Simplicité d'utilisation

De 26 mm d'épaisseur seulement, Zoe vario s'installe dans tous types de plafond...

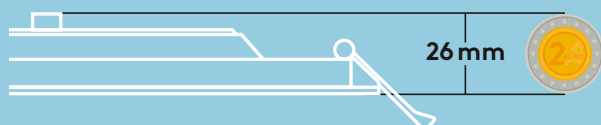

...et dans différentes applications, grâce à sa température de couleur réglable à l'arrière du produit.



Zoe Vario 4000K



Zoe Vario 3500K



Zoe Vario 3000K

### Installation/Montage

- Montage encastré dans de nombreux types de plafond et en plafonnier avec le nouveau kit spécifique
- Température de couleur réglable avec un inter à l'arrière du produit
- Installation en plafonnier avec le kit spécial pour ZOE VARIO 210


### Matériaux/Finitions

Corps : aluminium laqué blanc  
 Diffuseur : PS

## Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	Code SAP
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40	0,30	96632685
ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40	0,40	96632686
ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40	0,50	96632687
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40	0,50	96632688
<b>DALI</b>		
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 HFIX	0.50	96635241
<b>Accessoire</b>		
ZOE VARIO 210 KIT PLAFONNIER		96635258

### Photométrie



3000 K, 3500 K, 4000 K: 145 mm (700lm) | 180 mm (1000lm) |  
 220 mm (1600lm & 2000lm + DALI)

