


# Amy

## Süllyesztett LED Downlight (mélysugárzó)

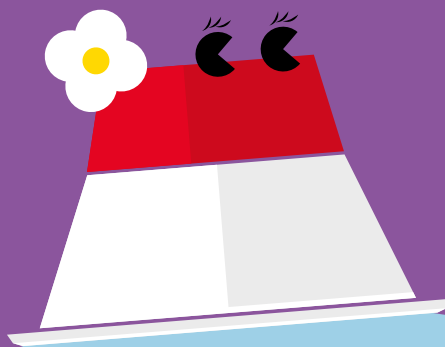

### Az „Amy” modell bemutatása

Kellemes megjelenésével  
az „Amy” számos  
területen kiváló  
választás

- Fényáram tartás árnyékosság nélkül
- Jó megoldás a hagyományos 1×18 W, 1×26 W, 2×18 W vagy 2×26 W kompakt beépíthető fénycsöves mélysugárzó helyett
- A felhasználási módtól függően 3000 K vagy 4000 K
- Termikusan optimalizált, mélyhúzott alumíniumváz
- Egyszerű, gyors és szerszám nélküli telepítés a négypólusú, hurkos bekötést lehetővé tevő, nyomásra oldható sorkapoccsal ellátott külső csatlakozódoboznak köszönhetően
- A teljes egészében leszerelhető csatlakozóval leválasztott lámpatest mellett alakíthatja ki az első fix bekötést és ellenőrizheti a nagyfeszültségű áramkört



**THORN**  
eco



800–2000  
lumen, akár  
95lm/W



50 000 órás  
élettartam



Egy kompakt  
fénycsöves  
mélysugár-  
zóhoz képest  
akár 80 %-kal  
több energiát is  
megtakaríthat



105, 150 és  
200 mm-  
es kivágási  
mérettel



3 órás tarta-  
lékvilágítási  
változatban  
is kapható

Ideális:



Folyosókon



Recepciókon




Irodákban és  
konferenciatermekben



Oktatási intézményekben

### Fényforrás adatai

- 50 000 óra élettartam (@L70, Ta 25°C)
- 800lm (9W), 1000lm (12W), 1500lm (16W), 2000lm (21W), akár 95lm/W
- Színhőmérsékletek: 4000 K és 3000 K
- CRI80
- MacAdam: 4

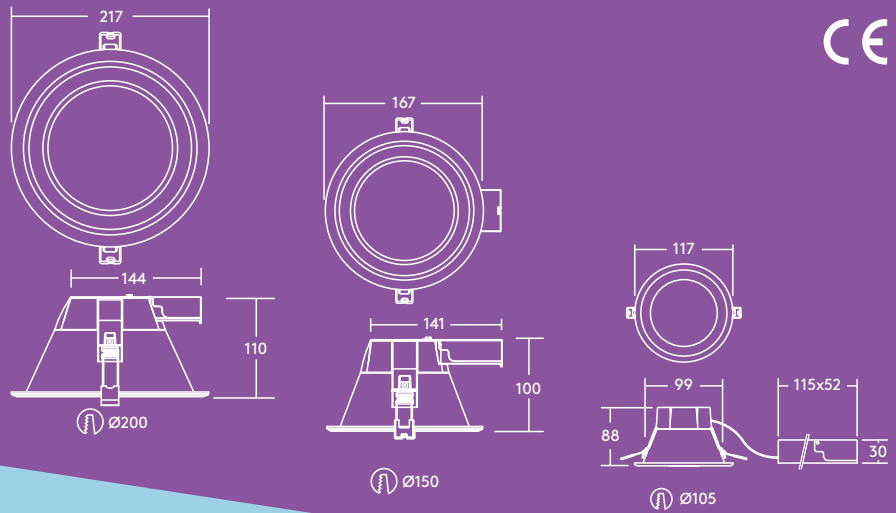


## Fényeloszlás

Amy LED 2000lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

95lm/W

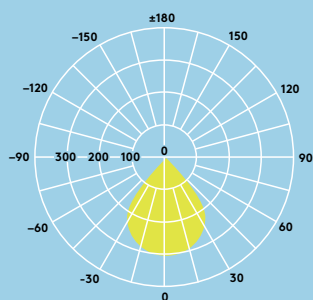

### Be- és felszerelés

Az „Amy” LED 2–20 mm vastagságú álmennyezetbe is beszerelhető (AMY 150 és 200 LED DL) vagy 2–15 mm vastagság (AMY 100 LED DL).

### Anyag/kivitel

Test: Fehér felületű alumínium (RAL 9003)

Bura: Polikarbonát

### Műszaki jellemzők

- I. érintésvédelmi osztály
- IP20
- IK02

## Rendelési útmutató

Leírás	Tömeg (kg)	SAP-kód
AMY 100 LED DL 800 830	0.27	96665583
AMY 100 LED DL 800 840	0.27	96665584
AMY 150 LED DL 1000 830	0.3	96628352
AMY 150 LED DL 1000 840	0.3	96628353
AMY 150 LED DL 1500 830	0.3	96665585
AMY 150 LED DL 1500 840	0.3	96665586
AMY 200 LED DL 2000 830	0.4	96665587
AMY 200 LED DL 2000 840	0.4	96665588
<b>Biztonsági világításra alkalmas változatban is kapható</b>		
AMY 150 LED DL 1000 830 E3	0.66	96665848
AMY 150 LED DL 1000 840 E3	0.66	96665849
AMY 150 LED DL 1500 830 E3	0.66	96665844
AMY 150 LED DL 1500 840 E3	0.66	96665845
AMY 200 LED DL 2000 830 E3	0.76	96665846
AMY 200 LED DL 2000 840 E3	0.76	96665847
<b>Tartozékok</b>		
★ ThornEco Connector	0.085	96631101

830–3000K, 840–4000K

★ Új



5 év garancia