

Anna

Süllyesztett LED panel



Az „Anna” modell bemutatása

Anna letisztult, univerzális megjelenése miatt kiválóan alkalmas irodai környezetbe

- Az innovatív, lézergravírozott fényvezető lemeznek köszönhetően gyengéd, lágy és káprázásmentes megvilágítás (UGR<19)
- Sima felületű opál diffúzor a teljesen egyenletes megvilágítás érdekében
- Egyenletes felület és IP44 (alulról) védelem a problémamentes tisztítás érdekében
- Elegáns és időtálló kialakítás keskeny, mindössze 8,5 mm mély fém kerettel
- A hagyományos, 4×18 W T8 vagy 2×36 W T8 lámpatestek kiváltására szolgál, akár 60 % energiamegtakarítást kínálva
- Egyszerű, gyors és szerszám nélküli telepítés a beépített csatlakozóval ami négypólusú, hurkos bekötést tesz lehetővé, nyomásra oldható (legfeljebb 2,5 mm² vezetékekhez alkalmas) sorkapoccsal
- A teljes egészében leszerelhető csatlakozóval leválasztott lámpatest mellett alakíthatja ki az első fix bekötést és ellenőrizheti a nagyfeszültségű áramkört



3750 lm,
110 lm/W



IP44 (alulról):
Fröccsenő folyadékokkal szemben védett a problémamentes tisztítás érdekében



UGR<19 :
gyengéd, lágy és káprázásmentes megvilágítás irodai alkalmazásokhoz



596 × 596 mm
622 × 622 mm
1196 × 296 mm



3 órás
vészvilágítás
funkciót
biztosító
változat is
kapható



50 000 óra
élettartam

Ideális megoldás a következő felhasználási területeken...




Irodák és
tárgyalók



Iskolák és felsőoktatási
intézmények

Fényforrásadatok

- 596 × 596 & 622 × 622: 3400 lm @ 3000 K (34 W), 3750 lm @ 4000 K (34 W), akár 110 lm/W
- 1196 × 296: 4000 lm @ 3000 K (40 W), 4400 lm @ 4000 K (40 W), akár 110 lm/W
- 50 000 óra élettartam (@L80, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam (kezdeti): 4 fokozat
- UGR <19

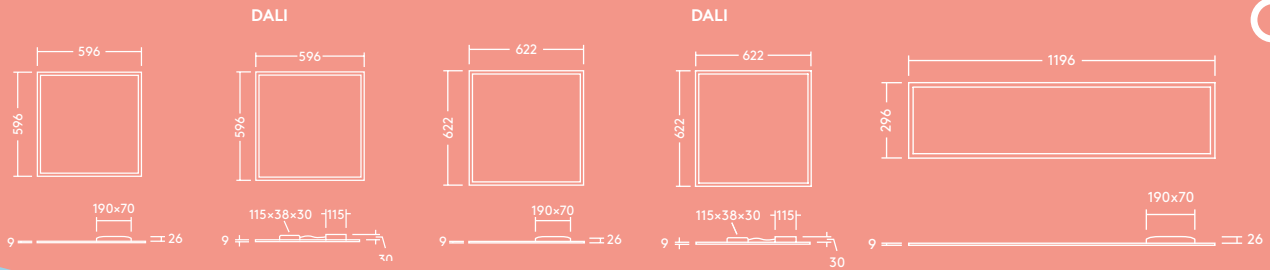


Fényeloszlás

Anna 3750lm

cd/klm ULÖR: 0% DLÖR: 100% LÖR: 100%

110lm/W



Telepítés/felszerelés

- Süllyesztett szerelés raszteres álmennyezetbe
- Függesztett, felületre szerelt és süllyesztett szerelésre is alkalmas

Anyag/felület

Ház: Alumínium, fehér (RAL 9003)
 Diffúzor: PET, opál, TpB
 Fényvezető lemez: PS
 Hátlap: Acéllemez

Műszaki adatok

- Class II besorolású elektromos berendezés
- IP44 (alulról), IP20 (felülről)
- IK02
- ENEC tanúsítvánnyal rendelkező elötét
- Üzemi környezeti hőmérséklet: -20 – +40 °C (E3: 0 – +25 °C)

Rendelési útmutató

Leírás	Tömeg (kg)	SAP-kód
ANNA LED Q596 3750 840	2.58	96630066
ANNA LED Q622 3750 840	2.77	96630067
ANNA LED Q596 3400 830	2.58	96630069
ANNA LED Q622 3400 830	2.77	96630070
ANNA LED 1200 × 300 4400 840	2.68	96631380
ANNA LED 1200 × 300 4000 830	2.68	96631381
Vészvilágítási funkciót biztosító változat		
ANNA LED Q596 3750 840 E3	3.31	96630068
DALI		
ANNA LED Q596 3750 840 HFIX	2.71	96631113
ANNA LED Q622 3750 840 HFIX	2.9	96631114
ANNA LED Q596 3400 830 HFIX	2.71	96631116
ANNA LED Q622 3400 830 HFIX	2.9	96631117
ANNA LED Q596 3750 840 HFIX E3	3.12	96631115
Tartozékok		
ANNA Q596 – doboz süllyesztett szereléshez	2.0	96630224
ANNA Q622 – doboz süllyesztett szereléshez	2.5	96630225
ANNA Q596 – keskeny doboz felületre történő szereléshez	2.0	96630226
ANNA Q622 – keskeny doboz felületre történő szereléshez	2.1	96630227
ANNA függesztőkészlet	0.03	96630223
ANNA 1200 × 300 – keskeny doboz felületre történő szereléshez	2.1	96631384
ANNA 1200 × 300 függesztőkészlet	0.2	96631383
Just Emergency PLUG&PLAY E3 készlet	0.36	96628839

830–3000K, 840–4000K



5 év garancia