

Anna

Süllyesztett LED panel



Az „Anna” modell bemutatása

Anna letisztult, univerzális megjelenése miatt kiválóan alkalmas irodai környezetbe

- Az innovatív, lézergravírozott fényvezető lemeznek köszönhetően gyengéd, lágy és káprázásmentes megvilágítás (UGR<19)
- Sima felületű opál diffúzor a teljesen egyenletes megvilágítás érdekében
- Egyenletes felület és IP44 (alulról) védelem a problémamentes tisztítás érdekében
- Elegáns és időtálló kialakítás keskeny, mindössze 8,5 mm mély fém kerettel
- A hagyományos, 4×18 W T8 vagy 2×36 W T8 lámpatestek kiváltására szolgál, akár 60 % energiamegtakarítást kínálva
- Egyszerű, gyors és szerszám nélküli telepítés a négypólusú, hurkos bekötést lehetővé tevő, nyomásra oldható (legfeljebb 2,5 mm² keresztmetszetű vezetékhez alkalmas) sorkapoccsal ellátott külső csatlakozódoboznak köszönhetően
- A teljes egészében leszerelhető csatlakozóval leválasztott lámpatest mellett alakíthatja ki az első fix bekötést és ellenőrizheti a nagyfeszültségű áramkört

THORN
eco



3200, 3500,
3800, 4200 lm,
akár 106 lm/W



IP44 (alulról):
Fröccsenő folya-
dékokkal szem-
ben védett a
problémamentes
tisztítás érdeké-
ben



UGR<19 :
gyengéd, lágy és
káprázásmentes
megvilágítás
irodai
alkalmazásokhoz



596 × 596 mm
622 × 622 mm
1196 × 296 mm



3 órás
vészvilágítás
funkciót
biztosító
változat is
kapható



50 000 óra
élettartam

Ideális megoldás a következő felhasználási területeken...




Irodák és
tárgyalók



Iskolák és felsőoktatási
intézmények

Fényforrásadatok

- 3200 lm (33 W), 3500 lm (33 W), 3800 lm (40 W), 4200 lm (40 W), akár 106 lm/W
- 50 000 óra élettartam (@L70, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam (kezdeti): 4 fokozat
- UGR <19

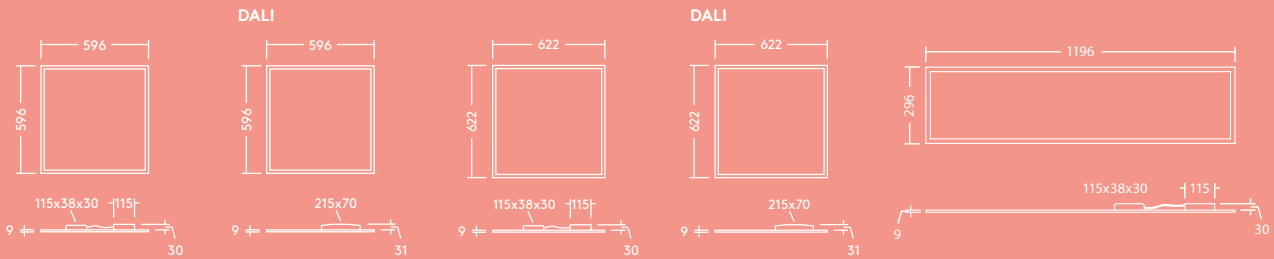


Fényeloszlás

Anna 3500lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

106lm/W



Telepítés/felszerelés

- Süllyesztett szerelés raszteres álmennyezetbe
- Függesztett, felületre szerelt és süllyesztett szerelésre is alkalmas

Anyag/felület

Ház: Alumínium, fehér (RAL 9003)

Diffúzor:

TpB védetségű termékek: PET, opál

TpA védetségű termékek: PC, opál

Fényvezető lemez: PS

Hátlap: Acéllemez

Műszaki adatok

- Class II besorolású elektromos berendezés
- IP44 (alulról), IP20 (felülről)
- IK02
- ENEC tanúsítvánnyal rendelkező elötét
- Üzemi környezeti hőmérséklet: -20 – +40°C (E3: 0 – +25°C)

Rendelési útmutató

Leírás	Tömeg (kg)	SAP-kód
ANNA LED Q596 3500 840	2.58	96630066
ANNA LED Q622 3500 840	2.77	96630067
ANNA LED Q596 3200 830	2.58	96630069
ANNA LED Q622 3200 830	2.77	96630070
ANNA LED Q596 3500 840 TpA	3.3	96630359
★ ANNA LED 1200 × 300 4200 840	2.68	96631380
★ ANNA LED 1200 × 300 3800 830	2.68	96631381

Vészvilágítási funkciót biztosító változat

ANNA LED Q596 3500 840 E3	3.31	96630068
ANNA LED Q596 3500 840 TpA E3	3.52	96630360

DALI

★ ANNA LED Q596 3500 840 HFIX	2.71	96631113
★ ANNA LED Q622 3500 840 HFIX	2.9	96631114
★ ANNA LED Q596 3200 830 HFIX	2.71	96631116
★ ANNA LED Q622 3200 830 HFIX	2.9	96631117
★ ANNA LED Q596 3500 840 HFIX E3	3.12	96631115

Tartozékok

ANNA Q596 – doboz süllyesztett szereléshez	2.0	96630224
ANNA Q622 – doboz süllyesztett szereléshez	2.5	96630225
ANNA Q596 – keskeny doboz felületre történő szereléshez	2.0	96630226
ANNA Q622 – keskeny doboz felületre történő szereléshez	2.1	96630227
ANNA függesztőkészlet	0.03	96630223
★ ANNA 1200 × 300 – keskeny doboz felületre történő szereléshez	2.1	96631384
★ ANNA 1200 × 300 függesztőkészlet	0.2	96631383
★ ThornEco Connector	0.085	96631101
Just Emergency PLUG&PLAY E3 készlet	0.36	96628839

830–3000K, 840–4000K

★ Új



5 év garancia