


# Emma

## LED-es szabadonsugárzó

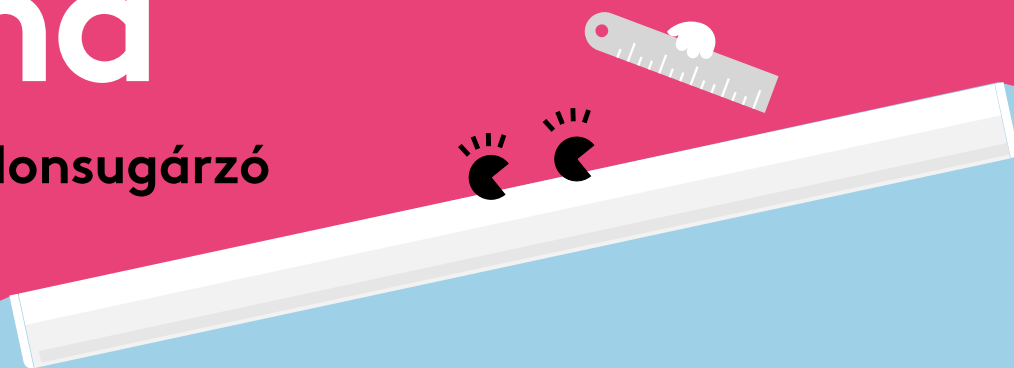

### Az „Emma” modell bemutatása

A keskeny és kifinomult „Emma” kiváló stílusérzékről árulkodik

- Fényteljesítmény és hosszúság tekintetében a hagyományos szabadonsugárzók közvetlen helyettesítésére ajánlott
- Megbízható integrált LED-technológia, amely karbantartásmentes működést és hosszú élettartamot biztosít
- Teljesen homogén világítás
- Elegáns formatervezés: könnyű, szálcsiszolt alumínium profil
- Nagy, akár 120 lm/W-os fényhasznosítás – az építési szabályok követelményeit is túlszárnyalva
- Rugalmas felszerelőkonzolkok bármilyen rögzítőcsavar-távolsághoz
- Egyszerű, szerszám nélküli telepítés a lámpatest hátoldalán kialakított nyílásnak köszönhetően, amely hozzáférhetővé teszi a nyomásra oldható sorkapcsot a bekötéshez



2000, 4000 és 6000 lumen, akár 120 lm/W



50 000 óra élettartam



A szabadonsugárzó fénycsövekhez képest akár 50%-kal több energiát takaríthat meg



600 mm, 1200 mm és 1500 mm



IK08-as besorolású ütészállóság



3000 K meleg fehér vagy 4000 K semleges fehér

#### Ideális:



Pihenőhelyiségekben




Közlekedőfolyosókon



Rejtett világításoknál

#### Fényforrás adatai

- 2000 lm (25 W), 4000 lm (35 W) és 6000 lm (50 W), akár 120 lm/W
- Színhőmérséklet: 3000 K vagy 4000 K
- 50 000 óra névleges élettartam (@L70, T<sub>a</sub> 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam: 5

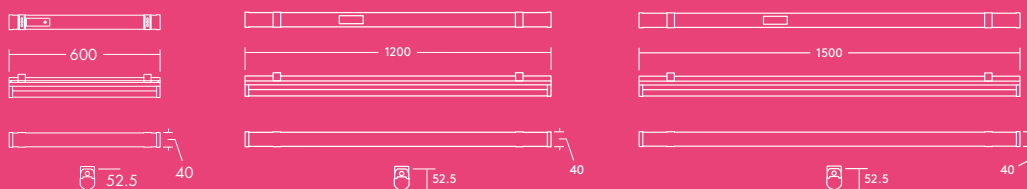


## Fényelosztás

### Emma 4000lm

cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

114lm/W

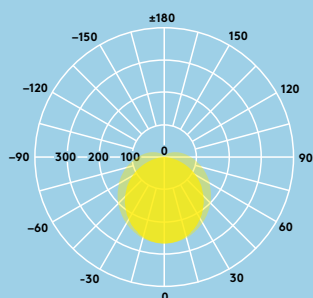

## Rendelési útmutató

Leírás	Tömeg (kg)	SAP-kód
EMMA LED 1200 4000 840	1.75	96666098
EMMA LED 1500 6000 840	2.05	96666099
EMMA LED 1200 4000 830	1.75	96629750
EMMA LED 1500 6000 830	2.05	96629751
EMMA LED 600 2000 840	1.36	96666100
EMMA LED 600 2000 830	1.36	96630322
<b>Tartozékok</b>		
EMMA LED SUSPENSION KIT	0.23	96628615

830 – 3000 K, 840 – 4000K



### Be- és felszerelés

- Felületre szerelhető a szerelőkonzollal (a csomag része)
- Függesztékes felszerelés a függeszték-készlettel (opcionális)

### Anyag/kivitel

Ház: Alumínium  
Bura: PC, fehér opál  
Végelemek:  
PC, fehér (RAL 9016)  
Mennyezeti rögzítőkapcsok:  
rozsdamentes acél

### Műszaki jellemzők

- I. érintésvédelmi osztály
- IP20
- IK08

