

# George

## LED csarnokvilágító



### Az „George” modell bemutatása

George megbízható, hatékony és nagy fényerejű, így kényelmesen érzi magát nagy belmagasságú terekben

- George a hagyományos, nagy belmagasságú HID világítótestek egyszerű, közvetlen és költséghatékony kiváltását kínálja, és akár 50 %-os energiamegtakarítást biztosít
- Nagy hatásfokú LED-ek (120 lm/W) a haszontalan fény mennyiség csökkentésére szolgáló 65°-os fény szöveget biztosító lencsetechnológiával kombinálva
- George hosszú, 50 000 órás élettartama szükségtelenné teszi a költséges és a normál tevékenység megszakításával járó lámpacseréket
- A burkolat gondosan úgy van kialakítva, hogy megfelelő légáramlást biztosítson a lámpatest körül. Ez megakadályozza az alkatrészek túlmelegedését, optimális működést biztosít ipari környezetben
- Csatlakozóval az egyszerű bekötés érdekében



12 000 –  
30 000 lumen



50 000 óra  
élettartam



IK08  
besorolású  
ütésállóság



65°-os  
fényeloszlás



IP65: Por- és  
vízálló



Csökkentett  
káprázás,  
amely  
teljesíti a  
nehéziparban  
érvényes  
munkavédelmi  
előírásokat

Ideális megoldás a következő felhasználási területeken:



Kiskereskedelmi  
raktárúházak




Gyártócsarnokban



Raktárak

### Fényforrásadatok

- Élettartam: 50 000 óra (@L70, Ta 25 °C)
- 12 000 lm (100 W), 18 000 lm (150 W), 24 000 lm (200 W), 30 000 lm (250 W), akár 120 lm/W
- Színhőmérséklet: 4000 K
- <25 UGR
- CRI 80
- MacAdam (kezdeti): 5 fokozat

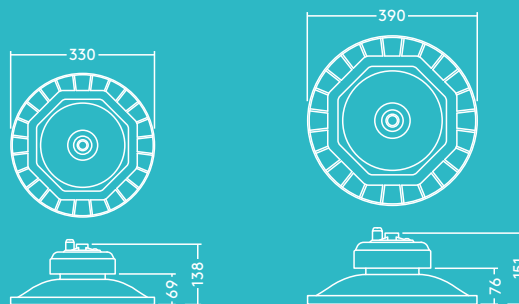


## Fényeloszlás

### George 12 000 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

120 lm/W 

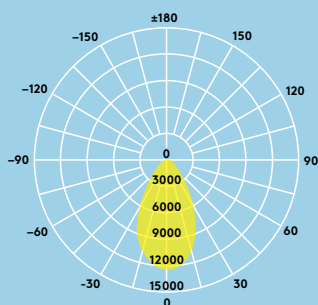

## Rendelési útmutató

Leírás	Tömeg (kg)	SAP-kód
GEORGE LED 330 12000 840 <sup>1</sup>	3.40	96630323
GEORGE LED 330 18000 840 <sup>2</sup>	3.80	96630324
GEORGE LED 390 24000 840 <sup>3</sup>	6.00	96630325
GEORGE LED 390 30000 840 <sup>3</sup>	6.00	96630326

### Rögzítőelemek

S MÉRETŰ RÖGZÍTŐKENGYELEKET TARTALMAZÓ KÉSZLET GEORGE TÍPUSHOZ (6 db) <sup>1</sup>	0.37 × 6	96629371
M MÉRETŰ RÖGZÍTŐKENGYELEKET TARTALMAZÓ KÉSZLET GEORGE TÍPUSHOZ (6 db) <sup>2</sup>	0.39 × 6	96629372
L MÉRETŰ RÖGZÍTŐKENGYELEKET TARTALMAZÓ KÉSZLET GEORGE TÍPUSHOZ (6 db) <sup>3</sup>	0.47 × 6	96629373

<sup>123</sup>A kis számok a szerelvények és a rögzítőelemek megfelelő párosítását jelzik.

### Telepítés/felszerelés

- Egyponos felfüggesztés (a lámpatesthez mellékelve)
- Fali/mennyezeti rögzítőkengyel (tartozékként kapható)

### Anyag/felület

Készülékház:  
Alumíniumöntvény, fekete (RAL 9017)

Lencse: PC

### Műszaki adatok

- Class I besorolású elektromos berendezés
- IP65
- IK08
- Üzemi környezeti hőmérséklet: -20 – +35 °C



5 év garancia