


Lena Vario

Kör alakú IP44
LED-es lencselámpa

Újdonság

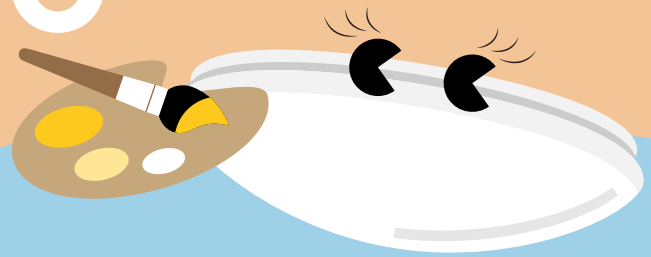

A Lena Vario modell bemutatása

A figyelmes és alkalmazkodó Lena Vario megvilágítja a folyosót, amikor csak kell

- Háromféle színhőmérséklet egyetlen termékben – egyszerűen kapcsolható színhőmérséklet az igényeknek megfelelően. 3000 K (melegfehér), 3500 K vagy 4000 K (semleges fehér)
- Választható 1400 lm, 1900 lm és 2500 lm fényáramú típusok
- Opcionálisan: beépített mikrohullámú jelenlét-érzékelő a maximális energiatakarékosság érdekében
- Közvetlenül kiváltható vele 2 x 18 W, 2 x 26 W és 2 x 36 W CFL
- A CFL lámpatestekhez képest akár 55 %-kal több energiát takaríthat meg
- Minőségi PMMA búra az egyenletes fényeloszlás érdekében
- Megbízható integrált LED-technológia, amely karbantartásmentes rendszert és hosszú élettartamot biztosít
- Gyorsan és könnyen telepíthető, sorolható



CCT-kapcsoló
(3000 K, 3500 K
és 4000 K)



1400, 1900 és
2500 lumen,
maximum
93 lm/W



IP44: cseppálló



Méret: 320 és
380 mm-es



Rendelhető
jelenlét-
érzékelővel



50 000 órás
élettartam

Ideális:



Lépcsőházakban



Fürdőszobákban




Folyosókon

A fényforrásra vonatkozó adatok

- 1400 lm (15 W), 1900 lm (21 W), 2500 lm (30 W), maximum 93 lm/W
- Élettartam: 50 000 üzemóra (L80, Ta 25 °C)
- Színhőmérséklet-változatok: 3000 K, 3500 K és 4000 K egyetlen termékben
- Sugárzási szög: 120°
- CRI 80
- MacAdam (kezdeti): 5 lépéses

THORN
ECO



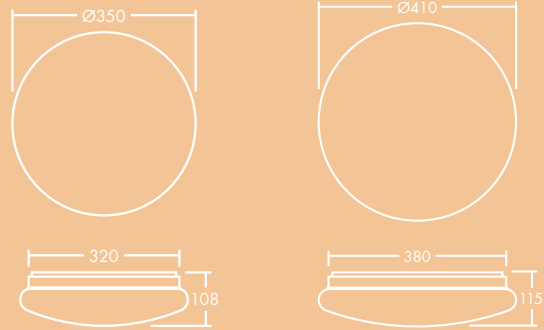


Fényelosztás

Lena Vario 2500 lm, 4000 K

cd/klm ULOR: 2 % DLOR: 98 % LOR: 100 %

83 lm/W

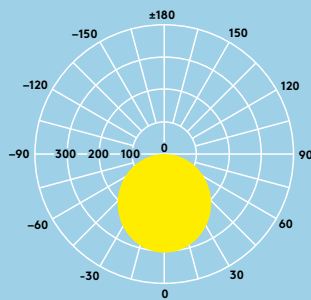

Telepítés/szerelés

- Falra vagy mennyezetre szerelhető
- Egyszerűen, gyorsan szerelhető az akár 2,5 mm² keresztmetszetű vezetékét is fogadó billentyűs sorkapocsnak köszönhetően

Anyag/felület

Hátlap: acél, fehér festéssel
Búra: PMMA, opál

Műszaki adatok

- II. érintésvédelmi osztályú elektromos berendezés
- IP44
- IK04
- Környezeti hőmérséklet: -20 és 40 °C között
- ENEC-tanúsítvánnyal rendelkező előtét


Rendelési útmutató

Leírás	Tömeg (kg)	Cikk sz.
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40	0,62	96631862
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 MWS	0,67	96631863
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40	0,83	96631864
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 MWS	0,88	96631865
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40	0,85	96631866
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 MWS	0,9	96631867

Jelenlét-érzékelő

A Lena Vario mikrohullámú jelenlét-érzékelővel szállított változata csak akkor kapcsol be, amikor szükség van a fényére. A jelenlét-érzékelő akkor kapcsolja fel a lámpát, ha mozgást észlel, majd az előre beállított idő elteltével lekapcsolja, ha a mozgás megszűnt. A lámpa fényérzékelővel is rendelkezik, így a beállításnak megfelelően akkor kapcsol csak be, ha nem észlel elegendő természetes fényt.

Érzékelő hatótávolsága

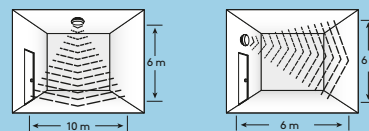

100% érzékenységnél

Szabályozhatóság

📶 Érzékenység	10 %, 50 %, 75 %, 100 %
🕒 Idő	5 mp, 90 mp, 5 perc, 15 perc
✳ lux	10 lux, 20 lux, 50 lux, kikapcsolva



5 év garancia