


# Lily

## Álmennyezeti állítható IP44-es LED lámpa

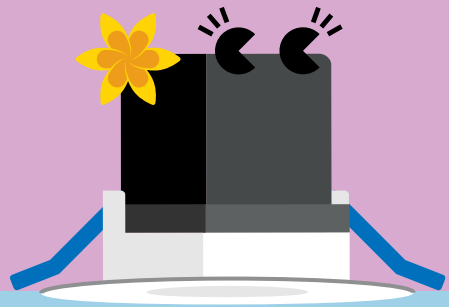

Új

### Különböző megjelenéseivel a Lily minden stílushoz ideális választás

- Állítható, álmennyezetbe süllyesztett IP44-es lámpa 24°, 38° vagy 60°-os sugárzási szöggel
- Többféle külön rendelhető decor kerettel, vagy függesztő szettel két színben
- Két fényáramú változatban rendelhető: 600 vagy 850 lumen
- Választható színhőmérséklet 2700K, 3000K vagy 4000K az igényeknek megfelelően
- A termék magassága 59 mm, számtalan álmennyezet típushoz alkalmazható
- Alkalmas minősített gyártók dimmerével való szabályzásra
- A sorolható bekötést lehetővé tevő, nyomásra oldható sorkapoccsal szerszám nélkül elvégezhető a bekötés
- Fürdőszobai felhasználásra is alkalmas
- Szigetelőanyaggal közvetlenül fedhető
- Ideális a 35W-os és 50W-os halogén lámpák helyettesítésére akár 90%-os energiamegtakarítás mellett
- Just Emergency Plug&Play E3 vészvilágítási készlettel kiegészítve 3 órás vészvilágítási üzemre is alkalmas (külön rendelhető)



600 és  
850 lumen,  
100 lm/W



50 000 órás  
élettartam



Szabályozható  
fényerejű



IP44: cseppálló  
VAGY IP65:  
ellenáll a  
por és a víz  
behatolásának  
(alulról)



68 mm-es  
kivágási méret



2700 K és  
3000 K  
meleg fehér  
vagy 4000 K  
semleges fehér

Ideális:



Otthonokban




Fogadóterek



Hotelek



THORN  
ECO



Függesztékek WH + BLK



Szögletes decor keret WH




Szögletes decor keret BLK



Szögletes decor keret SIL



Kerek decor keret WH



Kerek decor keret BLK



Kerek decor keret SIL



Kerek decor keret IP65


## Fényelosztás

100lm/W



### Lily 600lm 38°

cd/klm ULOR: 0 %  
DLOR: 100 %  
LOR: 100 %

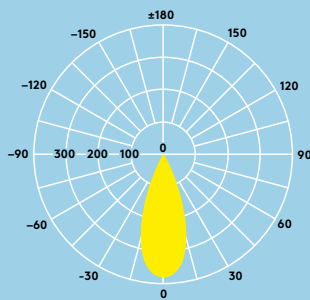

## Fényforrás adatai

- 600lm (6W); 100lm/W
- 850lm (8,5W); 100lm/W
- Színhőmérséklet: 2700K, 3000K és 4000K
- Élettartam: 50 000 üzemóra (@L80, Ta 25 °C)
- CRI ≥ 90
- MacAdam (kezdeti): 3 lépéses

## Műszaki adatok

- Class II besorolású elektromos berendezés
- IP44 (alulról), IP20 (felülről); választható: IP65 (alulról), IP20 (felülről)
- IK03
- Üzemi környezeti hőmérséklet: -20 és 40 °C között

## Telepítés/felszerelés

- A Lily álmennyezeti lámpatest számtalan álmennyezeti típusba felszerelhető
- Az ásványgyapot szigetelést közvetlenül a szerelvény fölé lehet helyezni

## Anyag/kivitel

Test: alumínium hűtőfelület, porfestett

Tartókeret: alumínium, porfestett

Búra: polikarbonát

## Megrendelési útmutató

Leírás	Tömeg (kg)	SAP-kód
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930 ADJ WH*	0,36	96632287
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940 ADJ WH*	0,36	96632288
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 ADJ WH*	0,36	96632290
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ADJ WH*	0,36	96632291

### Tartozékok - sugárási szög és színhőmérséklet változatok

LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 927**	0,27	96633274
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 930**	0,27	96633275
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 940**	0,27	96633276
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 927**	0,27	96633277
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 930**	0,27	96633278
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 940**	0,27	96633279
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 927**	0,27	96633280
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930**	0,27	96633281
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940**	0,27	96633282
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 927**	0,27	96633283
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930**	0,27	96633284
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940**	0,27	96633285
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 927**	0,27	96633286
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 930**	0,27	96633287
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 940**	0,27	96633288
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 927**	0,27	96633289
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 930**	0,27	96633290
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 940**	0,27	96633291

### Tartozékok

Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit	0,36	96628839
Just Emergency PLUG&PLAY SelfTest E3 Kit	0,36	96628840

Tartozékok - decor keretek és függesztékek	Tömeg (kg)	fehér	fekete	ezüst
Kerek decor keret, állítható**	0,08	96632298	96632302	96632303
Szögletes decor keret, állítható**	0,085	96632300	96632304	96632305
Fix decor keret IP65**	0,075	96632301		
Függeszték**	0,377	96633292	96633293	

\*Mindegyik termék tartalmazza az állítható kerek fehér decor keretet

\*\*A lámpatestet kedve szerint tesztre szabhatja, válasszon fényáramot, sugárási szöget, hozzá decor keretet vagy a függesztéket!

