

# Poppy

## LED-lámpatest



A „Poppy” modell bemutatása  
Egyszerű vagy összetett a feladat, a Poppy minden belső térben széles körben használható

- Gyorsan szerelhető és sokoldalú IP20-as lámpatest
- Fényteljesítményben, hossz méretben közvetlenül kiváltható vele a hagyományos lámpatest
- Megbízható integrált LED-technológia, amely karbantartásmentes rendszert és hosszú élettartamot biztosít
- Homogén megvilágítás
- Nyomógombokkal nyitható ház a gyors felszereléshez
- Billentyűs sorkapoccsal
- Függesztett LED-tálca a felszerelés megkönnyítésére



2500–8500 lumen,  
106 lm/W



IK08 besorolású  
ütésállóság



50 000  
üzemórás  
élettartam



60%-kal is kevesebbet  
fogyaszthat a T8  
lámpatestnél

Ideális felhasználási területek...



Folyosók



Szerelőműhelyek



Raktárak

A fényforrásra vonatkozó adatok

- 500lm (24W), 4500lm (40W), 5000lm (48W), 6500lm (60W), 8500lm (80W), 106lm/W
- Élettartam: 50 000 óra (@L70, Ta 25°C)
- Színhőmérséklet: 4000K
- CRI 80
- MacAdam (kezdeti): 5 lépéses

POPPY LED 600 2500 840	560
POPPY LED 1200 2500 840	1160
POPPY LED 1200 5000 840	1160
POPPY LED 1500 4500 840	1460
POPPY LED 1500 6500 840	1460
POPPY LED 1800 6500 840	1722
POPPY LED 1800 8500 840	1722




## Fényeloszlás

### Poppy 6500lm

cd/klm ULOR: 15% DLOR: 85% LOR: 100%

106lm/W

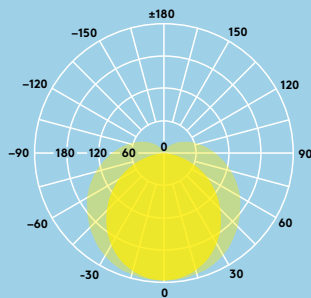

## Rendelési útmutató

Megnevezés	Tömeg (kg)	SAP-kód
POPPY LED 600 2500 840	1,4	96631257
POPPY LED 1200 2500 840	2,0	96631258
POPPY LED 1200 5000 840	2,0	96631259
POPPY LED 1500 4500 840	3,6	96631260
POPPY LED 1500 6500 840	3,6	96631261
POPPY LED 1800 6500 840	4,3	96631262
POPPY LED 1800 8500 840	4,3	96631263
POPPY LED 1200 2500 840 E3	2,5	96631268
POPPY LED 1200 5000 840 E3	2,5	96631269
POPPY LED 1500 4500 840 E3	4,3	96631270
POPPY LED 1500 6500 840 E3	4,3	96631271
POPPY LED 1800 6500 840 E3	5,0	96631272
POPPY LED 1800 8500 840 E3	5,0	96631273
<b>Tartozékok</b>		
POPPY LED – függesztő készlet	0.04	96631274

### Szerelés/Rögzítés

- Felületre és függesztve is felszerelhető
- Hátsó és oldalsó vezetékbevitel is lehetséges
- BESA rögzítési pontok

### Anyag/Felület


Ház: fémlemez, fehér fénnyezés (RAL 9002)  
Búra: polikarbonát, opál  
Végzárók: polikarbonát, fehér (RAL 9002)

### Az alábbiak kiváltására

96631257	POPPY LED 600 2500 840	24W LED 2500 lm	2 × 18W T8
96631258	POPPY LED 1200 2500 840	24W LED, 2500lm	1 × 36W T8
96631259	POPPY LED 1200 5000 840	48W LED 5000 lm	2 × 36W T8
96631260	POPPY LED 1500 4500 840	40W LED 4500 lm	1 × 58W T8
96631261	POPPY LED 1500 6500 840	60W LED 6500 lm	2 × 58W T8
96631262	POPPY LED 1800 6500 840	60W LED 6500 lm	1 × 70W T8
96631263	POPPY LED 1800 8500 840	80W LED 8500 lm	2 × 70W T8

### Műszaki adatok

- I. érintésvédelmi osztályú elektromos berendezés
- IP20
- IK08
- ENEC-tanúsítvánnyal rendelkező elötét
- Üzemi környezeti hőmérséklet: -20 – +40 °C (E3: 0 – +25 °C)

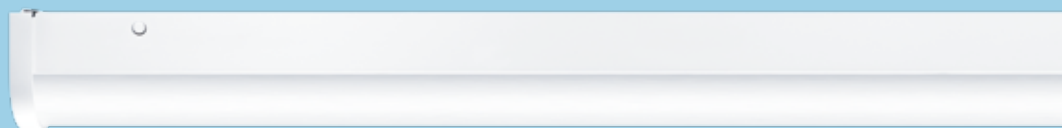

5 év garancia