


Zoe

Keskeny mélysugárzó

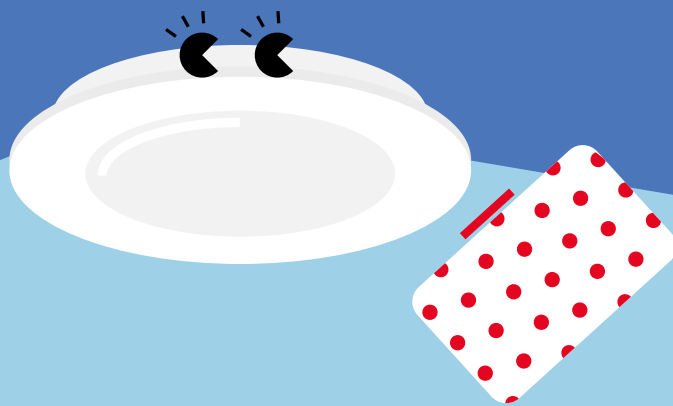

A „Zoe” modell bemutatása

A karcsú és rugalmasan állítható „Zoe” modellt a hétköznapi igények kielégítésére terveztük

- Homogén felület
- Mindössze 12 mm-es magassága miatt számos különböző álmennyezet típusához alkalmazható
- A felhasználási módtól függően 3000 K vagy 4000 K
- Ideális a hagyományos 1 × 18 W, 1 × 26 W és 2 × 18 W CFL mélysugárzók helyett, akár 50%-os energiamegtakarítást biztosít
- Csatlakozó a szerszám nélküli bekötéshez, amely a hurkos bekötést is lehetővé teszi
- Megkönnyíti a tisztítást: sík felület és IP44 védettség
- A Just Emergency Plug&Play E3 vészvilágítási készlettel alkalmazva 3 órás vészvilágítás funkciót kínál (külön kapható)



600, 900, 1500 és 2000 lumenes változatban is kapható



110, 160 és 210 mm-es kivágási mérettel



Akár 50% energiamegtakarítás a kompakt fénycsöves mélysugárzókhoz képest



IP44: fröccsenésálló (alulról)



35 000 órás élettartam



3 órás tartalékvilágítási változatban is kapható

Ideális:



Folyosókon



Recepciókon






Irodákban és konferenciatermekben



Oktatási intézményekben

Anyag/kivitel

Test:
Fehér felületű alumínium
Bura: PS

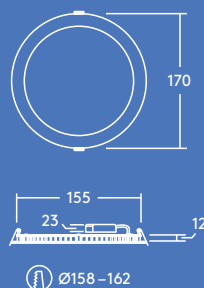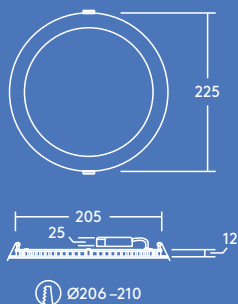


Fényelosztás

Zoe 900lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

83lm/W

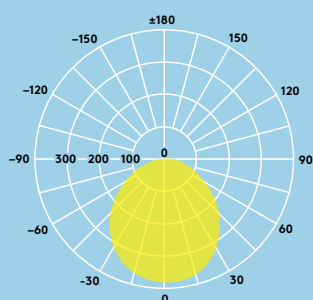

Rendelési útmutató

Leírás	Tömeg (kg)	SAP-kód
ZOE LED DL 110 600 840	0.2	96666088
ZOE LED DL 160 900 840	0.33	96666089
ZOE LED DL 210 1500 840	0.48	96666090
ZOE LED DL 210 2000 840	0.48	96666091
ZOE LED DL 110 600 830	0.2	96666092
ZOE LED DL 160 900 830	0.33	96666093
ZOE LED DL 210 1500 830	0.48	96666094
ZOE LED DL 210 2000 830	0.48	96666095
Tartozékok		
Just Emergency PLUG&PLAY E3 készlet	0.36	96628839

830-3000K, 840-4000K

Be- és felszerelés

- Süllyesztve számos álmennyezet típusba beszerelhető
- A „Loop-in Loop-out” bekötést lehetővé tevő külső csatlakozódoboznak köszönhetően könnyen beszerelhető

Műszaki jellemzők

- II. érintésvédelmi osztály
- IP44 (alulról), IP20 (felülről)
- IK02
- ENEC tanúsítvánnyal rendelkező elötét
- Üzemi környezeti hőmérséklet: -20 – +35 °C (E3: 0 – +25 °C)

Fényforrás adatai

- 600lm (8W), 900lm (12W), 1500lm (18W) és 2000lm (22W) akár 91lm/W
- Színhőmérsékletek: 4000K és 3000K
- 35 000 óra névleges élettartam (@L70, Ta 25 °C)
- CRI80
- MacAdam: 4

www.thorneco.com



2000 és 1500lm

900lm

600lm



5 év garancia