

# Zoe Vario

## Lapos mélysugárzó



A karcsú és rugalmasan állítható Zoe Vario modellt a hétköznapi igények kielégítésére terveztük

- Mindössze 26 mm-es magassága miatt számos különböző álmennyezet típushoz alkalmazható
- Háromféle színhőmérséklet egyetlen termékben – egyszerűen kapcsolható színhőmérséklet az igényeknek megfelelően, 3000 K (melegfehér), 3500 K vagy 4000 K (semleges ehér)
- Egyszerű, gyors és szerszám nélküli telepítés a beépített csatlakozóval ami hárompólusú, hurkos bekötést tesz lehetővé, nyomásra oldható (legfeljebb 2,5 mm<sup>2</sup> vezetékekhez alkalmas) sorkapoccsal
- A Just Emergency PLUG&PLAY E3 vészvilágítási készlettel alkalmazva 3 órás vészvilágítás funkciót kínál (külön kapható)



CCT-kapcsoló  
(3000 K, 3500 K  
és 4000 K)



700, 1000,  
1600 és 2000  
lumenes  
változatban is  
kapható



130, 170 és  
210 mm-es  
kivágási  
mérettel



IP44:  
fröccsenésálló  
(alulról)



50 000 óra  
élettartam,  
mielőtt a  
fényáram a  
kiindulási érték  
80 %-ára  
csökkenne



Akár 50% ener-  
giamegtakarí-  
tás a kompakt  
fénycsöves  
mélysugárzó-  
hoz képest

### Ideális:



Folyosókon



Recepciókon



Irodákban és  
konferenciater-  
mekben



Oktatási  
intézményekben

### Fényforrás adatai


- 700lm (9W), 1000lm (12W), 1600lm (18W) és 2000lm (22W) akár 90lm/W
- Színhőmérséklet-változatok: 3000K, 3500K és 4000K egyetlen termékben
- 50 000 óra névleges élettartam (@L80, Ta 25°C)
- CRI80
- MacAdam: 4

### Műszaki adatok

- II. érintésvédelmi osztály
- IP44 (alulról), IP20 (felülről)
- IK02
- ENEC tanúsítvánnyal rendelkező elötét
- Üzemi környezeti hőmérséklet: -10–+40°C (E3: 0–+25°C)


ZOE VARIO LED DL 130  
ZOE VARIO LED DL 170  
ZOE VARIO LED DL 210

Ø	L	W1	W2	⌀
145	145	20	26	130
180	180	20	26	170
220	220	20	26	210




## Termék előnyei

A 26 mm termékmagasságú Zoe Vario bármilyen álmennyezeti típushoz használható ...



... és a Vario kapcsolóval 3 színhőmérséklet választható



Zoe Vario 4000K



Zoe Vario 3500K



Zoe Vario 3000K

### Telepítés/felszerelés

- Süllyesztve számos álmennyezet típusba beszerelhető
- Mennyezeti szerelési box ZOE VARIO 210 típusúhoz



### Anyag/kivitel

Test: Fehér felületű alumínium  
Bura: PS

## Megrendelési útmutató

Leírás	Tömeg (kg)	SAP-kód
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40	0,30	96632685
ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40	0,40	96632686
ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40	0,50	96632687
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40	0,50	96632688
<b>DALI</b>		
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 HFIX	0,50	96635241
<b>Tartozékok</b>		
Just E3 PLUG&PLAY Kit SelfTest LiFePo4	0,54	96634428
ZOE VARIO 210 SURFACE MOUNT BOX		96635258

## A termékcsalád áttekintése

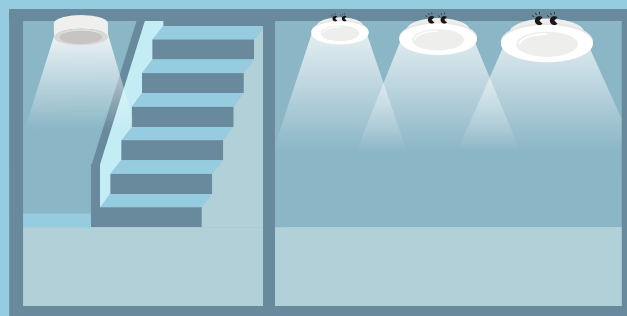

3000 K, 3500 K, 4000 K: 145 mm (700lm) | 180 mm (1000lm) |  
220 mm (1600lm & 2000lm + DALI)

