

# Anna

## Pannello LED ad incasso



### Anna

Schermo confortevole a bassa luminanza, Anna è un vero talento capace di illuminare al meglio le aree di lavoro dello spazio ufficio.

- Grazie ad un pannello guida luce microinciso a laser microinciso al laser a guida ottica
- Diffusore opale per una distribuzione estremamente omogenea
- Apparecchio IP44 (dal basso) per una pulizia senza problemi
- Design elegante e senza tempo con una cornice di soli 8.55mm
- Sostituisce apparecchi convenzionali 4x18W T8 con un risparmio energetico di oltre il 60%
- Installazione semplice e rapida senza ausilio di utensili. Scatola di cablaggio dell'alimentazione separata con connettori rapidi (sezione cavo fino a 2.5mm<sup>2</sup>) con possibilità di cablaggio entra-esci
- La scatola di connessione separata oltre a facilitare il cablaggio dell'apparecchio consente di proteggerlo da sovratensioni accidentali durante la fase di montaggio

**THORN**  
eco



3500 Lumen  
106 lm/W  
(4000K) e  
3200 Lumen  
97 lm/W  
(3000K)



IP44  
(dal basso)  
per una  
pulizia senza  
problemi



<19 UGR:  
schermo a  
bassa  
luminanza  
privo di  
abbagliamento  
per applicazioni  
in ufficio



596 x 596 mm  
e  
622 x 622 mm



disponibile  
versione  
emergenza 3h



50000 ore di  
vita

ideale per...




Uffici e sale  
riunioni



Scuole ed università

### Sorgente luminosa

- 4000 K, 3500 lm (33 W), 106 lm/W
- 3000 K, 3200 lm (33 W), 97 lm/W
- Durata 50000 ore (@L70, Ta 25°C)
- CRI80
- McAdam (iniziale): 4 step
- <19 UGR

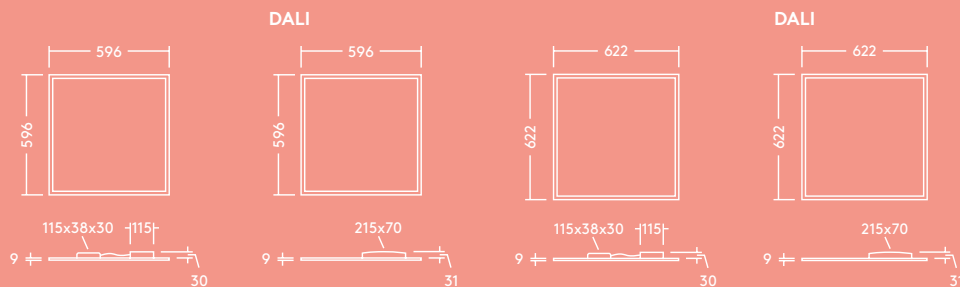


## Distribuzione luminosa

### Anna 3500lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

106 lm/W



### Installazione/ Montaggio

- Installazione su controsoffitti con struttura a T rovesciata
- Con gli accessori (acquistare a parte) è possibile installare l'apparecchio a sospensione e a soffitto

### Specifiche

- Classe II
- IP44 (dal basso), IP20 (dall'alto)
- IK02
- Driver certificato ENEC

### Materiali/Finiture

Cornice: in Alluminio, colore bianco (RAL 9003)

Diffusore: PET opale (TpB)

Pannello a guida luce: PS

Struttura: Lamiera di acciaio

## Tabella Referenze

Descrizione	Peso (kg)	Codice SAP
ANNA LED Q596 3500 840	2.58	96630066
ANNA LED Q622 3500 840	2.77	96630067
ANNA LED Q596 3200 830	2.58	96630069
ANNA LED Q622 3200 830	2.77	96630070
<b>Versione Emergenza</b>		
ANNA LED Q596 3500 840 E3	3.31	96630068
<b>DALI</b>		
★ ANNA LED Q596 3500 840 HFIX	2.71	96631113
★ ANNA LED Q622 3500 840 HFIX	2.9	96631114
★ ANNA LED Q596 3200 830 HFIX	2.71	96631116
★ ANNA LED Q622 3200 830 HFIX	2.9	96631117
★ ANNA LED Q596 3500 840 HFIX E3	3.12	96631115
<b>Accessori</b>		
ANNA Q596 Recessed Mount Box	2.0	96630224
ANNA Q622 Recessed Mount Box	2.5	96630225
ANNA Q596 Slim Surface Mount Box	2.0	96630226
ANNA Q622 Slim Surface Mount Box	2.1	96630227
ANNA Suspension Kit	0.03	96630223
★ ThornEco Connector	0.085	96631101

830-3000K, 840-4000K

★ Nuovo

