


Amy

Downlight LED ad incasso

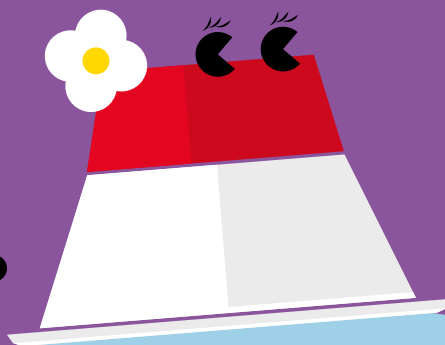

Amy

Amy è la soluzione ideale per una vasta gamma di applicazioni, con la sua estetica semplice e gradevole

- Output consistente senza ombre
- Sostituzione dei downlight tradizionali con fluorescente compatta 1x18 W, 1x26 W, 2x18 W o 2x26 W
- Scelta tra 3000K o 4000 K per soddisfare tutte le esigenze applicative
- Corpo in alluminio termicamente ottimizzato, imbutito
- Installazione semplice e rapida senza ausilio di utensili. Scatola di cablaggio dell'alimentazione separata con connettori rapidi e possibilità di cablaggio entra-esci
- La scatola di connessione separata oltre a facilitare il cablaggio dell'apparecchio consente di proteggerlo da sovratensioni accidentali durante la fase di montaggio



THORN
eco



800–2000 lumen, fino a 95lm/W



Durata 50 000 ore



Risparmio energetico fino all' 80 % comparato ai downlights fluorescenti compatti



Foro 105, 150 e 200 mm



Versione emergenza 3 h disponibile

Ideale per...



Corridoi



Reception




Uffici e sale riunioni



Scuole e università

Sorgente luminosa

- Durata 50 000 ore (@L70, Ta 25°C)
- 800lm (9W), 1000lm (12W), 1500lm (16W), 2000lm (21W), fino a 95lm/W
- Temperatura colore : 4000 K e 3000 K
- CRI80
- MacAdam (iniziale): 4 step

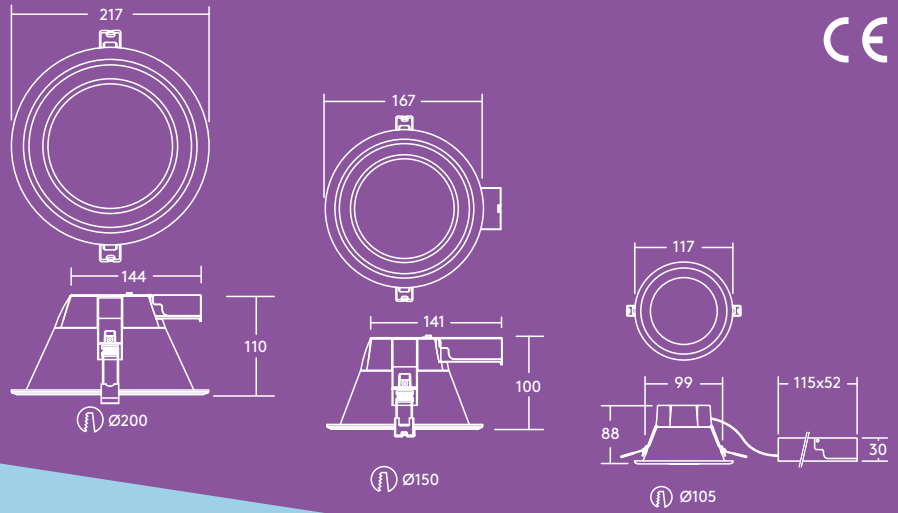


Distribuzione luminosa

Amy LED 2000lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

95lm/W

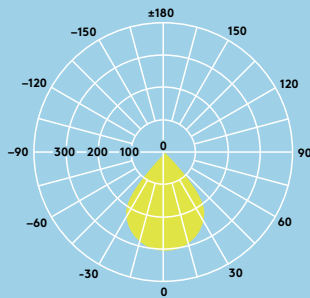

Installazione/ Montaggio

Amy LED può essere installato in una vasta gamma di controsoffitti da 2 a 20 mm di spessore (AMY 150 e 200 LED DL) o da 2 a 15 mm di spessore (AMY 100 LED DL).

Materiali/ Finitura

Corpo: Alluminio, bianco (RAL 9003)
Diffusore: Policarbonato

Specifiche

- Classe I
- IP20
- IK02
- Temperatura operativa dell'ambiente: da -20 a +35 °C (E3: 0 a +25 °C)

Tabella referenze

| Descrizione | Peso (kg) | Codice SAP |
|----------------------------|-----------|------------|
| AMY 100 LED DL 800 830 | 0.27 | 96665583 |
| AMY 100 LED DL 800 840 | 0.27 | 96665584 |
| AMY 150 LED DL 1000 830 | 0.3 | 96628352 |
| AMY 150 LED DL 1000 840 | 0.3 | 96628353 |
| AMY 150 LED DL 1500 830 | 0.3 | 96665585 |
| AMY 150 LED DL 1500 840 | 0.3 | 96665586 |
| AMY 200 LED DL 2000 830 | 0.4 | 96665587 |
| AMY 200 LED DL 2000 840 | 0.4 | 96665588 |
| Versioni Emergenza | | |
| AMY 150 LED DL 1000 830 E3 | 0.66 | 96665848 |
| AMY 150 LED DL 1000 840 E3 | 0.66 | 96665849 |
| AMY 150 LED DL 1500 830 E3 | 0.66 | 96665844 |
| AMY 150 LED DL 1500 840 E3 | 0.66 | 96665845 |
| AMY 200 LED DL 2000 830 E3 | 0.76 | 96665846 |
| AMY 200 LED DL 2000 840 E3 | 0.76 | 96665847 |
| Accessori | | |
| ★ ThornEco Connector | 0.085 | 96631101 |

830-3000K, 840-4000K

★ Nuovo



Ø 150 - 200 mm

Ø 100 mm



Cinque anni di garanzia