

Anna

Pannello LED ad incasso



Anna

Schermo confortevole a bassa luminanza, Anna è un vero talento capace di illuminare al meglio le aree di lavoro dello spazio ufficio.

- Grazie ad un pannello guida luce microinciso a laser microinciso al laser a guida ottica
- Diffusore opale per una distribuzione estremamente omogenea
- Apparecchio IP44 (dal basso) per una pulizia senza problemi
- Design elegante e senza tempo con una cornice di soli 8.55 mm
- Sostituisce apparecchi convenzionali 4 x 18W T8 con un risparmio energetico di oltre il 60 %
- Installazione semplice e rapida senza ausilio di utensili, grazie a un connettore già integrato con 4 poli ad innesto rapido (sezione cavo fino a 2.5mm²) con possibilità di cablaggio entra-esci
- La scatola di connessione separata oltre a facilitare il cablaggio dell'apparecchio consente di proteggerlo da sovratensioni accidentali durante la fase di montaggio



3750 lm,
110 lm/W



IP44
(dal basso)
per una
pulizia senza
problemi



<19 UGR:
schermo a
bassa
luminanza
privo di
abbagliamento
per applicazioni
in ufficio



596 x 596 mm
e 622 x 622 mm



disponibile
versione
emergenza 3h



50 000 ore di
vita

ideale per...




Uffici e sale
riunioni



Scuole ed università

Sorgente luminosa

- 596 x 596 & 622 x 622: 3400 lm @ 3000K (34 W), 3750 lm @ 4000K (34 W), fino a 110 lm/W
- Durata 50 000 ore (@L80, Ta 25°C)
- CRI 80
- MacAdam (iniziale): 4 step
- <19 UGR

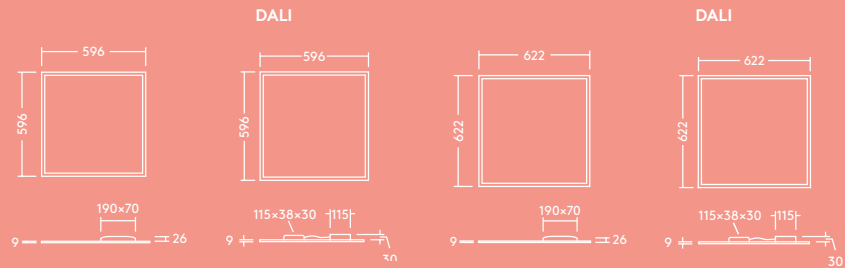


Distribuzione luminosa

Anna 3750lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

110lm/W



Installazione/ Montaggio

- Installazione su controsoffitti con struttura a T rovesciata
- Con gli accessori (acquistare a parte) è possibile installare l'apparecchio a sospensione e a soffitto

Materiali/Finiture

Cornice: in Alluminio, colore bianco (RAL 9003)

Diffusore: PET opale, TpB

Pannello a guida luce: PS

Struttura: Lamiera di acciaio

Specifiche

- Classe II
- IP44 (dal basso), IP20 (dall'alto)
- IK02
- Driver certificato ENEC
- Temperatura operativa dell'ambiente: da -20 a +40 °C (E3: 0 a +25 °C)

www.thorneco.com

Tabella Referenze

Descrizione	Peso (kg)	Codice SAP
ANNA LED Q596 3750 840	2.58	96630066
ANNA LED Q622 3750 840	2.77	96630067
ANNA LED Q596 3400 830	2.58	96630069
ANNA LED Q622 3400 830	2.77	96630070
Versione Emergenza		
ANNA LED Q596 3750 840 E3	3.31	96630068
DALI		
ANNA LED Q596 3750 840 HFIX	2.71	96631113
ANNA LED Q622 3750 840 HFIX	2.9	96631114
ANNA LED Q596 3400 830 HFIX	2.71	96631116
ANNA LED Q622 3400 830 HFIX	2.9	96631117
ANNA LED Q596 3750 840 HFIX E3	3.12	96631115
Accessori		
ANNA Q596 Recessed Mount Box	2.0	96630224
ANNA Q622 Recessed Mount Box	2.5	96630225
ANNA Q596 Slim Surface Mount Box	2.0	96630226
ANNA Q622 Slim Surface Mount Box	2.1	96630227
ANNA Suspension Kit	0.03	96630223
Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit	0.36	96628839

830-3000K, 840-4000K



Cinque anni di garanzia