

# George

## Armatura industriale



### George

Affidabile, efficiente,  
George si sente a suo  
agio ad altezze elevate

- George offre soluzione semplice, diretta ed economica per la sostituzione punto su punto delle tradizionali armature HID con un risparmio energetico di oltre il 50 %
- Efficienza (120 lm/W) e tecnologia ottica per una perfetta distribuzione luminosa
- Con 50 000 ore di vita media, George elimina i costi per la manutenzione e la sostituzione delle lampade
- L'apparecchio è disegnato per assicurare la corretta dissipazione termica e garantire performance ottimali e durature nel tempo
- Include connettore di cablaggio



12 000 –  
30 000 lumens



50 000 ore di  
vita



Resistenza  
all'impatto  
IK08



65° apertura  
cono luminoso



IP65



Riduce  
l'abbagliamento  
e rispetta le  
prescrizioni per  
gli ambienti  
industriali

Ideal for...



Retail e outlet




Grandi ambienti



Magazzini

### Sorgente luminosa


- 50 000 hours (@L70, Ta 25°C)
- 12 000 lm (100 W), 18 000 lm (150 W), 24 000 lm (200 W), 30 000 lm (250 W), fino a 120 lm/W
- 4000 K
- <25 UGR
- CRI80
- MacAdam (iniziale): 5 step

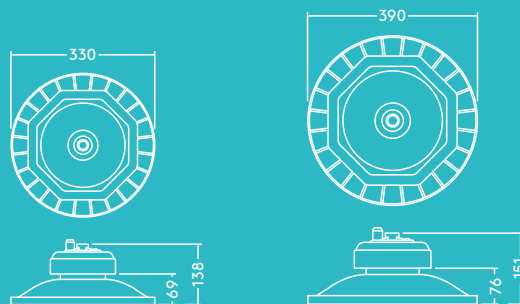


## Distribuzione luminosa

### George 12000 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

120 lm/W 

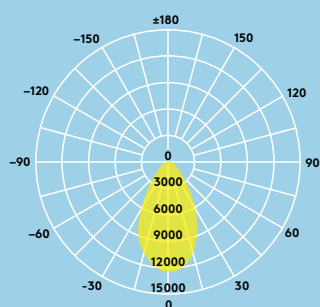

## Tabella referenze

Descrizione	Peso (kg)	Codice SAP
GEORGE LED 330 12000 840 <sup>1</sup>	3.40	96630323
GEORGE LED 330 18000 840 <sup>2</sup>	3.80	96630324
GEORGE LED 390 24000 840 <sup>3</sup>	6.00	96630325
GEORGE LED 390 30000 840 <sup>3</sup>	6.00	96630326
<b>Staffa di fissaggio</b>		
SET OF GEORGE STIRRUP S (6pcs) <sup>1</sup>	0.37 × 6	96629371
SET OF GEORGE STIRRUP M (6pcs) <sup>2</sup>	0.39 × 6	96629372
SET OF GEORGE STIRRUP L (6pcs) <sup>3</sup>	0.47 × 6	96629373

<sup>123</sup> Il numero in apice indica la corrispondenza tra e staffa di fissaggio

### Installazione/ Montaggio

- Sospensione singola (gancio incluso)
- Staffe per il montaggio a parete disponibili come accessorio

### Materiali/ Finiture

Corpo: alluminio pressofuso verniciato nero (RAL 9017)

Lenti: PC

### Specifiche

- Classe II
- IP65
- IK08
- Temperatura operativa dell'ambiente: da -30 a +50 °C



Cinque anni di  
garanzia

