


# Lily

## Downlight a LED da incasso IP44

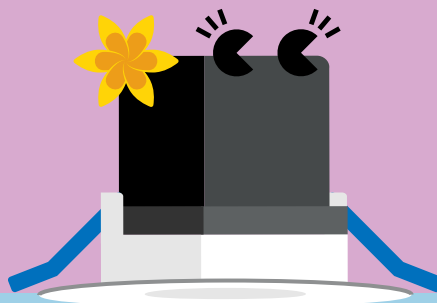

**Nuovo**

Grazie alle numerose combinazioni Lily accontenta i gusti di tutti

- Downlight IP44 a incasso con apertura del fascio a 24°, 38° o 60°
- Personalizzabile: diverse cornici, finiture e potenze. Disponibili anche versioni cilindriche a sospensione
- Due diversi pacchetti di lumen: 600 o 850 lumen
- Possibilità di scelta tra 2700 K, 3000 K o 4000 K per adattarsi alle diverse applicazioni
- Altezza del prodotto di soli 59 mm: si adatta a diversi tipi di soffitto
- Driver LED adatto per l'uso con dimmer a taglio di fase ascendente di produttori autorizzati
- Cablaggio rapido e senza utensili grazie ai due connettori dotati di morsettiere a innesto che consentono un pratico collegamento/ scollegamento
- Può essere coperto direttamente con materiali isolanti
- Ideale per la sostituzione diretta di downlight alogeni da 35 W e 50 W con risparmio energetico fino al 90%
- Adatto per l'uso con il kit Just Emergency Plug&Play E3 (disponibile separatamente)
- Possibilità di impiego in ulteriori applicazioni utilizzando come accessorio il cilindro a sospensione, completo di baldacchino, di cavo a sospensione di 1,5 m e di riflettore argento o nero



600 e 850 lumen, 100 lm/W



Durata: 50 000 ore



Dimmerabile



IP44: resistente agli schizzi  
OPPURE IP65: resistente alla polvere e all'acqua (dal basso)



Foro da 68mm



2700 K e 3000 K - bianco caldo  
o 4000 K - bianco neutro

Ideale per...



Residenziale



Zone di ricevimento



Hotel



**THORN**  
eco




Cilindri a sospensione  
WH + BLK



Cornice quadra  
WH



Cornice quadra  
BLK



Cornice quadra  
SIL



Cornice tonda  
WH




Cornice tonda  
BLK




Cornice tonda  
SIL




Cornice tonda  
IP65



## Distribuzione luminosa



Lily 600lm 38°  
cd/klm ULOR: 0 %  
DLOR: 100 %  
LOR: 100 %



## Sorgente Luminosa

- 600lm (6W); 100lm/W
- 850lm (8,5W); 100lm/W
- Temperature di colore: 2700K, 3000K e 4000K
- Durata: 50.000 ore (@L80, Ta 25°C)
- CRI ≥ 90
- MacAdam (iniziale): step 3

## Specifiche

- Classe II elettrica
- IP44 (dal basso), IP20 (dall'alto); con cornice IP65 opzionale: IP65 (dal basso), IP20 (dall'alto)
- IK03
- Temperatura ambiente d'esercizio: da -20 a 40°C

## Installazione/Montaggio

- Il downlight Lily può essere installato in un'ampia gamma di soffitti
- Il materiale isolante in lana minerale può essere installato direttamente a contatto con l'apparecchio

## Materiali/Finiture

- Corpo: elemento di dissipazione in alluminio, verniciato a polvere
- Cornice: alluminio, verniciato a polvere
- Lente: PC

## Tabella referenze

Prodotto completo - sorgente luminosa e cornice tonda bianca orientabile inclusi	Peso (kg)	Codice SAP
SPOT A LED LILY IP44 38° 68 600 930 REG, WH*	0,36	96632287
SPOT A LED LILY IP44 38° 68 600 940 REG, WH*	0,36	96632288
SPOT A LED LILY IP44 38° 68 850 930 REG, WH*	0,36	96632290
SPOT A LED LILY IP44 38° 68 850 940 REG, WH*	0,36	96632291
<b>Accessori - Potenze</b>		
SPOT A LED LILY IP44 24° 68 600 927**	0,27	96633274
SPOT A LED LILY IP44 24° 68 600 930**	0,27	96633275
SPOT A LED LILY IP44 24° 68 600 940**	0,27	96633276
SPOT A LED LILY IP44 24° 68 850 927**	0,27	96633277
SPOT A LED LILY IP44 24° 68 850 930**	0,27	96633278
SPOT A LED LILY IP44 24° 68 850 940**	0,27	96633279
SPOT A LED LILY IP44 38° 68 600 927**	0,27	96633280
SPOT A LED LILY IP44 38° 68 600 930**	0,27	96633281
SPOT A LED LILY IP44 38° 68 600 940**	0,27	96633282
SPOT A LED LILY IP44 38° 68 850 927**	0,27	96633283
SPOT A LED LILY IP44 38° 68 850 930**	0,27	96633284
SPOT A LED LILY IP44 38° 68 850 940**	0,27	96633285
SPOT A LED LILY IP44 60° 68 600 927**	0,27	96633286
SPOT A LED LILY IP44 60° 68 600 930**	0,27	96633287
SPOT A LED LILY IP44 60° 68 600 940**	0,27	96633288
SPOT A LED LILY IP44 60° 68 850 927**	0,27	96633289
SPOT A LED LILY IP44 60° 68 850 930**	0,27	96633290
SPOT A LED LILY IP44 60° 68 850 940**	0,27	96633291

### Accessori

Kit Just Emergency PLUG&PLAY E3	0,36	96628839
Just Emergency PLUG&PLAY SelfTest E3 Kit	0,36	96628840

Accessori - Cornici e cilindri	Peso (kg)	bianco	nero	argento
Cornice tonda regolabile	0,080	96632298	96632302	96632303
Cornice quadra regolabile	0,085	96632300	96632304	96632305
Cornice IP65	0,075	96632301		
Cilindro a sospensione	0,377	96633292	96633293	

\* Il prodotto completo include la cornice, il converter dimmerabile a taglio di fase e i connettori per cablaggio passante

\*\* La sorgente luminosa include il converter dimmerabile a taglio di fase e i connettori per cablaggio passante. È possibile scegliere tra la cornice e il cilindro a sospensione per completare il prodotto a proprio piacere

