

Roxy

Apparecchio a LED per
montaggio su superficie
e a sospensione



Roxy fornisce una luce
delicata e confortevole,
idonea per lavorare
concentrati

- Roxy ha un design lineare e senza tempo e un'illuminazione senza abbagliamento per le strutture scolastiche o per gli ambienti di lavoro
- Roxy troverà sempre la giusta configurazione per fornire la luce migliore, sia a plafone che a sospensione, sia come apparecchio singolo che a fila continua o anche come wallwasher asimmetrico per lavagne bianche
- FLEX: Il pacchetto lumen può essere scelto direttamente in loco tramite interruttore
- Installabile da una sola persona
- Tappi terminali intercambiabili: Un valore aggiunto è l'inserimento di un sensore o l'opzione emergenza (disponibile come accessorio) o combinare due apparecchi illuminanti



3 diverse
tipologie:
diretta, diretta/
indiretta,
asimmetrica



Disponibili FLEX
e DALI



Durata LED: a
50000h riduzione
del flusso lu-
minoso all'80%



UGR < 19:
illuminazione
delicata, mor-
bida e priva di
abbagliamento



Sensore di
presenza
opzionale



3 ore di
emergenza
opzionali

Ideale per...



Scuole e
università



Uffici e sale
riunioni

Voce di capitolato


- Classe I elettrica
- IP20
- Temperatura ambiente d'esercizio: da -20 a +40°C (E3: da 0 a +40°C)

Sorgente Luminosa

- Pacchetti lumen:
4000lm (Diretta)
5500lm (Diretta e
Diretta/Indiretta)
2000lm (ASYM)
- CCT 4000K
- Efficienza >120lm/W
- 50000 ore di vita nominale (@L80, Ta 25°C)
- CRI80
- MacAdam (iniziale): 4 step


Materiali/Finiture

- Diretta:
Corpo: Alluminio estruso,
Lamiera d'acciaio
Diffusore: PS, Schermo per
UGR: PET
- Diretta/Indiretta:
Corpo: Alluminio estruso,
lamiera d'acciaio
Diffusore: PS, Schermo per
UGR: PET
Lente: PC
- Asimmetrico:
Corpo: Lamiera d'acciaio
Lente: PC

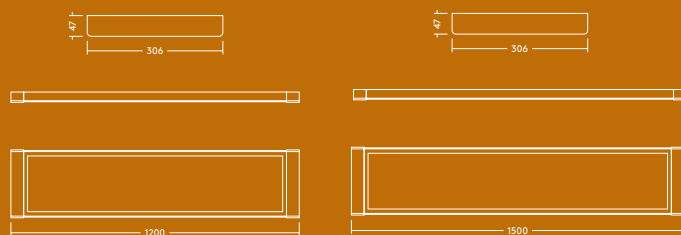


Aggiungi al valore aggiunto

I tappi terminali intercambiabili senza utensili consentono di aggiungere in modo semplice le seguenti caratteristiche:



Aggiungere un collegamento
Collegare gli apparecchi in fila continua



Aggiungere sicurezza
In caso di necessità, Roxy vi supporterà con 3 ore di funzionamento d'emergenza




Aggiungere intelligenza
Risparmiare sui costi energetici con un sensore di presenza e di luce diurna. Modificate comodamente le vostre impostazioni tramite interruttore dip direttamente sul sensore

Installazione/Montaggio

- Adatto per il montaggio a soffitto, (dima di foratura direttamente sull'imballaggio)
- Idoneo per sospensione (kit opzionale per apparecchio diretto e asimmetrico)
- Disponibili staffe per montaggio a parete

Range del sensore



sensibilità al 100 %


Controllabilità (default)

Sensibilità	50 %, 100 %
Durata	5 sec (modalità test), 5 min, 15 min, 30 min
lux	100 lux, 200 lux, 300lux, 400 lux, 500lux, OFF

Tabella referenze

Descrizione	Peso (kg)	Codice SAP
ROXY 1200 D 4000 840 FLEX	3,50	96634867
ROXY 1500 D 5500 840 FLEX	4,30	96634869
ROXY 1200 D/I 5500 840 FLEX	3,50	96634871
ROXY 1200 ASYM 2000 840	3,50	96634873
DALI		
ROXY 1200 D 4000 840 HFIX	3,50	96634868
ROXY 1500 D 5500 840 HFIX	4,30	96634870
ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX	3,50	96634872
ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX	3,50	96634874
Accessori		
ROXY PIR PLUG&PLAY		96634876
ROXY E3 PLUG&PLAY		96634877
ROXY Connettore		96634879
ROXY Kit Sospensione		96634878
ROXY Staffe a Parete		96634875

Panoramica del portfolio

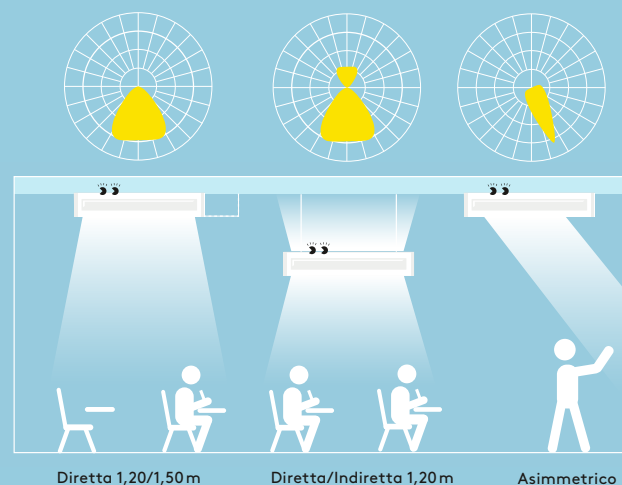

Diretta 1,20/1,50m

Diretta/Indiretta 1,20m

Asimmetrico