

# Tom


## Plafoniera tonda IP66



### Tom

Comfortevole sia indoor che outdoor, è pronto a tutto

- Sostituzione diretta delle CFL 2 x 18 W
- Il diffusore satinato garantisce un effetto luminoso omogeneo e comfort visivo
- 2 design: Standard (1200 lm) e Eyelid (900 lm)
- 2 colori: Bianco (RAL 9010) e nero (RAL 9005)
- Opzionale: Sensore di presenza a microonde integrato per rendere massimo il risparmio energetico

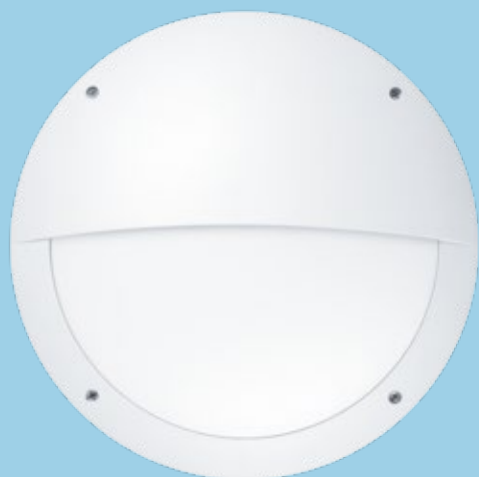

900 e 1200 lumen, fino a 67 lm/W



Risparmio energetico fino al 50% comparato agli apparecchi con CFL



IP66 per applicazioni in esterni



Durata 30 000 ore



300 mm di diametro



Resistenza agli urti IK08

### Ideale per...



Corridoi, zone di collegamento



Ingressi in spazi pubblici



Vani scala




Sottopassaggi



Bagni

### Sorgente luminosa


- 1200 lm (18 W), 67 lm/W e 900 lm (18 W), 53 lm/W
- 4000 K LED bianco neutro
- Durata di 30 000 ore (@L70, Ta 25 °C)
- CRI 80
- Angolo di apertura: 120°



## Distribuzione luminosa

### Tom 1200lm

cd/klm ULOR: 3 % DLOR: 97 % LOR: 100 %



## Tabella referenze

Descrizione	Peso (kg)	Codice SAP
TOM LED 300 1200 840 WH	0.6	96666080
TOM LED 300 1200 840 BLK	0.6	96666081
TOM LED 300 1200 840 MWS WH	0.6	96666082
TOM LED 300 1200 840 MWS BLK	0.6	96666083
TOM LED EYE 300 900 840 WH	0.6	96666084
TOM LED EYE 300 900 840 BLK	0.6	96666085
TOM LED EYE 300 900 840 MWS WH	0.6	96666086
TOM LED EYE 300 900 840 MWS BLK	0.6	96666087

MWS: Sensore microonde

BLK: nero; WH: bianco

EYE: Palpebra


### Installazione/ Montaggio

- Idoneo per montaggio a parete o soffitto
- Installazione facile e veloce grazie alla morsettiera a innesto rapido per cavi fino a 2,5mm<sup>2</sup>

### Materiali/ Finitura

Corpo: ABS  
Diffusore: Policarbonato

### Campo di rilevamento sensore

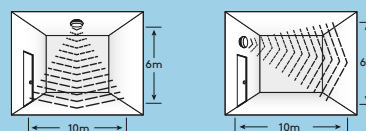

### Specifiche

- Classe II
- IP66
- IK08

### Controllabilità

📶 Sensibilità	10 %, 50 %, 75 %, 100 %
🕒 Tempo	5 sec, 90 sec, 5 min, 15 min
✳️ lux	2 lux, 10 lux, 50 lux, disattivare

