

Tom Vario

Plafoniera tonda IP66



Confortevole sia all'interno che all'esterno, Tom Vario è più intelligente, luminosa e robusta

- Il diffusore sabbiato garantisce un effetto luminoso omogeneo ed elevato comfort visivo
- Sostituzione diretta di CFL 2×26 W o 2×18 W
- Colore della luce selezionabile: scelta tra bianco caldo (3000 K) e bianco neutro (4000 K) a seconda dell'applicazione
- 2 diversi pacchetti lumen: 1200 lm e 2000 lm
- Opzionale: sensore di presenza a microonde integrato che amplia le potenzialità di risparmio energetico



Colore della luce selezionabile: 3000 K e 4000 K



Risparmio energetico fino al 60% comparato con apparecchi CFL



Grado di protezione IP66 per applicazioni esterne protette



1200 lm (14 W) e 2000 lm (20 W), fino a 100 lm/W



Resistenza agli urti IK10



Durata 50 000 ore



Ideale per ...



Corridoi



Aree pubbliche e di transito



Scale





Sottopassi



Bagni



Distribuzione luminosa

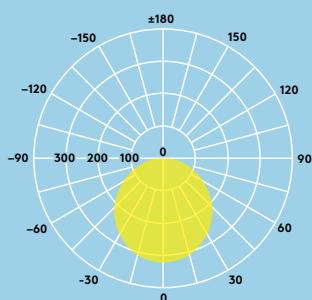

Tom Vario 2000 lm
 cd/klm ULOR: 5 %
 DLOR: 95 %
 LOR: 100 %

Sorgente Luminosa

- 1200lm (14W), 86lm/W e 2000lm (20W), 100lm/W
- Interruttore di temperatura colore 4000K e 3000K
- Durata 50000 ore (@L70, Ta 25°C)
- CRI80
- MacAdam (iniziale): 6 step

Specifiche

- Classe II
- IP66
- IK10
- Temperatura operativa dell'ambiente: da -20 a +40°C

Installazione/Montaggio

- Adatta per montaggio a parete o soffitto
- Installazione facile e veloce grazie alla morsettiera a tasti per cavi fino a 2,5mm²

Materiali/Finiture

Corpo: policarbonato (stabilizzato UV), bianco (RAL 9010), nero (RAL 9005)
 Diffusore: policarbonato (stabilizzato UV), opale


Tabella referenze

Descrizione	Peso (kg)	WH	BK
TOM VARIO LED 300 2000 830/40	0,75	96631714	96668716
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 MWS	0,80	96631715	96668717
TOM VARIO LED 300 1200 830/40	0,75	96632237	96668718
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 MWS	0,80	96632238	96668719

MWS: sensore a microonde
 WH: bianco, BK: nero

Range del sensore

sensibilità al 100 %

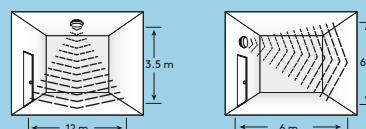

Gestione

	Sensibilità	20 %, 50 %, 75 %, 100 %
	Durata	10s, 1min, 5min, 10min, 15min, 20min, 25min, 30min
	lux	10lux, 20lux, 50lux, 100lux, 200lux, 300lux, 500lux, disable



Interruttore di temperatura colore