

Tom Vario

Plafoniera tonda IP66



Nuovo

Tom Vario
Confortevole sia
all'interno che
all'esterno, Tom Vario
è più intelligente,
luminosa e robusta

- Il diffusore sabbiato garantisce un effetto luminoso omogeneo ed elevato comfort visivo
- Sostituzione diretta di CFL 2x26 W o 2x18 W
- Colore della luce selezionabile: scelta tra bianco caldo (3000 K) e bianco neutro (4000 K) a seconda dell'applicazione
- 2 diversi pacchetti lumen: 1200 lm e 2000 lm
- Opzionale: sensore di presenza a microonde integrato che amplia le potenzialità di risparmio energetico



1200 lm (14 W)
e 2000 lm
(20 W), fino
a 100 lm/W



Risparmio
energetico
fino al 60 %
comparato con
apparecchi CFL



Durata
50 000 ore



Colore
della luce
selezionabile:
3000 K e
4000 K



Resistenza
agli urti IK10



Grado di
protezione IP66
per applicazioni
esterne
protette

Ideale per...



Corridoi



Aree pubbliche
e di transito



Scale




Sottopassi



Bagni

Informazioni relative alla sorgente luminosa

- 1200 lm (14 W), 86 lm/W e 2000 lm (20 W), 100 lm/W
- Interruttore di temperatura colore 4000 K e 3000 K
- Durata 50 000 ore (@L70, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam (iniziale): 6 step



Distribuzione della luce

Tom Vario 2000 lm

cd/klm ULOR: 5 % DLOR: 95 % LOR: 100 %

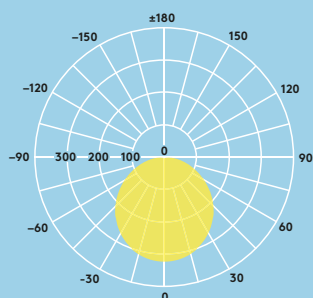


Tabella Referenze

Descrizione	Peso (kg)	Codice SAP
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 WH	0,75	96631714
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 MWS WH	0,8	96631715
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 WH	0,75	96632237
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 MWS WH	0,8	96632238

MWS: sensore a microonde

WH: bianco



Installazione/Montaggio


- Adatta per montaggio a parete o soffitto
- Installazione facile e veloce grazie alla morsetteria a tasti per cavi fino a 2,5 mm²

Materiali/Finitura

Corpo: policarbonato (stabilizzato UV) bianco (RAL9010)

Diffusore: policarbonato (stabilizzato UV), opale

Range del sensore

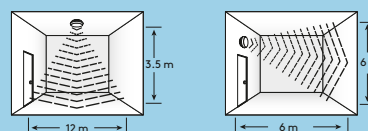

sensibilità al 100 %

Specifica

- Classe II
- IP66
- IK10
- Temperatura operativa dell'ambiente: da -20 a +40 °C



Interruttore di temperatura colore

Gestione

Sensibilità	20 %, 50 %, 75 %, 100 %
Durata	10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min
lux	10 lux, 20 lux, 50 lux, 100 lux, 200 lux, 300 lux, 500 lux, disattiva

