

# Anna

## Led-inbouwpaneel



## Maak kennis met Anna Met haar lage verblindingswaarde en kalme uitstraling is Anna het beste universele led paneel voor kantooromgevingen

- Aangename, zachte en niet-verblindende verlichting (UGR < 19), dankzij een lichtgeleidingsplaat met innovatieve lasergraving
- Gladde opalen diffusor voor een volledig homogene aanstraling
- Glad oppervlak en IP44 (van onderen) voor probleemloze reiniging
- Elegant en tijdloos ontwerp met een slank, slechts 8,5 mm diep, metalen frame
- Ter vervanging van conventionele armaturen met 4 x 18 W T8; energiebesparing tot wel 60%
- Eenvoudige, snelle en gereedschapsvrije installatie dankzij een externe aansluitdoos met een 4-polig klemmenblok (voor kabels van maximaal 2,5 mm<sup>2</sup>) doorvoer bedrading
- Dankzij de volledig externe aansluiting kan eerst de bedrading worden aangelegd en het hoogspanningscircuit worden getest, terwijl het armatuur niet is aangesloten



3200, 3500,  
3800, 4200 lm,  
tot 106 lm/W



IP44 (langs de  
onderzijde):  
spatwater  
bestendig voor  
probleemloze  
reiniging



UGR < 19:  
aangename,  
zachte en  
niet-  
verblindende  
verlichting  
voor kantoren



596 x 596 mm  
622 x 622 mm  
1196 x 296 mm



versie met 3 u. levensduur  
noodverlichting 50 000 uur  
verkrijgbaar



### Ideaal voor...




Kantoren en  
vergaderruimtes



Scholen en  
universiteiten

### Informatie over lichtbron

- 3200 lm (33 W), 3500 lm (33 W), 3800 lm (40 W), 4200 lm (40 W), tot 106 lm/W
- Geschatte levensduur van 50.000 uur (@L70, Ta 25 °C)
- CRI 80
- McAdam (initieel): 4 stappen
- UGR < 19

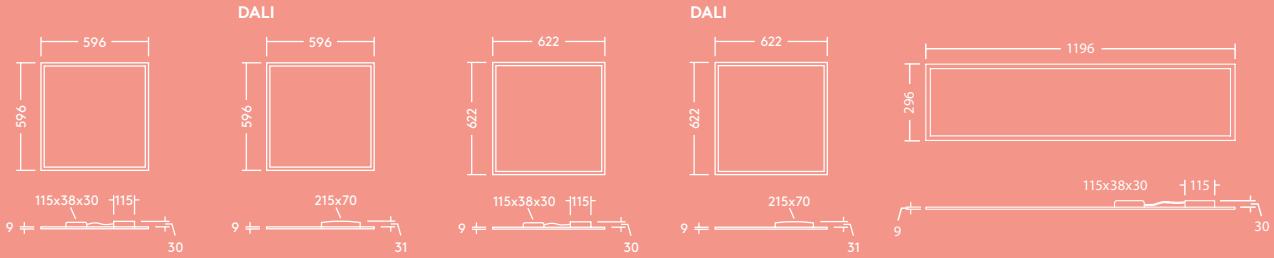


## Lichtverdeling

### Anna 3500lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

106lm/W



### Installatie/Montage

- Inleginstallatie in plafonds met T-profielen
- Geschikt voor pendel, opbouw en inbouw

### Materiaal/Afwerking

Frame: aluminium, wit (RAL 9003)  
 Diffusor: pet, opalen (TpB)  
 Lichtgeleidingsplaat: ps  
 Achterplaat: staalplaat

### Specificatie

- Elektrische klasse II
- IP44 (van onderen), IP20 (van boven)
- IK02
- Driver met ENEC-keurmerk

## Bestelgids

Beschrijving	Gewicht (kg)	SAP-code
ANNA LED Q596 3500 840	2.58	96630066
ANNA LED Q622 3500 840	2.77	96630067
ANNA LED Q596 3200 830	2.58	96630069
ANNA LED Q622 3200 830	2.77	96630070
★ ANNA LED 1200x300 4200 840	2.68	96631380
★ ANNA LED 1200x300 3800 830	2.68	96631381
<b>Versie met noodverlichting</b>		
★ ANNA LED Q596 3500 840 E3	3.31	96630068
<b>DALI</b>		
★ ANNA LED Q596 3500 840 HFIX	2.71	96631113
★ ANNA LED Q622 3500 840 HFIX	2.9	96631114
★ ANNA LED Q596 3200 830 HFIX	2.71	96631116
ANNA LED Q622 3200 830 HFIX	2.9	96631117
ANNA LED Q596 3500 840 HFIX E3	3.12	96631115
<b>Accessoires</b>		
ANNA Q596 - inbouwbehuizing	2.0	96630224
ANNA Q622 - inbouwbehuizing	2.5	96630225
ANNA Q596 - slanke opbouwbehuizing	2.0	96630226
ANNA Q622 - slanke opbouwbehuizing	2.1	96630227
ANNA - pendelmontagekit	0.03	96630223
★ ANNA 1200x300 - slanke opbouwbehuizing	2.1	96631384
★ ANNA 1200x300 - pendelmontagekit	0.13	96631383
★ ThornEco Connector	0.085	96631101

830-3000K, 840-4000K

★ Nieuw



Vijf jaar garantie