

# Anna

## Led-inbouwpaneel



### Maak kennis met Anna Met haar lage verblindingswaarde en kalme uitstraling is Anna het beste universele led paneel voor kantooromgevingen

- Aangename, zachte en niet-verblindende verlichting (UGR<19), dankzij een lichtgeleidingsplaat met innovatieve lasergraving
- Gladde opalen diffusor voor een volledig homogene aanstraling
- Glad oppervlak en IP44 (van onderen) voor probleemloze reiniging
- Elegant en tijdloos ontwerp met een slank, slechts 8,5 mm diep, metalen frame
- Ter vervanging van conventionele armaturen met 4 x 18 W T8 of 2 x 36 W T8; energiebesparing tot wel 60 %
- Eenvoudige, snelle en gereedschapsvrije installatie dankzij een ingebouwde 4-polig klemmenblok (voor kabels van maximaal 2,5 mm<sup>2</sup>) die het doorlussen toelaat
- Dankzij de volledig externe aansluiting kan eerst de bedrading worden aangelegd en het hoogspanningscircuit worden getest, terwijl het armatuur niet is aangesloten



3750 lm,  
110 lm/W



IP44 (langs de  
onderzijde):  
spatwater  
bestendig voor  
probleemloze  
reiniging



UGR<19:  
aangename,  
zachte en  
niet-  
verblindende  
verlichting  
voor kantoren



596 x 596 mm  
622 x 622 mm  
1196 x 296 mm



versie met 3 u. levensduur  
noodverlichting 50 000 uur  
verkrijgbaar



#### Ideaal voor...




Kantoren en  
vergaderruimtes



Scholen en  
universiteiten

#### Informatie over lichtbron

- 596 x 596 & 622 x 622: 3400 lm @ 3000 K (34 W), 3750 lm @ 4000 K (34 W), tot 110 lm/W
- 1196 x 296: 4000 lm @ 3000 K (40 W), 4400 lm @ 4000 K (40 W), tot 110 lm/W
- Geschatte levensduur van 50 000 uur (@L80, Ta 25 °C)
- CRI 80
- McAdam (initieel): 4 stappen
- UGR<19

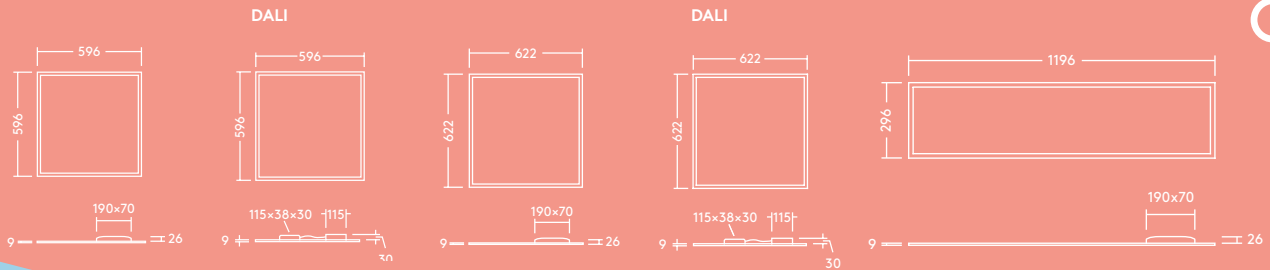


## Lichtverdeling

### Anna 3750lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

110lm/W

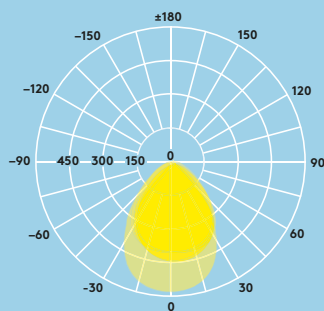

### Installatie/Montage

- Inleginstallatie in plafonds met T-profielen
- Geschikt voor pendel, opbouw en inbouw

### Materiaal/Afwerking

Frame: aluminium, wit (RAL 9003)  
 Diffusor: pet, opalen, TpB  
 Lichtgeleidingsplaat: ps  
 Achterplaat: staalplaat

### Specificatie

- Elektrische klasse II
- IP44 (van onderen), IP20 (van boven)
- IK02
- Driver met ENEC-keurmerk
- Omgevingstemperatuur: -20 tot +40 °C (E3: 0 tot +25 °C)

## Bestelgids

| Beschrijving                           | Gewicht (kg) | SAP-code |
|--|--------------|----------|
| ANNA LED Q596 3750 840                 | 2.58         | 96630066 |
| ANNA LED Q622 3750 840                 | 2.77         | 96630067 |
| ANNA LED Q596 3400 830                 | 2.58         | 96630069 |
| ANNA LED Q622 3400 830                 | 2.77         | 96630070 |
| ANNA LED 1200x300 4400 840             | 2.68         | 96631380 |
| ANNA LED 1200x300 4000 830             | 2.68         | 96631381 |
| <b>Versie met noodverlichting</b>      |              |          |
| ANNA LED Q596 3750 840 E3              | 3.31         | 96630068 |
| <b>DALI</b>                            |              |          |
| ANNA LED Q596 3750 840 HFIX            | 2.71         | 96631113 |
| ANNA LED Q622 3750 840 HFIX            | 2.9          | 96631114 |
| ANNA LED Q596 3400 830 HFIX            | 2.71         | 96631116 |
| ANNA LED Q622 3400 830 HFIX            | 2.9          | 96631117 |
| ANNA LED Q596 3750 840 HFIX E3         | 3.12         | 96631115 |
| <b>Toebehoren</b>                      |              |          |
| ANNA Q596 - inbouwbehuizing            | 2.0          | 96630224 |
| ANNA Q622 - inbouwbehuizing            | 2.5          | 96630225 |
| ANNA Q596 - slanke opbouwbehuizing     | 2.0          | 96630226 |
| ANNA Q622 - slanke opbouwbehuizing     | 2.1          | 96630227 |
| ANNA - pendelmontagekit                | 0.03         | 96630223 |
| ANNA 1200x300 - slanke opbouwbehuizing | 2.1          | 96631384 |
| ANNA 1200x300 - pendelmontagekit       | 0.13         | 96631383 |
| Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit        | 0.36         | 96628839 |

830-3000K, 840-4000K



Vijf jaar garantie