

Anna

Led-inbouwpaneel



Maak kennis met Anna Met haar lage verblindingswaarde en kalme uitstraling is Anna het beste universele led paneel voor kantooromgevingen

- Aangename, zachte en niet-verblindende verlichting (UGR<19), dankzij een lichtgeleidingsplaat met innovatieve lasergravering
- Gladde opalen diffusor voor een volledig homogene aanstraling
- Glad oppervlak en IP44 (van onderen) voor probleemloze reiniging
- Elegant en tijdloos ontwerp met een slank, slechts 8,5 mm diep, metalen frame
- Ter vervanging van conventionele armaturen met 4 x 18 W T8 of 2 x 36 W T8; energiebesparing tot wel 60 %
- Eenvoudige, snelle en gereedschapsvrije installatie dankzij een externe aansluitdoos met een 4-polig klemmenblok (voor kabels van maximaal 2,5 mm²) doorvoer bedrading
- Dankzij de volledig externe aansluiting kan eerst de bedrading worden aangelegd en het hoogspanningscircuit worden getest, terwijl het armatuur niet is aangesloten



3200, 3500,
3800, 4200 lm,
tot 106 lm/W



IP44 (langs de
onderzijde):
spatwater
bestendig voor
probleemloze
reiniging



UGR<19:
aangename,
zachte en
niet-
verblindende
verlichting
voor kantoren



596 x 596 mm
622 x 622 mm
1196 x 296 mm



versie met 3 u. levensduur
noodverlichting 50 000 uur
verkrijgbaar



Ideaal voor...




Kantoren en
vergaderruimtes



Scholen en
universiteiten

Informatie over lichtbron

- 3200 lm (33 W), 3500 lm (33 W), 3800 lm (40 W), 4200 lm (40 W), tot 106 lm/W
- Geschatte levensduur van 50 000 uur (@L70, Ta 25 °C)
- CRI 80
- McAdam (initieel): 4 stappen
- UGR<19

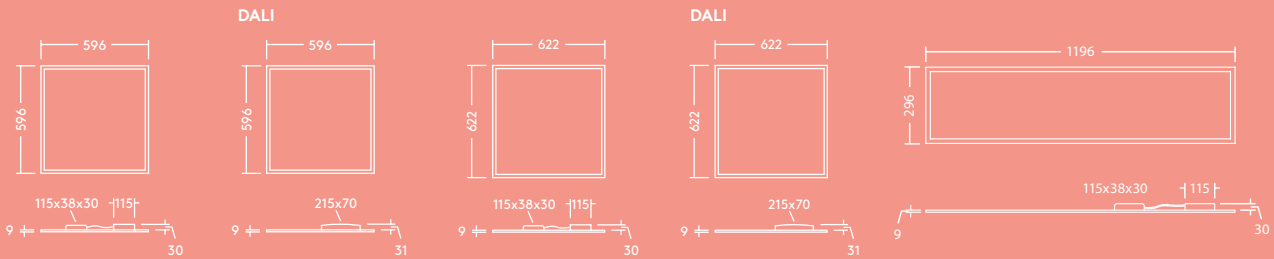


Lichtverdeling

Anna 3500 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

106 lm/W



Installatie/Montage

- Inleginstallatie in plafonds met T-profielen
- Geschikt voor pendel, opbouw en inbouw

Materiaal/Afwerking

Frame: aluminium, wit (RAL 9003)
 Diffusor: pet, opalen (TpB)
 Lichtgeleidingsplaat: ps
 Achterplaat: staalplaat

Specificatie

- Elektrische klasse II
- IP44 (van onderen), IP20 (van boven)
- IK02
- Driver met ENEC-keurmerk
- Omgevingstemperatuur: -20 tot +40 °C (E3: 0 tot +25 °C)

Bestelgids

Beschrijving	Gewicht (kg)	SAP-code
ANNA LED Q596 3500 840	2.58	96630066
ANNA LED Q622 3500 840	2.77	96630067
ANNA LED Q596 3200 830	2.58	96630069
ANNA LED Q622 3200 830	2.77	96630070
★ ANNA LED 1200x300 4200 840	2.68	96631380
★ ANNA LED 1200x300 3800 830	2.68	96631381
Versie met noodverlichting		
★ ANNA LED Q596 3500 840 E3	3.31	96630068
DALI		
★ ANNA LED Q596 3500 840 HFIX	2.71	96631113
★ ANNA LED Q622 3500 840 HFIX	2.9	96631114
★ ANNA LED Q596 3200 830 HFIX	2.71	96631116
ANNA LED Q622 3200 830 HFIX	2.9	96631117
ANNA LED Q596 3500 840 HFIX E3	3.12	96631115
Toebehoren		
ANNA Q596 - inbouwbehuizing	2.0	96630224
ANNA Q622 - inbouwbehuizing	2.5	96630225
ANNA Q596 - slanke opbouwbehuizing	2.0	96630226
ANNA Q622 - slanke opbouwbehuizing	2.1	96630227
ANNA - pendelmontagekit	0.03	96630223
★ ANNA 1200x300 - slanke opbouwbehuizing	2.1	96631384
★ ANNA 1200x300 - pendelmontagekit	0.13	96631383
★ ThornEco Connector	0.085	96631101
Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit	0.36	96628839

830-3000K, 840-4000K

★ Nieuw



Vijf jaar garantie