

Emma

LED lichtbalk



Maak kennis met Emma Stijlvol en verfijnd, Emma past zonder moeite in elke situatie

- Één-op-één vervanging van conventionele lichtbalken voor wat betreft lichtprestaties en afmetingen
- Betrouwbare ingebouwde LED technologie die voor een onderhoudsvrije installatie en een lange levensduur zorgt
- Homogene lichtsterkte
- Elegant ontwerp: lichtgewicht geborsteld aluminium profiel
- Hoge efficiëntie tot 120 lm/W – presteert boven de norm van de bouwregelgeving
- Schuifbare montagebeugels voor elke bevestigingsafstand
- Eenvoudige en gereedschapsvrije installatie dankzij een opening achter op de armatuur, waar je de bedrading kunt aansluiten op het klemmenblok



2000, 4000 en
6000 lumen,
tot 120 lm/W



Levensduur
50 000 uren



Tot 50 % energiebesparing
t.o.v. lichtbalken voor
fluorescentielampen



600 mm
1200 mm
en 1500 mm



IK08
slagvastheid



Warm wit
3000 K of
neutraal wit
4000 K

Aanbevolen voor...



Ontspannings-
ruimtes




Gangen



Koofverlichting

Lichtbron informatie


- 2000lm (25W), 4000lm (35W) en 6000lm (50W), tot 120 lm/W
- Kleurtemperatuur 3000K en 4000K
- 50 000 uur levensduur (L70)
- CRI80
- McAdam (initieel): 5 step

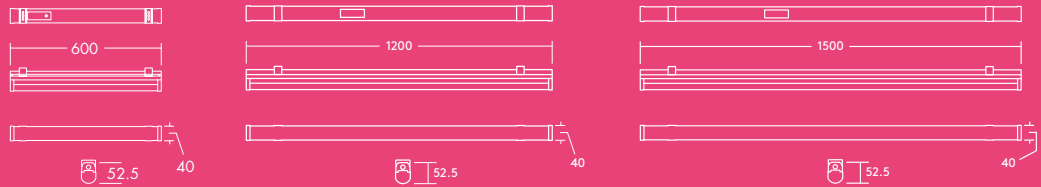


Lichtverdeling

Emma 4000lm

cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

114lm/W 

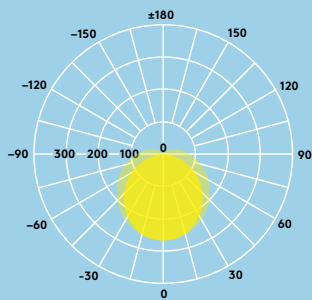

Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
EMMA LED 1200 4000 840	1.75	96666098
EMMA LED 1500 6000 840	2.05	96666099
EMMA LED 1200 4000 830	1.75	96629750
EMMA LED 1500 6000 830	2.05	96629751
EMMA LED 600 2000 840	1.36	96666100
EMMA LED 600 2000 830	1.36	96630322
Toebehoren		
EMMA LED SUSPENSION KIT	0.23	96628615

830 – 3000K, 840 – 4000K

Installatie/Montage

- Opbouwmontage dankzij montage beugels (inbegrepen)
- Pendelmontage met ophangingskit (optioneel)

Materiaal/Afwerking

Behuizing: Aluminium
 Afdekking: PC, opaal
 Eindkappen: PC, wit (RAL 9016)
 Montagebeugels: roestvrij staal

Specificatie

- Klasse I
- IP20
- IK08
- Omgevingstemperatuur: -10 tot +40°C

