

Julie

IP65 LED armatuur



Maak kennis met Julie
Betrouwbaar in de
moeilijkste omstandig-
heden, Julie is er
wanneer u haar nodig
heeft.

- Hoogwaardige en energiezuinige verlichting voor vochtige en stoffige omgevingen
- Hoogwaardig opale diffusor voor homogeen licht
- Ideaal voor renovatieprojecten en vervanging van conventionele verlichting
- CONNECT installatieklare versie met connector
- 1800 lm (20 W), 3000 lm (30 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), 8000 lm (80 W) tot 100 lm/W
- Kleurtemperatuur 4000 K
- Versies met aanwezigheidssensor en gangfunctie



IP65:
Stof- en
waterdicht



Tot 60 %
energiebe-
sparing t.o.v.
T8 fluorescen-
tielampen



Afmetingen:
632 mm,
1232 mm,
1532 mm en
1800 mm



IK08
slagvastheid



Noodverlich-
ting versie be-
schikbaar (3u)



Aanwezigheids-
sensor met
gangfunctie

Aanbevolen voor...



Parkeer-
garages



Werk-
plaatsen



Ondergrondse
gangen



Opslag
ruimtes


Installatie/Montage

Opbouwmontage.
Pas zelfborende schroeven uit
roestvrij staal 4x10 mm (niet
inbegrepen) toe om niet-
geautoriseerde demontage te
vermijden.

Materiaal/Afwerking

Behuizing: polycarbonaat
Diffusor: polycarbonaat,
opaal (UV-gestabiliseerd)
Beugels en sluitingen:
roestvrijstaal



| | L | W | H |
|--------------------------|------|-----|----|
| JULIE 600 LED IP65 1800 | 632 | 103 | 78 |
| JULIE 1200 LED IP65 4000 | 1232 | 103 | 78 |
| JULIE 1500 LED IP65 4000 | 1532 | 85 | 71 |
| JULIE 1500 LED IP65 6000 | 1532 | 103 | 78 |
| JULIE 1500 LED IP65 6000 | 1532 | 103 | 78 |
| JULIE 1800 LED IP65 8000 | 1800 | 103 | 78 |

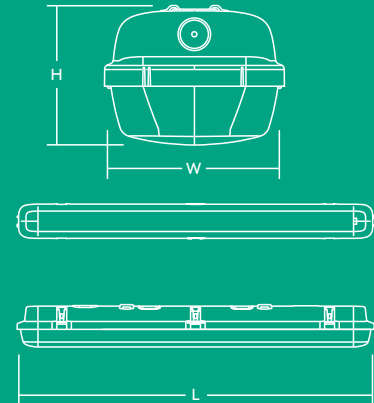

Lichtverdeling

Julie LED 6000lm

cd/klm ULOR: 8 % DLOR: 92 % LOR: 100 %

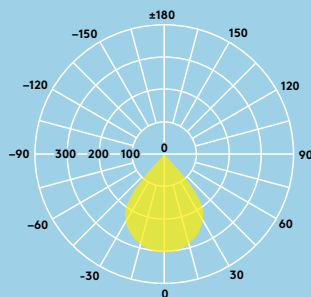

Lichtbron informatie

- Levensduur 50000 uren (@L70, Ta 25 °C)
- 1800lm (20W), 3000lm (30W), 4000lm (40W), 6000lm (60W), 8000lm (80W) tot 100lm/W
- Kleurtemperatuur 4000K
- CRI80
- McAdams (initieel): 4 step

Aanwezigheidssensor met gangfunctie

Julie's optionele microgolfsensor met gangfunctie zorgt ervoor dat u nooit in het donker hoeft te lopen. Het bereik van de bewegingsdetector en ook het stand-by niveau en de stand-by periode van de dimmer zijn volledig instelbaar; bovendien is de armatuur voorzien van een lichtsensor.

Specificatie

- Klasse I
- IK08
- IP65
- Transfo met ENEC-keurmerk

www.thorneco.com

Bestelgids

| Omschrijving | Gewicht (kg) | SAP code |
|--|--------------|----------|
| JULIE 600 LED IP65 1800 840 | 1.03 | 96628548 |
| ★ JULIE 1200 LED IP65 3000 840 | 1.30 | 96631255 |
| JULIE 1200 LED IP65 4000 840 | 1.50 | 96665577 |
| JULIE 1500 LED IP65 4000 840 | 1.56 | 96628396 |
| JULIE 1500 LED IP65 6000 840 | 1.95 | 96665580 |
| ★ JULIE 1800 LED IP65 8000 840 | 2.15 | 96631143 |
| JULIE 1200 LED IP65 4000 840 CONNECT | 1.60 | 96665578 |
| JULIE 1500 LED IP65 6000 840 CONNECT | 2.05 | 96665581 |
| ★ JULIE 1800 LED IP65 8000 840 CONNECT | 2.40 | 96631300 |
| JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS | 1.95 | 96630234 |
| JULIE 1500 LED IP65 4000 840 COR MWS | 2.05 | 96630235 |
| JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS | 2.35 | 96630236 |
| JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS CON | 2.05 | 96630237 |
| JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS CON | 2.45 | 96630238 |
| ★ JULIE 1200 LED IP65 4000 840 TW | 1.50 | 96630239 |
| ★ JULIE 1500 LED IP65 4000 840 TW | 1.60 | 96630240 |
| ★ JULIE 1500 LED IP65 6000 840 TW | 1.95 | 96630241 |
| Versies met noodverlichting | | |
| ★ JULIE 1200 LED IP65 3000 840 E3 | 2.00 | 96631404 |
| JULIE 1200 LED IP65 4000 840 E3 | 2.15 | 96665579 |
| JULIE 1500 LED IP65 4000 840 E3 | 2.20 | 96628397 |
| JULIE 1500 LED IP65 6000 840 E3 | 2.60 | 96665582 |
| ★ JULIE 1800 LED IP65 8000 840 E3 | 2.20 | 96631144 |
| ★ JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS E3 | 2.60 | 96631093 |
| ★ JULIE 1500 LED IP65 4000 840 COR MWS E3 | 2.65 | 96631094 |
| ★ JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS E3 | 3.05 | 96631095 |
| Wisselstuk | | |
| JULIE LED Standard Accessory Kit (SPARE parts) | 0.10 | 96628409 |
| ★ JULIE LED - pendelmontagekit | 0.03 | 96631301 |

MWS: microgolf-aanwezigheidssensor COR: corridor function TW: through-wired
CONNECT: met connector van

★ Nieuw



Vijf jaar garantie