


Lena Vario

Ronde IP44
opbouwarmatuur
Spatwaterdicht

Nieuw

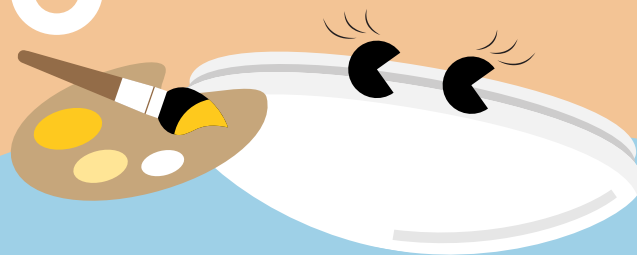

Dit is Lena Vario
Betrouwbaar en
instelbaar, ze verlicht
alle gangen die wat licht
in de duisternis kunnen
gebruiken

- Drie kleurtemperaturen in één product - selecteer eenvoudigweg 3000 K (warm wit), 3500 K of 4000 K (neutraal wit) op basis van de omgevings situatie
- Keuze uit drie lichtstromen 1900 en 2500 lm
- Optioneel: ingebouwde microgolfaanwezigheids sensor voor een optimaal energiebesparingspotentieel
- Directe vervanging voor 2 x 18 W, 2 x 26 W en 2 x 36 W CFL
- Bespaar tot 55 % aan energie t.o.v. CFL-fittingen
- PMMA-afdekking van topkwaliteit voor een gelijkmatige lichtverdeling
- Betrouwbare, ingebouwde led-technologie voor een onderhoudsvrije installatie en een lange levensduur
- Snelle en eenvoudige installatie, lusverbindingen zijn mogelijk



Kleurtemperatuurschakelaar (3000 K, 3500 K en 4000 K)



1400, 1900 en 2500 lumen, tot 93 lm/W



IP44: spatwaterdicht



Maten: 320 en 380 mm



Aanwezigheids sensor optioneel



Levensduur van 50 000 uur

Perfect voor ...



Traphallen



Badkamers




Gangen

Specificaties lichtbron

- 1400 lm (15 W), 1900 lm (21 W), 2500 lm (30 W), tot 93 lm/W
- Levensduur van 50 000 uur (L80, ta 25 °C)
- Kleurtemperatuur van 3000 K, 3500 K en 4000 K in één product
- Stralingshoek: 120°
- CRI80
- MacAdam (initieel): 5 stappen

THORN
eco




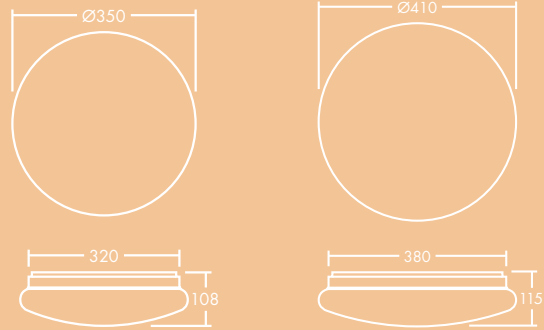

Lichtverspreiding

Lena Vario 2500 lm, 4000 K
cd/klm ULOR: 2 % DLOR: 98 % LOR: 100 %

83 lm/W

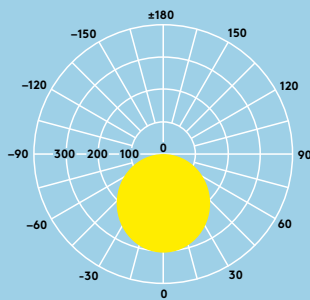

Installatie/bevestiging

- Geschikt voor bevestiging op de muur of aan het plafond
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij het draaien- en vergrendelmechanisme en de veerklemmen voor geleiders tot 2,5 mm²

Materiaal/afwerking

Achterplaat: staal, witte afwerking
Afdekking: PMMA, opaal

Specificatie

- Klasse II
- IP44
- IK04
- Omgevingstemperatuur: -20 tot 40 °C
- ENEC-gecertificeerde armatuur


Bestelgegevens

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP-code
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40	0,62	96631862
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 MWS	0,67	96631863
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40	0,83	96631864
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 MWS	0,88	96631865
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40	0,85	96631866
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 MWS	0,9	96631867

Aanwezigheidssensor

Lena Vario's optionele microgolfsensor zorgt ervoor dat het licht alleen aan staat wanneer dit nodig is. Deze sensor is een bewegingsschakelaar, die het licht inschakelt wanneer er beweging wordt gedetecteerd, en het licht uitschakelt na een vooraf ingestelde wachttijd waarbinnen niemand in het bereik van de sensor loopt. Lena beschikt ook over een ingebouwde daglichtsensor, zodat de lamp niet inschakelt als er overdag voldoende natuurlijk licht is.

Sensorbereik

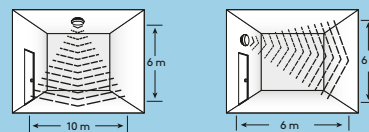

Bij een gevoeligheid van 100 %

Regelbaar

📶 Gevoeligheid	10 %, 50 %, 75 %, 100 %
🕒 Tijd	5 sec, 90 sec, 5 min, 15 min
✳️ lux	10 lux, 20 lux, 50 lux, uitgeschakeld



Vijf jaar garantie