


Lily

IP44 led inbouwspot

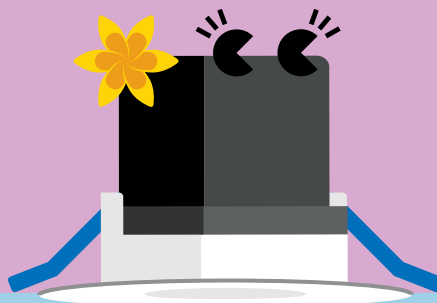

Nieuw

Met vele verschillende gezichten is Lily de ideale oplossing voor elke stijl

- IP44 inbouwspot
- Aanpasbaar: diverse afdekkingen, lichtbronnen en pendel-behuizingen beschikbaar
- Twee verschillende lumenpakketten: 600 of 850 lumen
- Keuze uit 2700 K, 3000 K of 4000 K op basis van omgevings situatie
- Producthoogte van slechts 59 mm: past in verschillende plafondtypes
- Led-driver geschikt voor gebruik met toonaangevende dimschakelaars van goedgekeurde fabrikanten
- Gereedschapsloos en snel te bedraden dankzij de twee connectoren met drukklemmen die een handige doorlusing mogelijk maken
- Geschikt voor gebruik in badkamers
- Kan bedekt worden met isolatiematerialen
- Ideale één-op-éénvervanging voor 35 W en 50 W halogeen spotjes en tot 90 % energiebesparing
- Geschikt voor gebruik met de Just Emergency Plug&Play E3 KIT voor 3 uur noodgebruik (apart beschikbaar)



600 en 850 lumen, 100 lm/W



Levensduur van 50.000 uur



Dimbaar



IP44: spatwaterdicht OF IP65: stofdicht en waterbestendig (van onder)



68 mm uitsnijding



2700 K en 3000 K warm wit of 4000 K neutraal wit

Ideaal voor...



Residentieel



Ontvangstruimtes



Hotels



THORN
eco



Pendel-behuizingen
WH + BLK



Rechthoekige
afdekking WH



Rechthoekige
afdekking BLK



Rechthoekige
afdekking SIL



Ronde afdekking
WH




Ronde afdekking
BLK



Ronde afdekking
SIL



Ronde afdekking
IP65



Ø68


Lichtverdeling

100lm/W



Lily 600lm 38°

cd/klm ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
LOR: 100 %

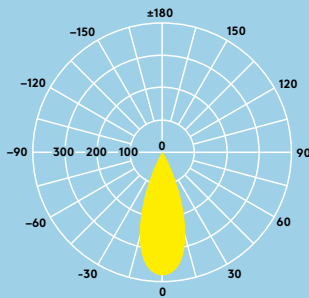

Lichtbron informatie

- 600lm (6W), 100lm/W
- 850lm (8,5W), 100lm/W
- Kleurtemperaturen: 2700K, 3000K en 4000K
- Levensduur van 50.000 uur (bij L80, ta 25°C)
- CRI ≥ 90
- McAdam (initieel): 3 stappen

Specificatie

- Klasse II elektrisch
- IP44 (van onder), IP20 (van boven); optioneel: IP65 (van onder), IP20 (van boven)
- IK03
- Omgevingstemperatuur: -20 tot +40°C

Installatie/Montage

- Lily-inbouwspot kan worden geïnstalleerd in een groot aantal plafondtypes
- Mineraalwol isolatiemateriaal kan op de bovenkant van de fitting worden geplaatst.

Materiaal/Afwerking

Behuizing: aluminium koellichaam, gepoedercoat
Afdekking: aluminium, gepoedercoat
Lens: PC

Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930 ADJ WH*	0,36	96632287
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940 ADJ WH*	0,36	96632288
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 ADJ WH*	0,36	96632290
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ADJ WH*	0,36	96632291

Accessories - lichtbronnen

LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 927**	0,27	96633274
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 930**	0,27	96633275
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 940**	0,27	96633276
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 927**	0,27	96633277
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 930**	0,27	96633278
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 940**	0,27	96633279
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 927**	0,27	96633280
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930**	0,27	96633281
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940**	0,27	96633282
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 927**	0,27	96633283
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930**	0,27	96633284
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940**	0,27	96633285
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 927**	0,27	96633286
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 930**	0,27	96633287
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 940**	0,27	96633288
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 927**	0,27	96633289
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 930**	0,27	96633290
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 940**	0,27	96633291

Toebehoren

Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit	0,36	96628839
Just Emergency PLUG&PLAY SelfTest E3 Kit	0,36	96628840

Accessoires - afdekkingen & pendel-behuizingen	Gewicht (kg)	wit	zwart	zilver
Kantelbare ronde afdekking**	0,080	96632298	96632302	96632303
Kantelbare rechthoekige afdekking**	0,085	96632300	96632304	96632305
Afdekking IP65**	0,075	96632301		
Pendel-behuizingen**	0,377	96633292	96633293	

* Volledige producten, inclusief kantelbare, witte afdekking

** Pas uw inbouwspot aan naar behoefte door een lichtbron, afdekking of pendel-behuizing te kiezen!

