

Poppy

LED Batten



Dit is Poppy
De kalme,
rustgevende Poppy
past perfect in veel
verschillende soorten
binnenomgevingen

- Een snel te installeren en veelzijdige IP20 batten
- Een directe vervanging voor conventionele lichtbalken op vlak van lichtprestaties en lengte
- Betrouwbare, ingebouwde LED-technologie voor een onderhoudsvrije installatie en een lange levensduur
- Gelijkmatische verlichting
- Snelle opening en plaatsing door de drukknoppen
- Door de aansluitklemmen is het mogelijk om lusverbindingen in en uit te schakelen
- Hangende LED-balk voor eenvoudige installatie



2500 - 8500 lm,
106 lm/W



Slagvastheid:
IK08



Levensduur
van 50 000 uur



Bespaar tot
60% t.o.v. T8
fluorescentie-
lamp

Perfect voor ...



Gangen



Werkplaatsen



Magazijnen

Specificaties lichtbron

- Levensduur van 50 000 uur (L70, ta 25°C)
- 2500lm (24W), 4500lm (40W), 5000lm (48W), 6500lm (60W), 8500lm (80W), 106lm/W
- Kleurtemperatuur 4000K
- CRI 80
- MacAdam (initieel): 5 stappen

POPPY LED 600 2500 840	560
POPPY LED 1200 2500 840	1160
POPPY LED 1200 5000 840	1160
POPPY LED 1500 4500 840	1460
POPPY LED 1500 6500 840	1460
POPPY LED 1800 6500 840	1722
POPPY LED 1800 8500 840	1722




Lichtverspreiding

Poppy 6500lm

cd/klm ULOR: 15% DLOR: 85% LOR: 100%

106lm/W

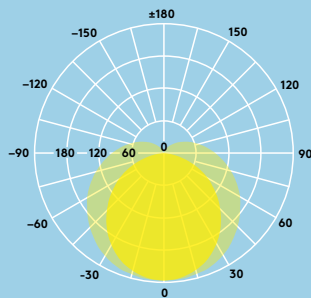

Bestelgegevens

Beschrijving	Gew. (kg)	SAP-code
POPPY LED 600 2500 840	1.4	96631257
POPPY LED 1200 2500 840	2.0	96631258
POPPY LED 1200 5000 840	2.0	96631259
POPPY LED 1500 4500 840	3.6	96631260
POPPY LED 1500 6500 840	3.6	96631261
POPPY LED 1800 6500 840	4.3	96631262
POPPY LED 1800 8500 840	4.3	96631263
POPPY LED 1200 2500 840 E3	2.5	96631268
POPPY LED 1200 5000 840 E3	2.5	96631269
POPPY LED 1500 4500 840 E3	4.3	96631270
POPPY LED 1500 6500 840 E3	4.3	96631271
POPPY LED 1800 6500 840 E3	5.0	96631272
POPPY LED 1800 8500 840 E3	5.0	96631273
Toebehoren		
Ophangset voor POPPY LED	0.04	96631274

Installatie/bevestiging

- Geschikt voor opbouw- en pendelmontage
- Aansluiting via achter- en zijkant mogelijk
- BESA-bevestigingspunten

Materiaal/afwerking


Behuizing: plaatmetaal, witte afwerking (RAL 9002)
 Afdekking: polycarbonaat, opaal
 Eindkappen: polycarbonaat, wit (RAL 9002)

Specificatie

- Isolatieklasse: Klasse I
- IP20
- IK08
- ENEC-gecertificeerde armatuur
- Omgevingstemperatuur: -20 tot +40°C

Vervanging

96631257	POPPY LED 600 2500 840	24W LED 2500lm	2 x 18W T8
96631258	POPPY LED 1200 2500 840	24W LED, 2500lm	1 x 36W T8
96631259	POPPY LED 1200 5000 840	48W LED 5000lm	2 x 36W T8
96631260	POPPY LED 1500 4500 840	40W LED 4500lm	1 x 58W T8
96631261	POPPY LED 1500 6500 840	60W LED 6500lm	2 x 58W T8
96631262	POPPY LED 1800 6500 840	60W LED 6500lm	1 x 70W T8
96631263	POPPY LED 1800 8500 840	80W LED 8500lm	2 x 70W T8

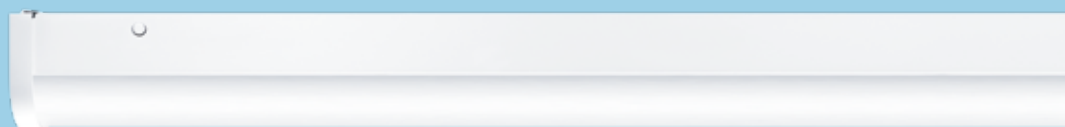

Vijf jaar garantie