

# Tom Vario

IP66 armatuur,  
rond en waterdicht



Nieuw

Dit is Tom Vario  
Voelt zich zowel binnen  
als buiten erg op zijn  
gemak, Tom Vario is  
klaar voor elke uitdaging

- Matte afdekking voor homogene lichtverdeling en visueel comfort
- Directe vervanging voor 2x 26 W en 2x 18 W CFL
- Aanpasbare lichtkleur: kies uit warm wit (3000 K) en neutraal wit (4000 K) op basis van de omgevings situatie
- 2 verschillende lumenuitgaven: 1200 lm en 2000 lm
- Optioneel: ingebouwde microgolfaanwezigheidssensor voor een optimaal energiebesparingspotentieel



1200 lm (14 W)  
en 2000 lm  
(20 W),  
100 lm/W



Bespaar tot  
60% aan  
energie t.o.v.  
CFL-armaturen



Behuizing con-  
form IP66 dus  
geschikt voor  
toepassing in  
beschutte buite-  
nomgevingen



Aanpasbare  
lichtkleur:  
3000 K en  
4000 K



Slagvastheid:  
IK10



Levensduur  
van 50 000 uur

Perfect voor ...



Gangen



Ingangen van  
gebouwen



Traphallen




Viaducten



Toiletten en  
badkamers

Specificaties lichtbron

- 1200 lm (14 W), 86 lm/W en 2000 lm (20 W), 100 lm/W
- Kleurtemperatuurschakelaar 4000 K en 3000 K
- Levensduur van 50 000 uur (bij L70, ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam (initieel): 6 stappen




## Lichtverspreiding

Tom Vario 2000 lm

cd/klm ULOR: 5 % DLOR: 95 % LOR: 100 %

100 lm/W

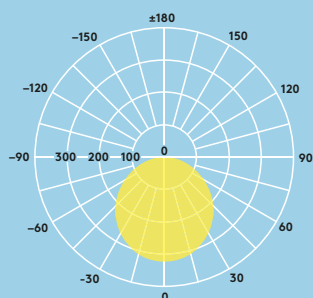

## Bestelgegevens

Beschrijving	Gew. (kg)	SAP-code
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 WH	0,75	96631714
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 MWS WH	0,8	96631715
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 WH	0,75	96632237
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 MWS WH	0,8	96632238

MWS: Microgolfsensor

WH: Wit



### Installatie/bevestiging

- Geschikt voor bevestiging op de muur of aan het plafond
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij veerklemmen voor geleiders tot 2,5 mm<sup>2</sup>

### Materiaal/afwerking

Behuizing: wit (RAL9010), polycarbonaat (uv-gestabiliseerd)  
 Afdekking: opaal, polycarbonaat (uv-gestabiliseerd)


### Specificatie

- Klasse II
- IP66
- IK10
- Omgevingstemperatuur: -20 tot +40 °C



Kleurtemperatuurschakelaar

### Sensorbereik

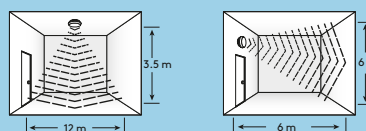

Bij een gevoeligheid van 100 %

### Regelbaar

📶 Gevoeligheid	20 %, 50 %, 75 %, 100 %
🕒 Tijd	10 sec, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min
✳️ lux	10 lux, 20 lux, 50 lux, 100 lux, 200 lux, 300 lux, 500 lux, uitgeschakeld

