

# Tom

IP66 armatuur,  
rond en waterdicht



**Maak kennis met Tom**  
Voelt zich zowel binnen  
als buiten erg op zijn  
gemak, Tom is klaar  
voor elke uitdaging

- Één-op-één vervanging van 2 x 18 W CFL
- Matte afdekking voor homogene lichtverdeling en visueel comfort
- 2 designs: Standaard (1200 lm) en ooglid vormig (900 lm)
- 2 kleuren: Wit (RAL 9010) en zwart (RAL 9005)
- Optioneel: ingebouwde microgolf-aanwezigheidssensor voor een nog hoger energiebesparingspotentieel



**THORN**  
eco



900 en 1200  
lumen, tot  
67lm/W



50% energie-  
besparing t.o.v.  
armaturen  
met compacte  
fluorescentie  
lampen



IP66 be-  
schermd voor  
veilige buiten-  
toepassing



Levensduur  
30 000 uren



300 mm



IK08  
slagvastheid

Aanbevolen voor...



Gangen



Ingangen van  
gebouwen



Traphallen




Toiletten en  
badkamers



Ondergrondse  
gangen

Lichtbron informatie

- 1200lm (18W), 67lm/W en 900lm (18W), 53lm/W
- 4000K neutraal wit LED
- Nominale levensduur 30000 uren (L70)
- CRI80
- Lichtbundel: 120°




## Lichtverdeling

### Tom 1200 lm

cd/klm ULOR: 3 % DLOR: 97 % LOR: 100 %

67 lm/W

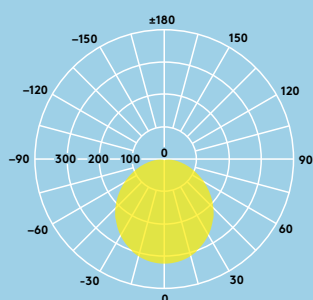

## Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
TOM LED 300 1200 840 WH	0.6	96666080
TOM LED 300 1200 840 BLK	0.6	96666081
TOM LED 300 1200 840 MWS WH	0.6	96666082
TOM LED 300 1200 840 MWS BLK	0.6	96666083
TOM LED EYE 300 900 840 WH	0.6	96666084
TOM LED EYE 300 900 840 BLK	0.6	96666085
TOM LED EYE 300 900 840 MWS WH	0.6	96666086
TOM LED EYE 300 900 840 MWS BLK	0.6	96666087

MWS: Microgolfsensor

BLK: zwart; WH: wit

EYE: Ooglid vormig

### Installatie/Montage

- Geschikt voor wand- of plafondmontage
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij veerklemmen voor geleiders tot 2.5 mm<sup>2</sup>


### Materiaal/Afwerking

Behuizing: ABS  
Afdekking: Polycarbonaat

### Specificatie

- Klasse II
- IP66
- IK08

### Sensorbereik

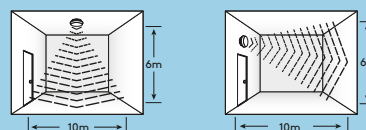

### Instelbaarheid

📶 Gevoeligheid	10 %, 50 %, 75 %, 100 %
🕒 Tijd	5 s, 90 s, 5 min, 15 min
✳️ lux	2 lux, 10 lux, 50 lux, niet actief

