


Zoe Vario

Slim downlight

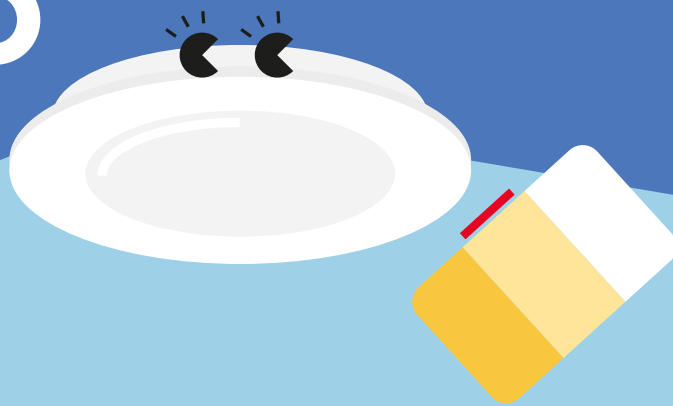


Maak kennis met Zoe Vario

Flexibel en vriendelijk, Zoe Vario voelt zich comfortabel in vrijwel alle situaties

- Uniforme verlichting
- Armatuurdikte van slechts 26 mm: past in verschillende soorten plafonds
- Drie kleurtemperaturen in één product - selecteer eenvoudigweg 3000 K (warm wit), 3500 K of 4000 K (neutraal wit) op basis van de omgevings situatie
- Vervangt traditionele downlights voor 1x18 W, 1x26 W en 2x18 W CFL en laat energiebesparingen toe tot 50 %
- Aansluitdoos voor gereedschapsvrije loop-in/loop-uit-bedrading
- Gemakkelijke reiniging: vlakke ondergrond en IP44
- Geschikt voor gebruik met de Just Emergency Plug&Play E3 KIT voor 3 uur noodverlichting (apart verkrijgbaar)

THORN
eco

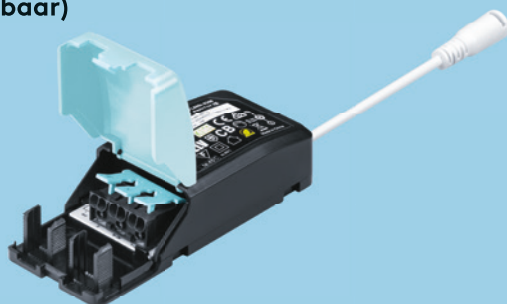

Beschikbaar in 700, 1000, 1600 en 2000 lumen



Tot 50 % energiebesparing t.o.v. CFL downlights



130, 170 en 210 mm inbouw-diameters



IP44: spatbestendig (van onderen)



Levensduur 50 000 uren



Kleurtemperatuurschakelaar (3000 K, 3500 K en 4000 K)

Aanbevolen voor...



Gangen



Receptie




Kantoren en vergaderzalen




Scholen en universiteiten

Lichtbron informatie


- 700lm (9W), 1000lm (12W), 1600lm (18W) en 2000lm (22W) tot 90lm/W
- Kleurtemperatuur van 3000K, 3500K en 4000K in één product
- 50 000 uur nominale levensduur (L80)
- CRI80
- MacAdam (initieel): 4 step

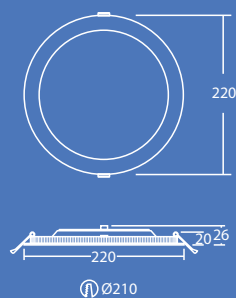

Ø210



Ø170




Ø130

Lichtverdeling

Zoe Vario 1000lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

83lm/W

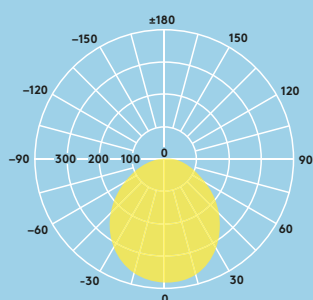

Bestelgids

Omschrijving	Gewicht (kg)	SAP Code
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40	0,3	96632685
ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40	0,4	96632686
ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40	0,5	96632687
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40	0,5	96632688
Toebehoren		
Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit	0.36	96628839

Installatie/Montage

- Toepasbaar in een brede keuze van plafondsysteem
- Eenvoudige, snelle en gereedschapsvrije installatie dankzij een ingebouwde 3-polig klemmenblok (voor kabels van maximaal 2,5 mm²) die het doorlussen toelaat

Materiaal/Afwerking

Behuizing: Wit gelakt aluminium
Diffusor: PS



2000 en 1600lm

1000lm

700lm

Specificatie

- Klasse II
- IP44 (van onderen), IP20 (van boven)
- IK02
- Transfo met ENEC-keurmerk
- Omgevingstemperatuur: -10 tot +40°C (E3: 0 tot +25°C)

