


# Amy

## Downlight

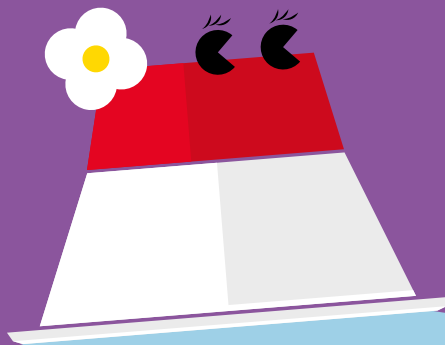

### Møt Amy

Med en behagelig estetikk; Amy er den ideelle løsningen for en lang rekke bruksområder

- Ensartet lyseffekt uten skyggedannelse
- Erstatte tradisjonelle downlight med kompaktlysrør, 1 x 18 W, 1 x 26 W, 2 x 18 W eller 2 x 26 W
- Velg mellom 3000 K eller 4000 K i forhold til bruksområde
- Optimal varnehåndtering, dyptliggende armaturhus av aluminium
- Rask, enkel og verktøyfri installasjon takket være en ekstern tilkoblingsboks med en 4 pols tilkoblingsklemme som gjør det mulig med viderekobling.
- Den avtagbare tilkoblingsboksen gjør det mulig å koble til kabler før armaturen kobles til strøm.



800–2000 lumen, opp til 95 lm/W



Levetid 50 000 timer



Spar opptil 80 % energi sammenlignet med kompaktlysrør



Utsparing på 105, 150 och 200 mm



Finnes også med nødlys varianter

### Ideell for...



Korridorer



Resepsjonsområder




Kontorer og møterom



Skoler og universiteter

### Lyskilde


- Levetid 50 000 timer (@L 70, Ta 25 °C)
- 800 lm (9 W), 1000 lm (12 W), 1500 lm (16 W), 2000 lm (21 W), up to 95 lm/W
- Fargetemperaturer: 4000 K og 3000 K
- Ra 80
- McAdam (initialt): 4 trinn

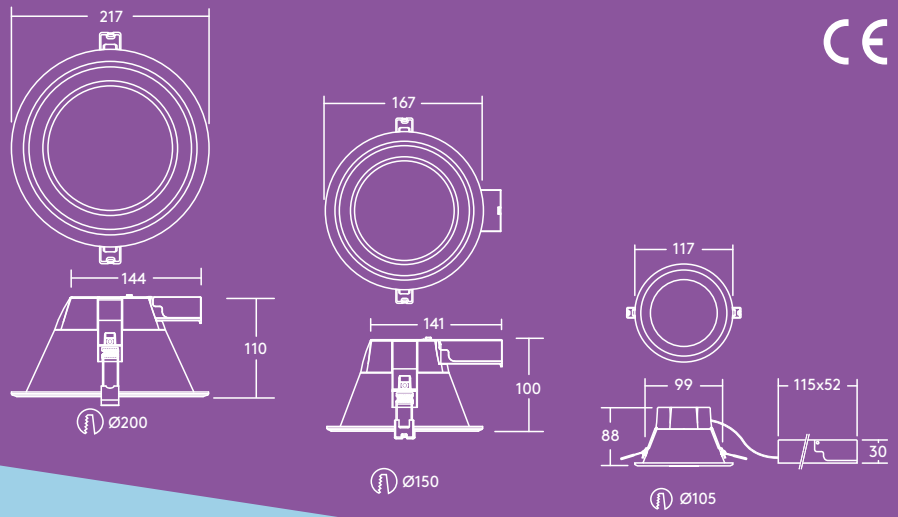


## Lysfordeling

Amy LED 2000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

95lm/W 

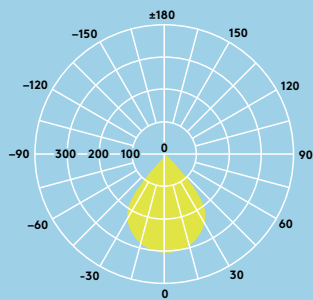

### Installasjon/montering

Amy LED kan installeres i en rekke ulike taktyper med 2–20 mm tykkelse (AMY 150 og 200 LED DL) eller 2–15 mm tykkelse (AMY 100 LED DL).

### Materiale/Finish

Armaturhus: aluminium, hvit overflate (RAL 9003)  
Avskjerming: polykarbonat

### Spesifikasjon

- Klasse I
- IP20
- IK02

## Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt (kg)	EL nr
AMY 100 LED DL 800 830	0.18	3211442
AMY 100 LED DL 800 840	0.18	3211443
AMY 150 LED DL 1000 830	0.26	3211444
AMY 150 LED DL 1000 840	0.26	3211445
AMY 150 LED DL 1500 830	0.26	
AMY 150 LED DL 1500 840	0.26	
AMY 200 LED DL 2000 830	0.36	3211446
AMY 200 LED DL 2000 840	0.36	3211447
<b>Nødlis varianter</b>		
AMY 150 LED DL 1000 830 E3	0.66	
AMY 150 LED DL 1000 840 E3	0.66	
AMY 150 LED DL 1500 830 E3	0.66	
AMY 150 LED DL 1500 840 E3	0.66	
AMY 200 LED DL 2000 830 E3	0.76	
AMY 200 LED DL 2000 840 E3	0.76	
<b>Controls</b>		
SWITCHLITE SLDM		
SWITCHLITE MRE SLDM ADJ		
SWITCHLITE CC PROGRAMMER		
<b>Tilbehør</b>		
ThornEco Connector	0.085	96631101
830–3000K, 840–4000K		

