

Anna

Innfelt LED-panel



Møt Anna

Lite blinding og behagelig lys. Anna er den universelle løsningen for kontoret

- Behagelig, myk og blendingsfri belysning (<19 UGR)
- Opal avskjerming som gir ensartet belysning
- IP44 fra undersiden for enkel rengjøring
- Elegant og tidløs design. Slank metallramme på 8,5mm
- Erstatter tradisjonelle armaturer med 4 x 18 W T8 og gir opp til 60 % energibesparelse
- Verktøyfri og enkel installasjon. Ekstern koblingsklemme. (opptil 2,5mm² kabler) som gir muligheter for loop-in/loop-out kabling
- Den eksterne tilkoblingsboksen gjør det mulig å koble til kabler før armaturen kobles til strøm



3500 lumen
106 lm/W
(4000K) og
3200 lumen 97
lm/W (3000K)



IP44
(fra
undersiden):
Enkel
rengjøring



<19 UGR:
Behagelig,
myk og
blendingsfri
belysning for
kontoret



596 x 596 mm



3t
nødløstversjon
tilgjengelig



50 000 timer
levetid

Ideell for...




Kontor og
møterom



Skoler og
universitet

Lyskilde

- 4000 K, 3500 lm (33 W), 106 lm/W
- 3000 K, 3200 lm (33 W), 97 lm/W
- 50 000 timer (@L70, Ta 25 °C)
- CRI80
- McAdam (initial): 4 trinn
- <19 UGR

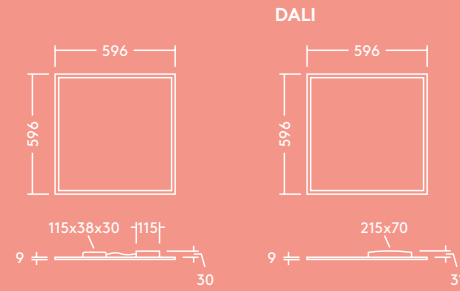


Lysfordeling

Anna 3500lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

106lm/W

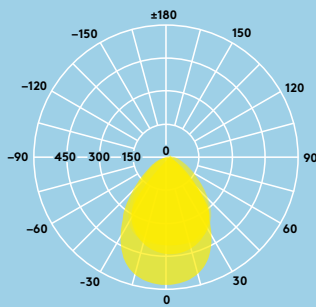

Bestillingsveiledning

| Beskrivelse | Vekt (kg) | EL nr |
|----------------------------------|-----------|---------|
| ANNA LED Q596 3500 840 | 2.58 | 3317343 |
| ANNA LED Q596 3200 830 | 2.58 | 3317345 |
| Nødllys versjoner | | |
| ANNA LED Q596 3500 840 E3 | 3.31 | 3317352 |
| DALI | | |
| ANNA LED Q596 3500 840 HFIX | 2.71 | 3317358 |
| ANNA LED Q596 3200 830 HFIX | 2.71 | 3317361 |
| ANNA LED Q596 3500 840 HFIX E3 | 3.12 | 3317359 |
| Tilbehør | | |
| ANNA Q596 Recessed Mount Box | 2.0 | 3317347 |
| ANNA Q596 Slim Surface Mount Box | 2.0 | 3317349 |
| ANNA Suspension Kit | 0.03 | 3317346 |
| ThornEco Connector | 0.085 | |

830 – 3000 K, 840 – 4000 K

E3 - Nødllys 3t



Installasjon/Montering

- Innfelling i takplater med standard T-profil himling
- Kan nedpendles og monteres utenpåliggende

Materiale/Finish

Ramme: Aluminum, hvit (RAL 9003)
 Avskjerming: PET, opal (TpB)
 Light guide plate: PS
 Bakplate: Steel sheet

Spesifikasjon

- Klasse II
- IP44 (fra undersiden), IP20 (fra oversiden)
- IK02
- ENEC sertifisert driver