

Anna

Innfelt LED-panel



Møt Anna

Lite blanding og behagelig lys. Anna er den universelle løsningen for kontoret

- Behagelig, myk og blendingsfri belysning (<19 UGR)
- Opal avskjerming som gir ensartet belysning
- IP44 fra undersiden for enkel rengjøring
- Elegant og tidløs design. Slank metallramme på 8,5 mm
- Erstatter tradisjonelle armaturer med 4 x 18 W T8 og gir opp til 60 % energibesparelse
- Verktøyfri og enkel installasjon. Ekstern koblingsklemme. (opptil 2,5 mm² kabler) som gir muligheter for loop-in/loop-out kabling
- Den eksterne tilkoblingsboksen gjør det mulig å koble til kabler før armaturen kobles til strøm



3500 lumen
106 lm/W
(4000 K) og
3200 lumen
97 lm/W
(3000 K)



IP44
(fra
undersiden):
Enkel
rengjøring



<19 UGR:
Behagelig,
myk og
blendingsfri
belysning for
kontoret



596 x 596 mm



3 t
nødløsløsning
tilgjengelig



50 000 timer
levetid

Ideell for...




Kontor og
møterom



Skoler og
universitet

Lyskilde

- 4000 K, 3500 lm (33 W), 106 lm/W
- 3000 K, 3200 lm (33 W), 97 lm/W
- 50 000 timer (@L70, Ta 25 °C)
- CRI80
- MacAdam (initial): 4 trinn
- <19 UGR

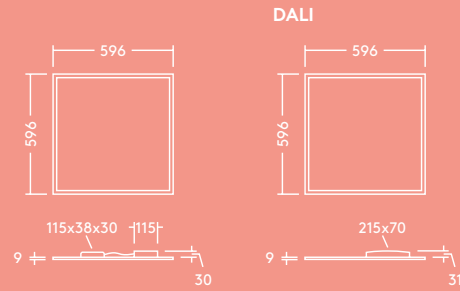


Lysfordeling

Anna 3500lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

106lm/W 



Installasjon/Montering

- Innfelling i takplater med standard T-profil himling
- Kan nedpendles og monteres utenpåliggende

Materiale/Finish

Ramme: Aluminum, hvit (RAL 9003)
 Avskjerming: PET, opal (TpB)
 Light guide plate: PS
 Bakplate: Steel sheet

Spesifikasjon

- Klasse II
- IP44 (fra undersiden), IP20 (fra oversiden)
- IK02
- ENEC sertifisert driver
- Temperatur i bruksområde: -20 til +40 °C (E3: 0 til +25 °C)

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt (kg)	EL nr
ANNA LED Q596 3500 840	2.58	3317343
ANNA LED Q596 3200 830	2.58	3317345
Nødløys versjoner		
ANNA LED Q596 3500 840 E3	3.31	3317352
DALI		
ANNA LED Q596 3500 840 HFIX	2.71	3317358
ANNA LED Q596 3200 830 HFIX	2.71	3317361
ANNA LED Q596 3500 840 HFIX E3	3.12	3317359
Tilbehør		
ANNA Q596 Recessed Mount Box	2.0	3317347
ANNA Q596 Slim Surface Mount Box	2.0	3317349
ANNA Suspension Kit	0.03	3317346
ThornEco Connector	0.085	

830-3000K, 840-4000K
 E3-Nødløys 3t

