

Anna

Innfelt LED-panel



Møt Anna

Lite blanding og behagelig lys. Anna er den universelle løsningen for kontoret

- Behagelig, myk og blendingsfri belysning (<19 UGR)
- Opal avskjerming som gir ensartet belysning
- IP44 fra undersiden for enkel rengjøring
- Elegant og tidløs design. Slank metallramme på 8,5 mm
- Erstatter tradisjonelle armaturer med 4 x 18 W T8 og gir opp til 60 % energibesparelse
- Koblingsklemme 2 x 2,5 mm² med mulighet for kabling inn og ut.
- Den eksterne tilkoblingsboksen gjør det mulig å koble til kabler før armaturen kobles til strøm



3750 lm,
110 lm/W



IP44
(fra undersiden):
Enkel
rengjøring



<19 UGR:
Behagelig,
myk og
blendingsfri
belysning for
kontoret



596 x 596 mm



3 t
nødløsløst
tilgjengelig



50 000 timer
levetid

Ideell for...




Kontor og
møterom



Skoler og
universitet

Lyskilde

- 596 x 596: 3400 lm @ 3000 K (34 W), 3750 lm @ 4000 K (34 W), op til 110 lm/W
- 50 000 timer (@L80, Ta 25 °C)
- CRI 80
- MacAdam (initial): 4 trinn
- <19 UGR

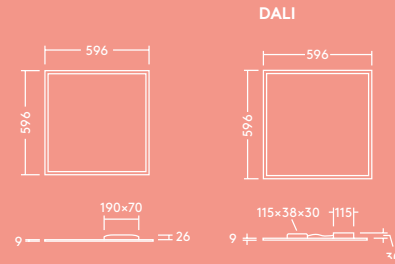


Lysfordeling

Anna 3750 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

110lm/W



Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt (kg)	EL nr
ANNA LED Q596 3750 840	2.58	3317343
ANNA LED Q596 3400 830	2.58	3317345
Nødløys versjoner		
ANNA LED Q596 3750 840 E3	3.31	3317352
DALI		
ANNA LED Q596 3750 840 HFIX	2.71	3317358
ANNA LED Q596 3400 830 HFIX	2.71	3317361
ANNA LED Q596 3750 840 HFIX E3	3.12	3317359
Tilbehør		
ANNA Q596 Recessed Mount Box	2.0	3317347
ANNA Q596 Slim Surface Mount Box	2.0	3317349
ANNA Suspension Kit	0.03	3317346

830–3000K, 840–4000K
E3–Nødløys 3t



Installasjon/Montering

- Innfelling i takplater med standard T-profil himling
- Kan nedpendles og monteres utenpåliggende

Materiale/Finish

Ramme: Aluminium, hvit (RAL 9003)
Avskjerming: PET, opal, TpB
Light guide plate: PS
Bakplate: Steel sheet

Spesifikasjon

- Klasse II
- IP44 (fra undersiden), IP20 (fra oversiden)
- IK02
- ENEC sertifisert driver
- Temperatur i bruksområde: -20 til +40 °C (E3: 0 til +25 °C)

