


# Emma

## LED-lyslist

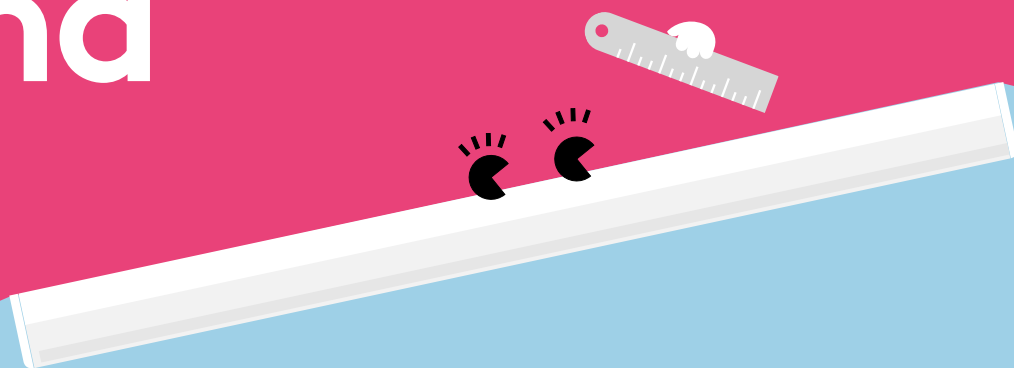

### Møt Emma

### En allsidig lyslist med mange bruksområder

- Direkte erstatning for tradisjonelle lyslister når det gjelder lysytelse og lengde
- Pålitelig, integrert LED-teknologi gir enkel installering og lang levetid
- Helt homogen belysning
- Elegant design: børstet aluminium, lav vekt
- Høy effekt på opp til 120 lm/W – noe som overgår krav i bygningsforskrifter
- Fleksible monteringsbraketter for alle festehull, uansett avstand
- Enkel verktøyfri installasjon takket være en koblingsluke på baksiden av armaturen, som gir tilgang til tilkoblingsklemme for tilkobling



2000, 4000 og 6000 lumen, opp til 120 lm/W



50 000 timers levetid



Spar opp til 50 % energi sammenlignet med lysrørrekker



600 mm, 1200 mm og 1500 mm



IK08



3000K varmhvit eller 4000K nøytral hvit

#### Ideell for...



Utfallsområder




Korridorer



Nisjebelysning

#### Lyskilde

- 2000 lm (25 W), 4000 lm (35 W) og 6000 lm (50 W), opp til 120 lm/W
- Fargetemperatur 3000K og 4000K
- 50 000 timers nominell levetid (@L 70, Ta 25 °C)
- Ra 80
- McAdam (initialt): 5 trinn

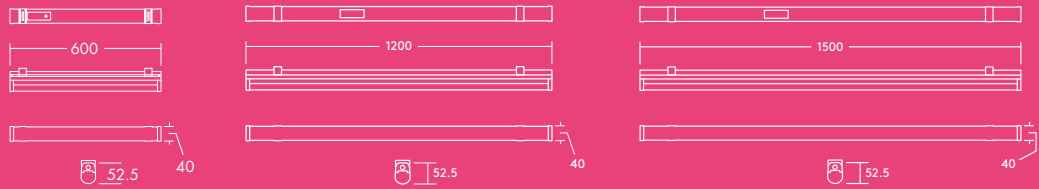


## Lysfordeling

### Emma 4000lm

cd/klm ULOR: 11% DLOR: 89% LOR: 100%

114lm/W

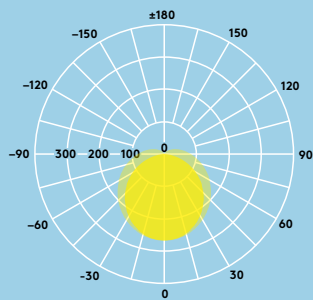

## Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt (kg)	El nr
EMMA LED 1200 4000 840	1.75	3318740
EMMA LED 1500 6000 840	2.05	3318741
EMMA LED 1200 4000 830	1.75	3318744
EMMA LED 1500 6000 830	2.05	3318745
EMMA LED 600 2000 840	1.36	3318703
EMMA LED 600 2000 830	1.36	3318701
<b>Tilbehør</b>		
EMMA LED SUSPENSION KIT	0.23	3318743

830 – 3000 K, 840 – 4000 K

### Installasjon/montering

- Veggmontering med veggmonteringsbraketter (følger med)
- Pendelmontering med pendelsett (valgfritt)

### Materiale/Finish

Armaturhus: aluminium  
 Avskjerming: PC, opal hvit  
 Endestykker:  
 PC, hvit (RAL 9016)  
 Takklemmer: rustfritt stål

### Spesifikasjon

- Klasse I
- IP20
- IK08

