


Julie

IP65 LED-armatur

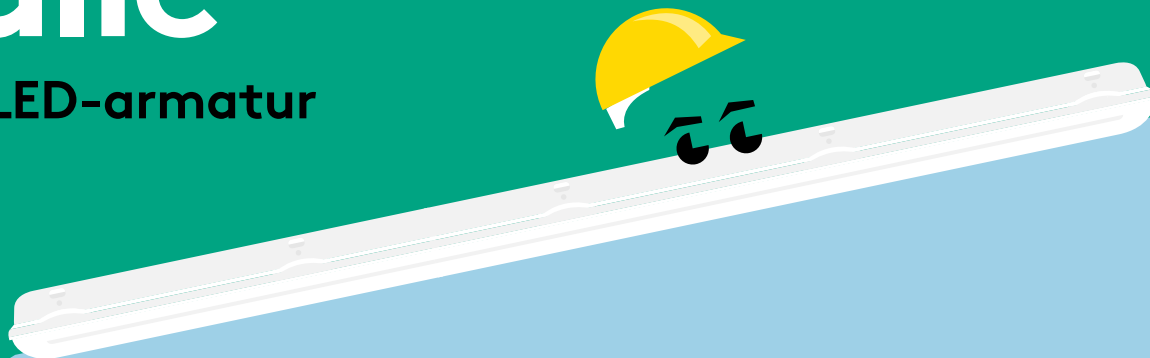

Møt Julie

Med et tøft ytre er Julie det optimale valget for industrielle og kommersielle bruksområder

- Belysning av høy kvalitet, lavt energiforbruk for områder med mye fukt og støv
- Minimalistisk design gjør at den kan brukes i enhver situasjon
- Opal avskjerming for ensartet belysning
- Ideell for utskifting og rehabilitering
- TILKOBLINGSVERSJON med hurtigkobling og enkel installering tilgjengelig
- 1800 lm (20 W), 3000 lm (30 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), 8000 lm (80 W) op til 100 lm/W
- Fargetemperatur 4000 K



IP65:
Støvtett og vannresistent



Spar opp til 60% energi sammenlignet med T8-lysrør



IK08



632 mm
1232 mm
1532 mm
1800 mm



3-timers nødlysversjon tilgjengelig



Levetid 50 000 timer

Ideell for...



Parkeringssplasser



Verksteder




Underganger



Lagerbygg

Spesifikasjon

- Klasse I
- IK08
- IP65
- Temperatur i bruksområde: -20 til +40°C (E3: 0 til +25°C)



L B H

JULIE 600 LED IP65 1800	632	103	78
JULIE 1200 LED IP65 4000	1232	103	78
JULIE 1500 LED IP65 4000	1532	85	71
JULIE 1500 LED IP65 6000	1532	103	78




Lysfordeling

Julie LED 6000lm

cd/klm ULOR: 8% DLOR: 92% LOR: 100%

100lm/W



Lyskilde

- Levetid 50 000 timer (@L70, Ta 25 °C)
- 1800lm (20W), 3000lm (30W), 4000lm (40W), 6000lm (60W), 8000lm (80W) op til 100lm/W
- Fargetemperatur 4000 K
- Ra80
- MacAdam (initialt): 4 trinn

Installasjon/Montering

Egnet for overflatemontering. 4 x 10mm selvborende skruer av rustfritt stål (følger ikke med) kan brukes for å hindre uautorisert åpning av armaturen.

Materiale/Finish

Armaturhus: polykarbonat
Avskjerming: opal polykarbonat (UV-stabilisert)
Brakett: rustfritt stål

Bestillingsveiledning

Beskrivelse

Vekt(kg) EL nr

JULIE 600 LED IP65 1800 840	1.03	3315042
JULIE 1200 LED IP65 3000 840	1.30	
JULIE 1200 LED IP65 4000 840	1.50	3315040
JULIE 1500 LED IP65 4000 840	1.56	3315045
JULIE 1500 LED IP65 6000 840	1.95	3315043
JULIE 1800 LED IP65 8000 840	2.15	3315087
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 CONNECT	1.60	3315041
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 CONNECT	2.05	3315044
JULIE 1800 LED IP65 8000 840 CONNECT	2.40	
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS	1.95	3315069
JULIE 1500 LED IP65 4000 840 COR MWS	2.05	3315070
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS	2.35	3315071
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS CON	2.05	3315072
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS CON	2.45	3315073
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 TW	1.50	3315081
JULIE 1500 LED IP65 4000 840 TW	1.60	3315082
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 TW	1.95	3315083

Nødløversjoner

JULIE 1200 LED IP65 3000 840 E3	2.00	
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 E3	2.15	
JULIE 1500 LED IP65 4000 840 E3	2.20	
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 E3	2.60	
JULIE 1800 LED IP65 8000 840 E3	2.20	3315088
JULIE 1200 LED IP65 4000 840 COR MWS E3	2.60	3315084
JULIE 1500 LED IP65 4000 840 COR MWS E3	2.65	3315085
JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS E3	3.05	3315086

Reservedeler

JULIE LED Standard Accessory Kit	0.10	3315047
JULIE LED - Connect kit	0.10	3315046
JULIE LED Suspension Kit	0.03	

Controls

SWITCHLITE SLD BATTEN PIR
SWITCHLITE CC PROGRAMMER

CONNECT : with AAG STUCCHI COR: corridor function TW: through-wired quick connector

**5-årsgaranti**