


Julie

IP65 LED-armatur

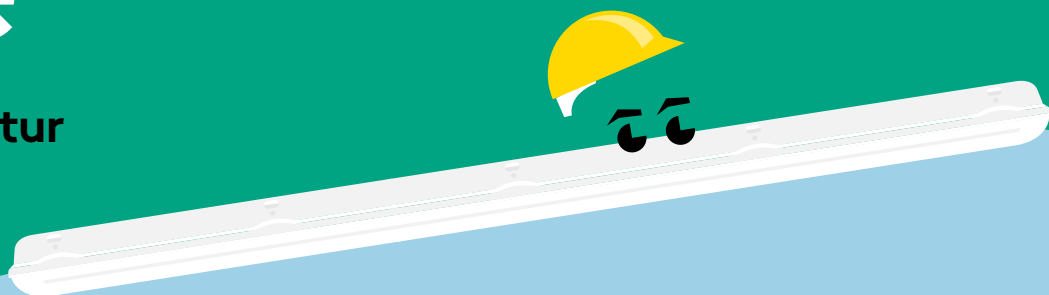

Med et tøft ytre er Julie det optimale valget for industrielle og kommersielle bruksområder

- Belysning av høy kvalitet, lavt energiforbruk for områder med mye fukt og støv
- Minimalistisk design gjør at den kan brukes i enhver situasjon
- Opal avskjerming for ensartet belysning
- Ideell for utskifting og rehabilitering
- TILKOBLINGSVERSJON med hurtigkobling og enkel installering tilgjengelig
- 2200 lm (19 W), 3200 lm (28 W), 4200 lm (38 W), 6300 lm (55 W) , 8600 lm (76 W) op til 116 lm/W
- Fargetemperatur 4000 K



IP65:
Støvtett og vannresistent



Spar opp til 60% energi sammenlignet med T8-lysrør



IK08



632, 1232, 1532 og 1800 mm



3-timers nødlysversjon tilgjengelig



Levetid 50 000 timer

Ideell for...



Verksteder




Underganger



Lagerbygg




	L	W	H
JULIE 600 LED IP65 2200	632	103	78
JULIE 1200 LED IP65 4200	1232	103	78
JULIE 1500 LED IP65 4200	1532	85	71
JULIE 1500 LED IP65 6300	1532	103	78
JULIE 1800 LED IP65 8600	1800	103	78

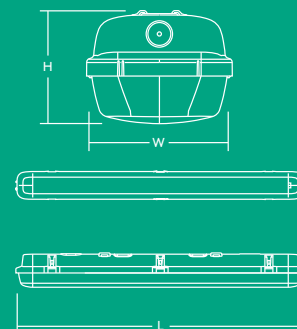

Lysfordeling

115 lm/W 



Julie LED 6300 lm
cd/klm ULOR: 8 %
DLOR: 92 %
LOR: 100 %

Lyskilde

- Levetid 50 000 timer (@L70, Ta 25°C)
- 2200 lm (19 W), 3200 lm (28 W), 4200 lm (38 W), 6300 lm (55 W) op til 116 lm/W
- Fargetemperatur 4000 K
- Ra 80
- MacAdam (initialt): 4 trinn

Spesifikasjon

- Klasse I
- IK08
- IP65
- Temperatur i bruksområde: -20 til +40°C (E3: 0 til +25°C)

Installasjon/Montering

- Egnet for overflatemontering. 4 x 10 mm selvborende skruer av rustfritt stål (følger ikke med) kan brukes for å hindre uautorisert åpning av armaturen.

Materiale/Finish

- Armaturhus: polykarbonat
- Avskjerming: opal polykarbonat (UV-stabilisert)
- Brakett: rustfritt stål

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt (kg)	EL nr
JULIE 600 LED IP65 2200 840	1,03	3315042
JULIE 1200 LED IP65 3200 840	1,30	
JULIE 1200 LED IP65 4200 840	1,50	3315040
JULIE 1500 LED IP65 4200 840	1,56	3315045
JULIE 1500 LED IP65 6300 840	1,95	3315043
JULIE 1800 LED IP65 8600 840	2,15	3315087
JULIE 1200 LED IP65 4200 840 CONNECT	1,60	3315041
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 CONNECT	2,05	3315044
JULIE 1800 LED IP65 8600 840 CONNECT	2,40	
JULIE 1200 LED IP65 4200 840 COR MWS	1,95	3315069
JULIE 1500 LED IP65 4200 840 COR MWS	2,05	3315070
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 COR MWS	2,35	3315071
JULIE 1200 LED IP65 4200 840 COR MWS CON	2,05	3315072
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 COR MWS CON	2,45	3315073
JULIE 1200 LED IP65 4200 840 TW	1,50	3315081
JULIE 1500 LED IP65 4200 840 TW	1,60	3315082
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 TW	1,95	3315083
Nødløysversjoner		
JULIE 1200 LED IP65 3200 840 E3	2,00	
JULIE 1200 LED IP65 4200 840 E3	2,15	
JULIE 1500 LED IP65 4200 840 E3	2,20	
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 E3	2,60	
JULIE 1800 LED IP65 8600 840 E3	2,20	3315088
JULIE 1200 LED IP65 4200 840 COR MWS E3	2,60	3315084
JULIE 1500 LED IP65 4200 840 COR MWS E3	2,65	3315085
JULIE 1500 LED IP65 6300 840 COR MWS E3	3,05	3315086
Reservedeler		
JULIE LED Standard Accessory Kit	0,10	3315047
JULIE LED - Connect kit	0,10	3315046
JULIE LED Suspension Kit	0,03	
Controls		
SWITCHLITE SLD BATTEN PIR		
SWITCHLITE CC PROGRAMMER		

CONNECT : with AAG STUCCHI COR: corridor function TW: through-wired quick connector

