

Leo

Kraftig LED-flombelysning



Møt Leo

Leo er svært kraftig og robust og lyser opp mørke områder

- 4 forskjellige lumenpakker fra 7500 til 25 000 lm
- Asymmetrisk lysfordeling – ideelt for belysning av fasader og gangveier
- Integret fotocelle for automatisk lys fra skumring til daggry (kan aktiveres/deaktiveres)
- Kompakt og strømlinjeformet design
- Universell monteringsbrakett for vegg- eller takmontering med mulighet for å vippe oppover eller nedover
- Overspenningsbeskyttelse opptil 10 kV som beskytter produktet fra korte spenningstopper som blant annet kan inntreffe ved tordenvær
- Klimamembran for automatisk klimaregulering inni flomlyset
- Ferdigkablet med strømkabel (3 m)



7500, 10 000, 15 000, 20 000 og 25 000 lumen



Forseglet i henhold til IP66 for beskyttet utendørsbruk



Spar opptil 70 % energi sammenlignet med halogenflomlys



Støtsikkerhet vurdert til IK08



50 000 timer levetid



Integret fotocelle

Ideelt for ...



Bygningsfasader



Parkeringsplasser



Gangveier



Lasteramper


Lyskildeinformasjon

- 7500 lm (75 W), 10 000 lm (100 W), 15 000 lm (150 W), 20 000 lm (200 W), 100 lm/W
- 25 000 lm (210 W), 120 lm/W
- 4000 K nøytral hvit LED
- Levetid 50 000 timer (ved L70B50, omgivelsestemperatur 25 °C)
- CRI ≥ 80
- McAdam (første): 5 trinn
- Strålevinkel: 100 x 55°

Spesifikasjoner

- Klasse I elektrisk
- IP66
- IK08
- Omgivelsestemperatur for drift: -20 til +50 °C


	L	B	H
LEO LED FL IP66 75W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 100W 840	272	67	347
LEO LED FL IP66 150W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 200W 840	366	72	456
LEO LED FL IP66 210W 840	366	72	456



Lysfordeling

Leo 15000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

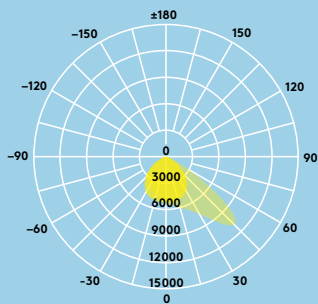

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt (kg)	EL nr
LEO LED FL IP66 75W 840 PC	4.1	3218744
LEO LED FL IP66 100W 840 PC	4.2	3218745
LEO LED FL IP66 150W 840 PC	6.6	3218746
LEO LED FL IP66 200W 840 PC	6.6	3218747
★ LEO LED FL IP66 210W 840 PC	6.6	3218774

★ New

Installasjon/montering


- Egnet for vegg- og takmontering
- Rask og enkel installasjon takket være den universelle monteringsbraketten (0-300°)
- Ferdigkablet med 3 m lang strømkabel og åpne kabelender med 1 mm² tverrsnitt

Materiale/finish

Armaturhus: Støpt aluminium (< 5 % kobber)
 Brakett: Karbonstål, grå (RAL 9006)
 Deksel: Herdet glass
 Linse: Polykarbonat

Integrert fotocelle

Leos integrert fotocelle kan enkelt aktiveres/deaktiveres ved hjelp av på/av-bryteren på baksiden av produktet. Hvis fotocellen er aktivert, vil Leo automatisk lyse fra skumring til daggy. (Driftsnivå: ca. 20 lux PÅ, 75 lux AV)

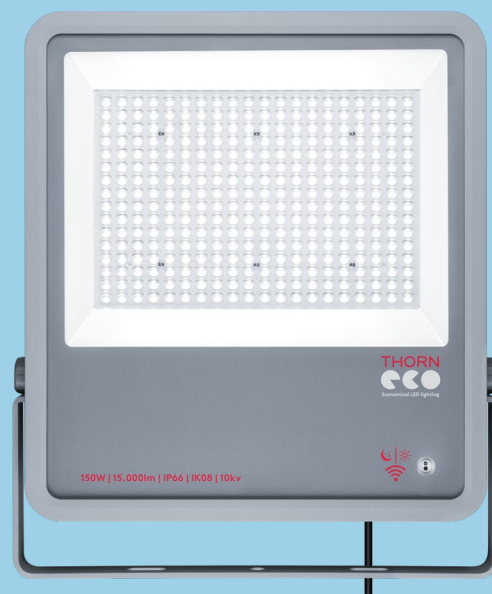

5-årsgaranti