


Lily

Innfelt IP44 LED-downlight

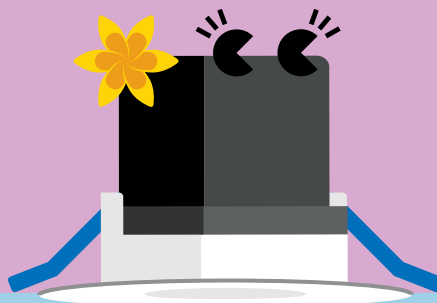

Ny

Med sine mange farger, fasonger og tilbehør er Lily perfekt for enhver løsning

- Innfelt IP44 downlight med 24°, 38° eller 60° lysspredning
- Kan tilpasse: forskjellige dekkringer, lumenpakker og tilbehør for pendel
- To forskjellige lumenpakker: 600 eller 850 lumen
- Du kan velge mellom 2700 K, 3000 K eller 4000 K for å passe ditt bruksområde
- Armaturet er kun 59 mm høyt.
- LED-driver for bruk med forkantdimmer fra anerkjente produsenter
- Rask tilkobling i doble hurtigklemmer med mulighet for viderekobling
- Egnet for bruk på badrom
- Kan monteres inntil isolasjonsmateriale uten downlightkasse
- Ideell likeverdig erstatning for 35 W og 50 W halogen-downlights, og opptil 90 % energisparing
- Egnet til bruk med Just Emergency Plug&Play E3-settet for tre timers nøddrift (selges separat)



600 og 850 lumen, 100 lm/W



50 000 timers levetid



Dimbar



IP44: sprutsikker eller IP65: støvtett og vanntett (nedenfra)



68 mm hull diameter



2700 K og 3000 K varmhvit eller 4000 K nøytral hvit

Ideell for...



Boliger



Resepsjoner



Hoteller



THORN
ECO



Rør for pendelmontasje
i hvit eller svart



Firkantet
dekkskive hvit




Firkantet
dekkskive svart



Firkantet
dekkskive sølv



Rund dekkskive
hvit




Rund dekkskive
svart



Rund dekkskive
sølv



Rund dekkskive
IP65



Ø68


Lysfordeling

100lm/W



Lily 600lm 38°

cd/klm ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
LOR: 100 %

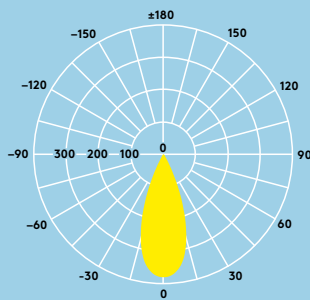

Lyskilde

- 600lm (6W); 100lm/W
- 850lm (8,5W); 100lm/W
- Fargetemperaturer: 2700K, 3000K og 4000K
- Levetid 50000 timer (@L80, Ta 25 °C)
- CRI ≥ 90
- MacAdam (første): 3 trinn

Spesifikasjon

- KlasseII elektrisk
- IP44 (nedenfra), IP20 (ovenfra); eller: IP65 (nedenfra), IP20 (ovenfra)
- IK03
- Omgivelsestemperatur: -20 til 40°C

Installasjon/Montering

- Lily-downlight kan monteres på et bredt spekter av taktyper
- Kan monteres inntil isolasjonsmateriale uten downlightkasse.

Materiale/Finish

Armaturhus: pulverlakkert aluminium

Dekkskive: Aluminium, pulverlakkert

Linse: Polykarbonat

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	Vekt (kg)	EL nr
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930 ADJ HVIT*	0,36	96632287
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940 ADJ HVIT*	0,36	96632288
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 ADJ HVIT*	0,36	96632290
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ADJ HVIT*	0,36	96632291

Tilbehør - lyskilder

LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 927**	0,27	96633274
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 930**	0,27	96633275
LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 940**	0,27	96633276
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 927**	0,27	96633277
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 930**	0,27	96633278
LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 940**	0,27	96633279
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 927**	0,27	96633280
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930**	0,27	96633281
LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940**	0,27	96633282
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 927**	0,27	96633283
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930**	0,27	96633284
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940**	0,27	96633285
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 927**	0,27	96633286
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 930**	0,27	96633287
LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 940**	0,27	96633288
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 927**	0,27	96633289
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 930**	0,27	96633290
LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 940**	0,27	96633291

Tilbehør - dekkringer og rør for pendelmontasje

	Vekt (kg)	hvit	svart	sølv
Justerbar rund dekkskive**	0,080	96632298	96632302	96632303
Justerbar firkantet dekkskive**	0,085	96632300	96632304	96632305
Dekkskive IP65**	0,075	96632301		
Rør for pendelmontasje**	0,377	96633292	96633293	

*Komplette produkter inkludert hvit justerbar dekkskive.

**Tilpass downlightene i henhold til dine behov ved å velge lumenpakke og dekkskive eller rør for pendelmontasje.

