


# Amy

Downlight LED  
do wbudowania

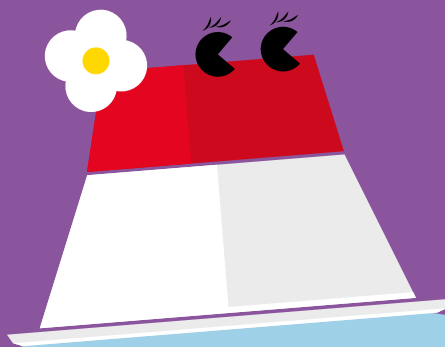

**Poznaj Amy**  
Estetyczny wygląd  
sprawia, że Amy jest  
idealnym rozwiązaniem  
dla szerokiej gamy  
zastosowań.

- Równomierny rozsył światła zapewniający bezcieniowe oświetlenie
- Zastępuje tradycyjne downlighty na świetlówki kompaktowe 1 × 18 W, 1 × 26 W, 2 × 18 W lub 2 × 26 W
- Wybór 3000 K lub 4000 K w zależności od zastosowania
- Obudowa z głęboko tłoczonego aluminium o optymalnych właściwościach termicznych
- Prosty, szybki montaż, bez użycia narzędzi dzięki zewnętrznej puszcze połączeniowej z kostką zaciskową (przewody do 2,5 mm<sup>2</sup>) umożliwiającą okablowanie przelotowe
- W pełni demontowalne złącze kablowe umożliwia naprawę i sprawdzenie okablowania, podczas gdy oprawa jest odłączona od źródła prądu



**THORN**  
eco



800–2000  
lumenów, do  
95lm/W



Dostępna  
wersja z  
3-godzinnym  
modułem  
awaryjnym



Pozwala na  
oszczędność  
do 80 %  
energii w  
porównaniu z  
downlightami  
na świetlówki  
kompaktowe



Trwałość  
50 000 godzin



Do otworów o  
średnicy 105,  
150 i 200 mm

Idealnie oświetla...



Korytarze



Recepcje




Biura i pokoje spotkań



Szkoły i uczelnie

**Parametry świetlne**

- Trwałość 50 000 godzin (@L70, Ta 25 °C)
- 800lm (9W), 1000lm (12W), 1500lm (16W), 2000lm (21W), do 95lm/W
- Temperatura barwowa: 4000K i 3000K
- Ra 80
- Tolerancja chromatyczna MacAdam: 4

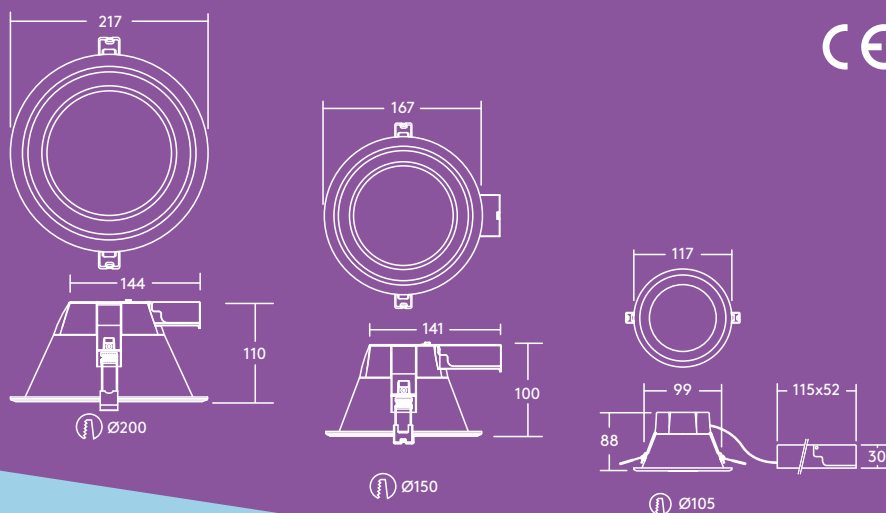


## Rozsył światła

### Amy LED 2000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

95lm/W

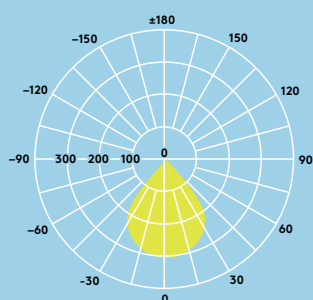

### Instalacja/Montaż

Amy LED może być instalowana w wielu typach sufitów o grubości 2–20 mm (AMY 150 i 200 LED DL) lub 2–15 mm (AMY 100 LED DL).

### Materiały/Wykończenie

Obudowa: aluminium malowane na biało (RAL 9003)  
Klosz: Poliwęglan

### Specyfikacja

- I klasa ochronności
- IP20
- IK02

## Jak zamawiać

Opis	Waga (kg)	Kod SAP
AMY 100 LED DL 800 830	0.27	96665583
AMY 100 LED DL 800 840	0.27	96665584
AMY 150 LED DL 1000 830	0.3	96628352
AMY 150 LED DL 1000 840	0.3	96628353
AMY 150 LED DL 1500 830	0.3	96665585
AMY 150 LED DL 1500 840	0.3	96665586
AMY 200 LED DL 2000 830	0.4	96665587
AMY 200 LED DL 2000 840	0.4	96665588
<b>Wersje awaryjne</b>		
AMY 150 LED DL 1000 830 E3	0.66	96665848
AMY 150 LED DL 1000 840 E3	0.66	96665849
AMY 150 LED DL 1500 830 E3	0.66	96665844
AMY 150 LED DL 1500 840 E3	0.66	96665845
AMY 200 LED DL 2000 830 E3	0.76	96665846
AMY 200 LED DL 2000 840 E3	0.76	96665847
<b>Akcesoria</b>		
★ ThornEco Connector	0.085	96631101

830–3000K, 840–4000K

★ Nowość

