Anna

Panel LED do wbudowania

Poznaj Anna

Kompaktowa oprawa Anna o niskim stopniu olśnienia wprowadza harmonię do przestrzeni biurowej

- Delikatne, miękkie i nieoślepiające światło (<19 UGR) dzięki optyce wykonanej w innowacyjnej technologii grawerowania laserowego
- Gładki, mleczny klosz zapewnia równomierne oświetlenie
- Równa powierzchnia i IP44 (od spodu) umożliwiają czyszczenie oprawy w łatwy sposób
- Elegancki i ponadczasowy design z wąskim metalowym obramowaniem o szerokości tylko 8,5mm
- Zastępuje konwencjonalne oprawy 4x18W T8 i zapewnia do 60% oszczędności energii
- Prosty, szybki montaż, bez użycia narzędzi dzięki zewnętrznej puszce połączeniowej z kostką zaciskową (przewody do 2,5mm²) umożliwiającą okablowanie przelotowe
- W pełni demontowalne złącze kablowe umożliwia naprawę i sprawdzenie okablowania, podczas gdy oprawa jest odłączona od źródła prądu



3500 lumenów 106 lm/W (4000 K) i 3200 lumenów 97 lm/W (3000K)

IP44 (od spodu): Odporna na zachlapanie dla bezproblemowego czyszczenia

<19 UGR: łagodne, miękkie światło o niskim olśnieniu, do zastosowania w biurach

596 × 596 mm i 622 × 622 mm

Dostępna 3-godzinna wersja awaryjna

Trwałość 50 000 godzin

Idealna do...

Biura i sale konferencyjne

Szkoły i uniwersytety

Parametry świetlne

- 4000 K, 3500 lm (33 W), 106 lm/W
- 3000 K, 3200 lm (33 W), 97 lm/W
- Trwałość 50000 godzin (@L70B50, Ta 25°C)
- Ra 80
- Tolerancja chromatyczna McAdam: 4
- <19 UGR

THORN

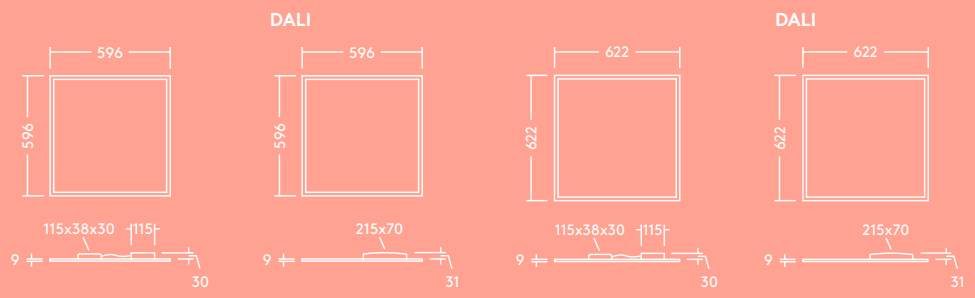

Rozsył światła

Anna 3500 lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

106 lm/W



Instalacja/Montaż

- Instalacja w sufitach podwieszanych z profilem T
- Przeznaczona do montażu zwieszanego,nastropowego i wbudowanego w sufit

Materiały/Wykończenie

Rama: aluminium, białe (RAL 9003)

Klosz: PET, opalizowany (TpB)

Płytka kierunkująca światło: PS

Tylna baza: blacha stalowa

Specyfikacja

- II klasa ochronności
- IP44 (od spodu), IP20 (od góry)
- IK02
- Zasilacz z certyfikatem ENEC

Jak zamawiać

	Opis	Waga (kg)	Kod SAP
	ANNA LED Q596 3500 840	2.58	96630066
	ANNA LED Q622 3500 840	2.77	96630067
	ANNA LED Q596 3200 830	2.58	96630069
	ANNA LED Q622 3200 830	2.77	96630070
	Wersja awaryjna		
	ANNA LED Q596 3500 840 E3	3.31	96630068
	DALI		
★	ANNA LED Q596 3500 840 HFIX	2.71	96631113
★	ANNA LED Q622 3500 840 HFIX	2.9	96631114
★	ANNA LED Q596 3200 830 HFIX	2.71	96631116
★	ANNA LED Q622 3200 830 HFIX	2.9	96631117
★	ANNA LED Q596 3500 840 HFIX E3	3.12	96631115
	Akcesoria		
	ANNA Q596 Recessed Mount Box	2.0	96630224
	ANNA Q622 Recessed Mount Box	2.5	96630225
	ANNA Q596 Slim Surface Mount Box	2.0	96630226
	ANNA Q622 Slim Surface Mount Box	2.1	96630227
	ANNA Suspension Kit	0.03	96630223
★	ThornEco Connector	0.04	96631101

830–3000 K, 840–4000 K

★ Nowość

5 Pięcioletnia gwarancja