

Elsa

Oprawa łazienkowa nad lustro



Poznaj Elsa

Odporna na zachlapanie,
praktyczna i atrakcyjna
w tym samym czasie,
Elsa zadba o Twój wygląd

- Oprawa łazienkowa nad lustro w eleganckim i ponadczasowym designie
- Mleczny klosz zapewnia równomierne oświetlenie i komfort wzrokowy
- Wbudowany przełącznik on/off
- Podłączenie bez użycia narzędzi dla szybkiej instalacji
- 2 długości: 600 mm – 1200 lm i 450 mm – 800 lm
- Czujnik obecności dostępny jako opcja



800 lm i
1200 lm,
100 lm/W



IP44: odporna
na zachlapanie



3000 K ciepła
biel lub 4000 K
biel neutralna



Odporność na
uderzenia IK06



Opcjonalny
czujnik
obecności



Trwałość
50 000 godzin


Idealnie oświetla...



Pomieszczenia
sanitarne

Parametry świetlne

- 800 lm (8 W) i 1200 lm (12 W); 100 lm/W
- Temperatura barwowa: 3000 K i 4000 K
- Trwałość 50 000 godzin (@L70, Ta 25°C)
- Ra > 80
- Tolerancja chromatyczna McAdam: 6

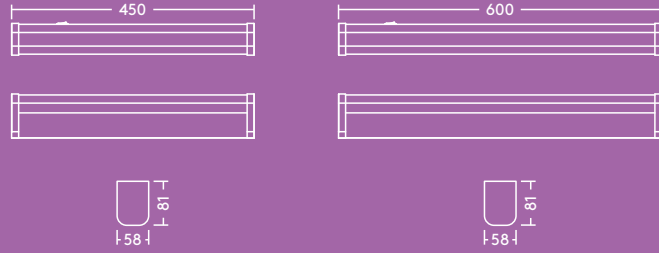


Rozsył światła

Elsa 800 lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 78% LOR: 22%

100 lm/W

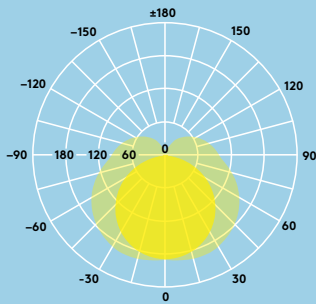

Jak zamawiać

| Opis | Waga (kg) | Kod SAP |
|------------------------------|-----------|----------|
| ELSA LED 600 1200 840 WH | 0.8 | 96630327 |
| ELSA LED 600 1200 830 WH | 0.8 | 96630328 |
| ELSA LED 600 1200 840 MWS WH | 0.8 | 96630329 |
| ELSA LED 600 1200 830 MWS WH | 0.8 | 96630330 |
| ELSA LED 450 800 840 WH | 0.6 | 96630376 |
| ELSA LED 450 800 830 WH | 0.6 | 96630377 |
| ELSA LED 450 800 840 MWS WH | 0.6 | 96630378 |
| ELSA LED 450 800 830 MWS WH | 0.6 | 96630379 |

830–3000K, 840–4000K

Instalacja/Montaż

- Przeznaczona do montażu ściennego
- Podłączenie zasilania bez użycia narzędzi (kostka zaciskowa)
- Duża przestrzeń z tyłu oprawy umożliwiająca schowanie przewodu zasilającego

Materiały/Wykończenie

Obudowa: Aluminium, malowane na biało (RAL 9016)

Klosz: mleczny poliwęglan
Zaślepki: biały poliwęglan (RAL 9016)

Czujnik obecności

Opcjonalny, mikrofalowy czujnik zastosowany w ELSA zapewnia działanie oprawy, kiedy światło jest naprawdę potrzebne. Wbudowany czujnik ruchu i czujnik natężenia światła dziennego wyłącza oprawę po upływie zaprogramowanego czasu, gdy wokół nie ma ludzi. Pomiar natężenia światła dziennego zapobiega włączaniu oprawy, gdy w pomieszczeniu jest wystarczająco dużo naturalnego światła (powyżej 25 lux).

Specyfikacja

- Zasilacz z certyfikatem ENEC
- II klasa ochronności
- IP44
- IK06

